

СВИТШОТ FOLD ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- футер 2-хнитка 3 цветов,
- кашкорсе или рибана 2 цветов,
- потайная молния 2 шт,
- нитки в цвет ткани,
- кантенбанд или долевик,
- киперная лента шириной 10 мм,
- иглы Jersey 70-80, Stretch 70-80 или Super Stretch 70-80.

А

Расход ткани и длина молний указаны в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:



- 1 верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом из футера (цвет 1)
- 2 средняя часть полочки – 1 деталь со сгибом из футера (цвет 2)
- 3 нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом из футера (цвет 3)
- 4 верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом из футера (цвет 1)
- 5 средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом из футера (цвет 2)
- 6 нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом из футера (цвет 3)
- 7 верхняя часть рукава – 2 детали из футера (цвет 2)
- 8 нижняя часть рукава – 2 детали из футера (цвет 3)
- 9 обтачка горловины – 1 деталь из кашкорсе или рибаны (цвет 1)
- 10 пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе или рибаны (цвет 3)
- 11 манжета - 2 детали из кашкорсе или рибаны (цвет 3)

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо в крайнем случае зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.


В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ СВИТШОТА

1

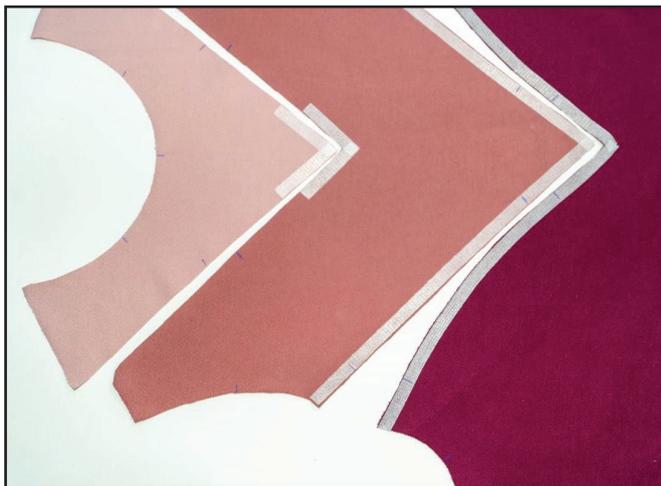

Отрезаем несколько кусочков кантенбанда длиной 60 мм. Проклеиваем кантенбандом уголки верхней, средней и нижней деталей спинки и полочки. Если планируете сделать секреты для кормления, то припуски срезов стачивания средней и нижней частей полочки проклеиваем кантенбандом полностью.



2



Обметываем припуски срезов стачивания средней и нижней частей полочки, проклеенные кантенбандом, на оверлоке. Среднюю часть полочки обметываем нитками цвета 2. Нижнюю часть полочки

обметываем нитками цвета 3. Чтобы легче было обметать внутренний угол нижней части полочки на оверлоке, надсекаем уголок на 5-6 мм.

3



Прикалываем булавками раскрытую молнию к лицевой стороне нижней части полочки к указанным меткам таким образом, чтобы строчка притачивания молнии находилась на расстоянии 8 мм от края. Если опыта недостаточно, то молнию лучше приметать вручную. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью лапки для притачивания потайной молнии нитками цвета 3.

4



Застегиваем молнию, отмечаем на второй половине молнии места, где начинается и заканчивается шов притачивания молнии. Прикалываем булавками вторую половину молнии к лицевой стороне средней части полочки, совмещая метки. Притачиваем ее прямой строчкой с помощью лапки для притачивания потайной молнии от метки до метки нитками цвета 3. Таким же образом втачиваем вторую молнию (п. 3-4).

5




Скалываем булавками нижнюю и среднюю части полочки от конца притачивания молнии до уголка. Будьте внимательны: необходимо прочертить линии, где будет проходить строчка в районе уголков, и точно совместить вершины уголков. Стачиваем прямой строчкой от вершины уголка точно до шва притачивания молнии на расстоянии 8 мм от края. Используем однорожковую лапку и нитки цвета 3.

6



Скалываем булавками нижнюю и среднюю части полочки от конца притачивания второй молнии до уголка. Стачиваем прямой строчкой от вершины уголка точно от конца предыдущей строчки до шва притачивания молнии на расстоянии 8 мм от края. Используем однорожковую лапку и нитки цвета 3.

7

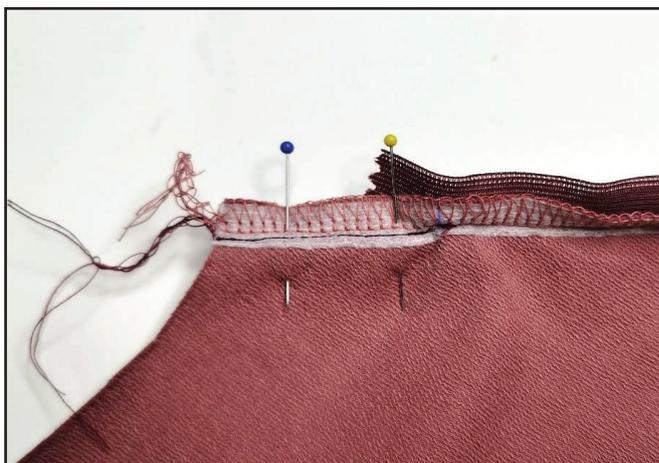

Скалываем булавками нижнюю и среднюю части полочки от начала притачивания молнии до проймы. Стачиваем прямой строчкой от проймы точно до шва притачивания молнии на расстоянии 8 мм от края. Используем однорожковую лапку и нитки цвета 3. Таким же образом стачиваем вторую сторону.

8



Припуски шва выше молний разутюживаем, утюжим молнии с лицевой стороны, а припуски в районе уголка заутюживаем вниз.

9



Если молнии для кормления не нужны, то п. 2-8 пропускаем и стачиваем среднюю и нижнюю части полочки так же, как далее будем стачивать детали спинки. Скалываем булавками нижнюю и среднюю части спинки в районе уголка

лицевыми сторонами друг к другу. Будьте внимательны: необходимо прочертить линии, где будет проходить строчка в районе уголков, и точно совместить вершины уголков. Стачиваем прямой строчкой длиной около 50 мм от вершины уголка нитками цвета 3 на расстоянии 8 мм от края.

10



Надсекаем припуск нижней части спинки в уголке, не доходя 1 мм до строчки.

11



Скальваем булавками вторую сторону уголка. Стачиваем прямой строчкой длиной около 50 мм от вершины уголка нитками цвета 3 на расстоянии 8 мм от края.

12



Скальваем булавками среднюю и нижнюю части спинки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке нитками цвета 2. Левая игла должна попадать в строчку стачивания уголка. Припуски шва заутюживаем вниз.

13



Скальваем булавками верхнюю и нижнюю часть рукава лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке нитками цвета 2. Припуски шва заутюживаем вверх. Таким же образом стачиваем детали второго рукава.

14



Притачиваем верхние части полочки и спинки, как в п. 9-12. Нитки используем цвета 1.

15



4  7  3-4 

Скалываем булавками полочку и спинку вдоль плечевых срезов лицом друг к другу. Швы совмещаем, раскладывая припуски в разные стороны, чтобы уменьшить толщину. Стачиваем плечевые швы на оверлоке нитками цвета 1. Припуски швов заутюживаем на полочку.

16



4  7  3-4 


Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

17




Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки горловины, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

18

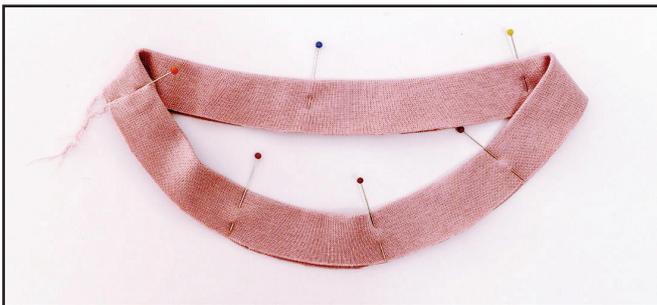

Согнув обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, заутюживаем ее. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Предварительно булавками для удобства скалываем в местах меток.

19

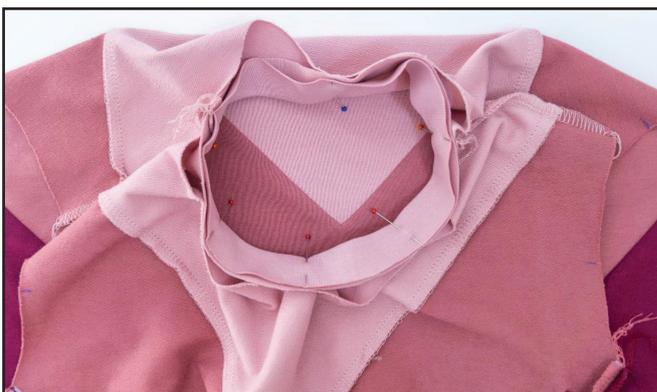

Прикалываем шестью булавками обтачку к лицевой стороне горловины свитшота, совмещая центры и плечевые швы с метками

20



4 7 3-4

Притачиваем обтачку на оверлоке нитками цвета 1. При притачивании обтачку горловины равномерно растягиваем, но следим чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем на полочку и спинку.

21



2-2,6

Шов притачивания обтачки со стороны спинки закрываем киперной лентой от одного плечевого шва до другого. Концы киперной ленты подворачиваем. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы лента полностью

закрывала оверлочный шов, строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.

22



2-2,6

Притачиваем свободный край киперной ленты к спинке прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.

23



4 7 3-4

Вкалываем булавками рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки и швы. Припуски швов раскладываем в разные стороны. Чтобы швы совпали скалываем их поперек булавкой на расстоянии 7 мм от среза, смотрим с лицевой стороны совмещение швов. При необходимости перекалываем. Если опыта недостаточно, то лучше рукав вметать вручную! Втачиваем рукав на оверлоке нитками цвета 2. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

24



4  7  3-4 

Скалываем булавками вдоль бокового шва спинку и полочку, а также рукав, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке нитками цвета 3. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.

Припуски шва заутюживаем на полочку. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

25



4  7  3-4 

Складываем пояс свитшота пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем его на оверлоке нитками цвета 3.

26



Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании пояса, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

27



Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, заутюживаем его.

28



4  7  3-4 

Делим пояс на 4 равные части, ставим метки. Так же делим на 4 равные части низ свитшота. Прикалываем четырьмя булавками пояс к низу свитшота, совмещая между собой боковой шов со швом пояса, а также метки. Притачиваем пояс на оверлоке нитками цвета 3. При притачивании равномерно натягиваем пояс, но следим, чтобы низ свитшота не был растянут. Шов заутюживаем кверху.

29



4 7 3-4

Стачиваем манжеты в кольцо на оверлоке нитками цвета 3. Припуски, как и на поясе, заутюживаем в разные стороны.

30



Согнув манжеты пополам изнаночными сторонами внутрь, заутюживаем их.

31



4 7 3-4

Прикалываем манжету, совмещая центры и швы манжеты и рукава. Притачиваем манжету на оверлоке нитками цвета 3. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растяжения низа рукава.

Также пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на рукава.

32



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим все изделие. Свитшот готов!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!