

ФУТБОЛКА НОТ ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA PATYKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATYKOVA



ELINA-PATYKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATYKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- футер 2-хнитка,
- кашкорсе или рибана,
- молния с одним или двумя бегунками,
- нитки в цвет ткани,
- кантенбанд или долевик,
- киперная лента шириной 10 мм,
- иглы Jersey 70-80, Stretch 70-80 или Super Stretch 70-80.

А

Расход ткани и длина молнии указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей. Внимание: если мы шьем футболку без молнии на груди, то выкройку полочки не разрезаем, если шьем с молнией, то полочку разрезаем по указанным линиям, и в местах разреза добавляем припуск 10 мм.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ:



- ❶ полочка (если шьем с молнией, то должны получиться верхняя и нижняя части полочки) – 1 деталь со сгибом из футера
- ❷ спинка – 1 деталь со сгибом из футера
- ❸ рукав – 2 детали из футера
- ❹ обтачка горловины – 1 деталь из кашкорсе или рибаны

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо в крайнем случае зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.


В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ФУТБОЛКИ

1

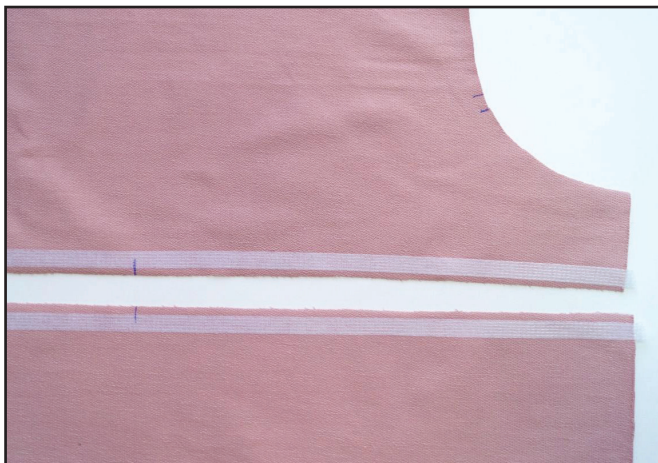

Проклеиваем кантенбандом срезы верхней и нижней деталей полочки там, где будем притачивать молнию.

2



4  7  2,5-3,5

Обметываем срезы, проклеенные кантенбандом, на оверлоке.

3



Если молния должна быть функциональной, например, для кормления малыша, то обязательно должно быть два бегунка. Можно оставить бегунки на молнии как есть, тогда молния будет расстегиваться от боковых швов. Срезав ограничители, один из бегунков можно развернуть, тогда молния будет расстегиваться от середины. Если вы не нашли молнию нужной длины и цвета с двумя бегунками, то можно приобрести бегунки подходящего размера отдельно, либо взять две одинаковые молнии, и, срезав с одной стороны ограничители, установить на одну молнию два бегунка.

Если же молния используется в качестве декоративного элемента, то можно оставить молнию с одним бегунком либо совсем без бегунков.

4




Прикалываем булавками к нижнему срезу верхней части полочки молнию лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем ее прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Для удобства притачивания бегунки можно сдвинуть за полочку. Припуск шва заутюживаем на полочку.

5



Прикалываем булавками вторую сторону молнии к верхнему срезу нижней части полочки, лицевыми сторонами друг к другу. Края и середины верхней и нижней частей полочек должны совпадать. Притачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуск шва заутюживаем на полочку.

6

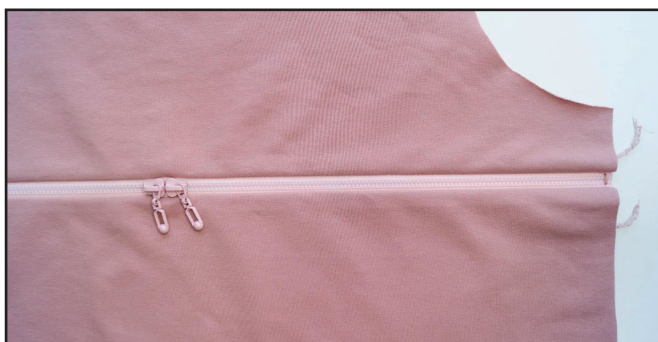

Перемещаем бегунки к центру полочки. Концы молний закрепляем зигзагом и лишние хвостики молнии срезаем на уровне боковых срезов полочки. Если же вы шьете футболку без молнии, то п. 1-6 пропускаем.

7



Скалываем булавками по плечевым срезам полочку и спинку лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочку.

8



4  7  2,5-3,5 

Вкалываем булавками рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

9




4  7  2,5-3,5 

Скалываем булавками вдоль бокового шва спинку и полочку, а также рукав, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке, шов прокладываем со стороны полочки. Припуски шва втачивания рукава раскладываем

в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. В месте, где находится молния, шов прокладываем очень аккуратно, прокручивая маховое колесо вручную, чтобы избежать поломки игл. Можно еще дополнительно молнию пришить прямой строчкой вдоль оверлочного шва. Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

10

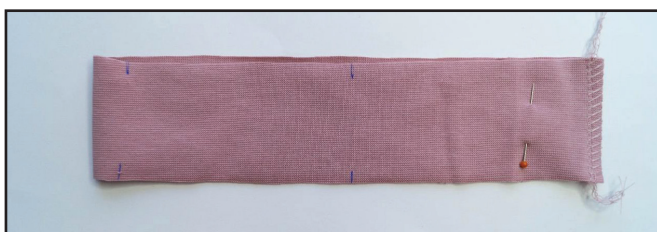

4  7  2,5-3,5 

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

11



Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки горловины, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

12



Согнув обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, заутюживаем ее. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и суживая сгиб. Предварительно булавками для удобства скалываем в местах меток.


13



4 7 2,5-3,5

Прикалываем четырьмя булавками обтачку к лицевой стороне горловины футболки, совмещая центры и плечевые швы с метками. Притачиваем обтачку на оверлоке. При притачивании обтачку горловины равномерно растягиваем, но следим чтобы горловина не растягивалась. Шов заутюживаем на полочку и спинку.

14

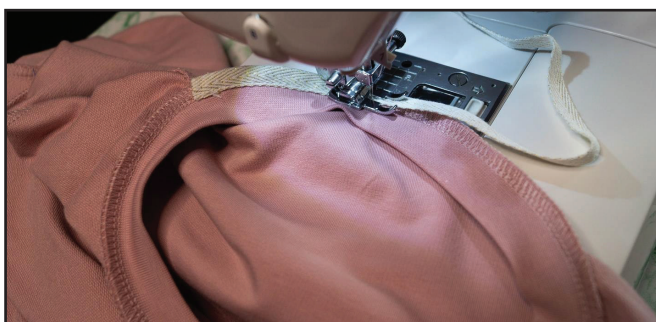

2-2,6

Шов притачивания обтачки со стороны спинки закрываем киперной лентой от одного плечевого шва до другого. Концы киперной ленты подворачиваем. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы лента полностью закрывала оверлочный шов, строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.

15



2-2,6

Настрачиваем свободный край киперной ленты на спинку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.

16



2-2,6

Застрачиваем припуск притачивания обтачки на горловину полочки на расстоянии 1 мм от шва. Строчку прокладываем от одного плечевого шва до другого. Утюжим горловину.

17



Чертим по низу футболки линию на расстоянии 40 мм от края. С ее помощью подгибаем низ футболки на 20 мм. Фиксируем подгибку булавками, наметочным швом или клеем-карандашом. Утюжим низ изделия.

18



Подшиваем низ футболки на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим низ.

19



Подгибаем низ рукавов на 55 мм. Фиксируем подгибку булавками, наметочным швом или клеем-карандашом. Утюжим низ рукавов.

20



Подшиваем низ рукавов на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим низ рукавов.

21



Подгибаем низ рукавов на лицевую сторону таким образом, чтобы образовался отворот высотой 35 мм. Заутюживаем отвороты. Фиксируем их с помощью двух поперечных прямых строчек вдоль бокового шва и по центру рукава.

22



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим все изделие. Футболка готова!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!