

ПЛАТЬЕ КЛАССИК ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★ ★ ☆ ☆ ☆



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- футер двухнитка,
- потайные молнии 2 шт. (для секретов для кормления),
- дублерин,
- нитки в цвет материала,
- иглы Jersey 70-75 или Stretch 70-75

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали выкройки. При печати не забудьте проверить размер тестового квадрата.

В

Разложите все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

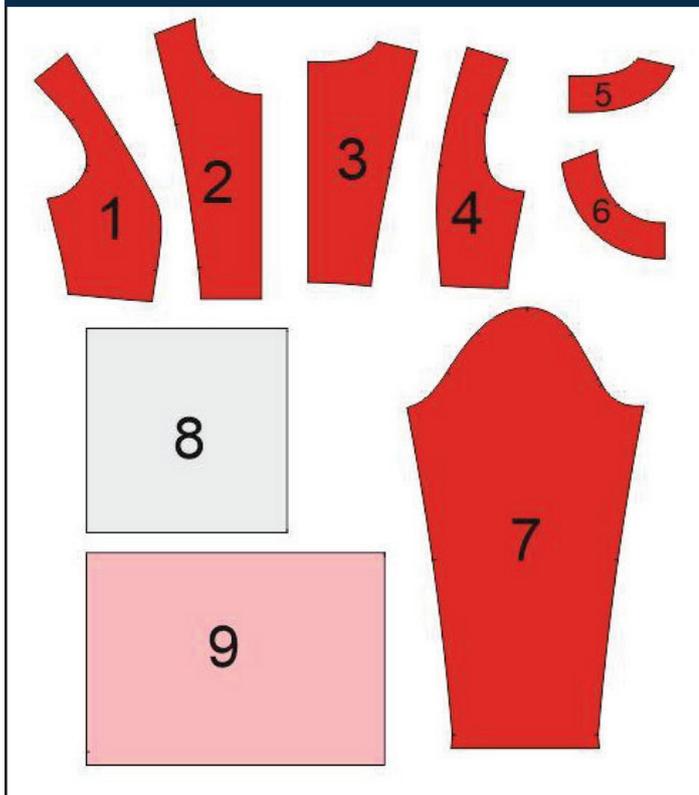

- ❶ Боковая часть полочки – 2 детали (цвет 1)
- ❷ Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом (цвет 1)
- ❸ Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом (цвет 1)
- ❹ Боковая часть спинки – 2 детали (цвет 1)
- ❺ Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом (цвет 1)
- ❻ Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом (цвет 1)
- ❼ Рукав – 2 детали (цвет 1)
- ❽ Верхний ярус юбки – 2 детали со сгибом (цвет 2)
- ❾ Нижний ярус юбки – 2 детали со сгибом (цвет 3)

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

1



Если Вы шьете платье без секретов для кормления, пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к шагу 13. Для платья с секретами приклейте полоски дублирина шириной 1 см к рельефам деталей полочки: центральной и боковым частям. Длина полоски равна расстоянию между метками + 1 см с каждой стороны. Обметайте рельефы деталей полочки на оверлоке.

2



Расстегните молнию. Сложите одну ее тесьму с центральной деталью полочки лицом к лицу так, чтобы в застегнутом виде бегунок был внизу. Сколите, совмещая пластиковый ограничитель в верхней части молнии с нижней надсечкой на центральной детали полочки. Сметайте.

3



Стачайте прямой строчкой с помощью лапки для потайной молнии. Старайтесь прокладывать строчку максимально близко к зубчикам, от нижней метки до верхней на детали полочки.

4



Застегните молнию и перенесите на вторую ее тесьму метки начала и конца молнии с центральной детали полочки.

5



Расстегните молнию и сколите ее вторую тесьму лицом к лицу с боковой деталью полочки. Сметайте. Застегните молнию и проверьте, чтобы она лежала ровно.

6



Стачайте на швейной машинке прямой строчкой с помощью лапки для потайной молнии. Старайтесь прокладывать строчку максимально близко к зубчикам, от нижней метки до верхней на боковой детали полочки.



7



Сколите и стачайте участки от плечевого шва до верхней метки молнии и от нижнего среза полочки до нижней метки молнии, ширина шва 1 см. Концы этих строчек должны точно попасть в начало и конец строчки втачивания молнии.

8



Припуски разутюжьте в разные стороны. Аккуратно приутюжьте молнию с лицевой стороны.



9




Если Ваша молния намного длиннее, чем нужно, отрежьте ее, оставив 2-3 см «хвостика».

10




Концы молнии можно обработать киперной, репсовой или окантовочной лентой. Для этого сколите небольшой отрезок ленты с молнией. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм.

11

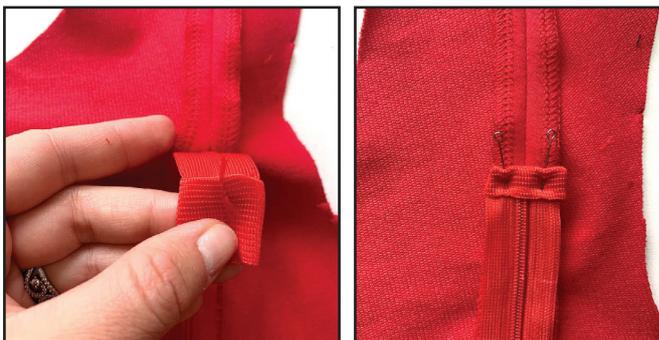

Оберните молнию короткими концами ленты. Загните вторую длинную сторону на молнию и сколите.

12

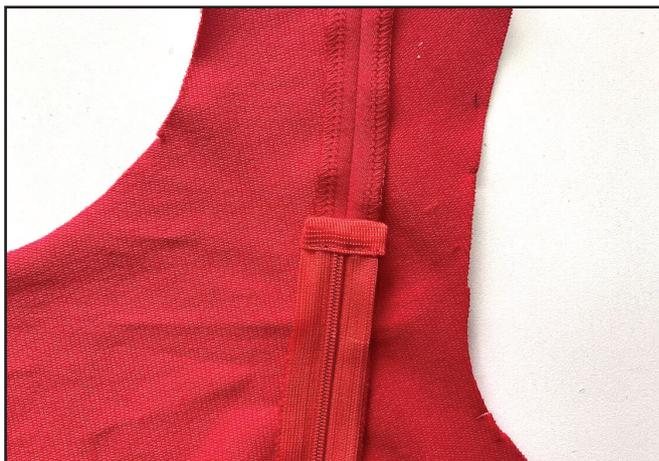

Стачайте близко к краю ленты.

13



Для платья без секретов для кормления сложите центральные и боковые детали полочки лицом к лицу и стачайте на оверлоке рельефы, совмещая метки. Заутюжьте припуски в сторону центральной детали.

14



Сложите центральные и боковые детали спинки лицом к лицу и стачайте на оверлоке рельефы, совмещая метки. Заутюжьте припуски в сторону боковых деталей.

15




4 2,5-3 7

Сложите полочку и спинку лицом к лицу и стачайте на оверлоке плечевые и боковые швы. Припуски заутюжьте на спинку.




16

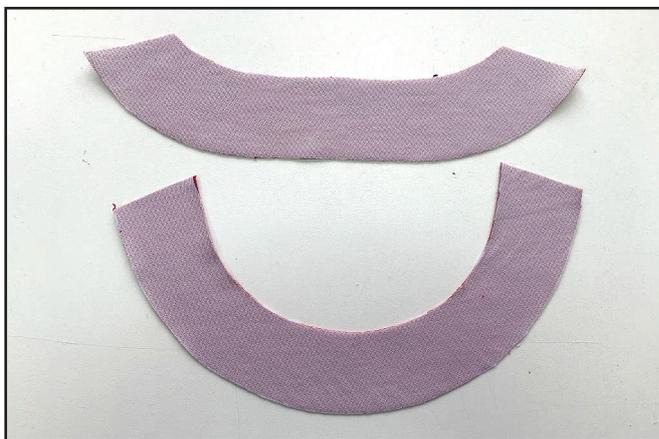

Проклейте дублирином обтачку горловины спинки и обтачку горловины полочки.

17

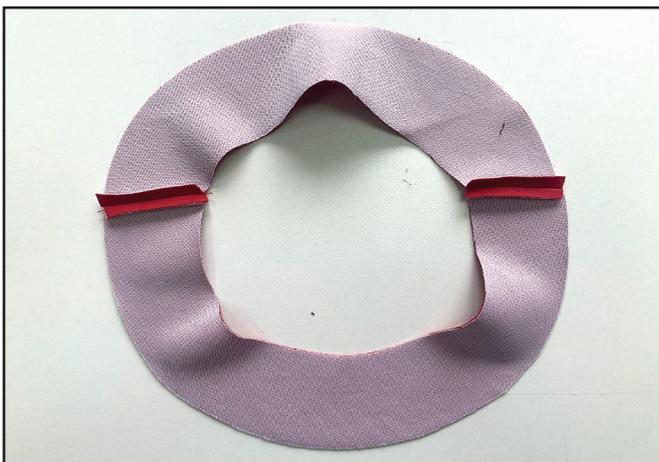

2,5-3

Сложите обтачки лицом к лицу и стачайте прямой строчкой плечевые швы, ширина шва 7 мм. Припуски разутюжьте в разные стороны.

18



Обметайте на оверлоке внешний срез полученной детали.

19



Сложите обтачку с лифом платья лицом к лицу и стачайте прямой строчкой вдоль горловины, ширина шва 7 мм.

20



Настрочите припуски на обтачку прямой строчкой.

21



Отверните обтачку на изнаночную сторону лифа и приутюжьте горловину, образуя перекант в 1 мм на обтачку.

22



Для того, чтобы обтачка не выворачивалась, пришейте ее к плечевым швам лифа ручными стежками.

23



4 2,5-3 7

Сложите верхние ярусы юбки лицом к лицу и стачайте на оверлоке боковые швы. Припуски заутюжьте в сторону любой детали.

24



5-6

Проложите строчку по верхнему срезу верхнего яруса юбки на расстоянии 8-10 мм от края. Установите при этом максимальную длину стежка и минимальное натяжение верхней нити. Закрепки в начале и конце строчки не нужны. Обязательно оставьте хвостики ниток длиной около 10 см.

25



Сложите юбку с лифом лицом к лицу и сколите сначала только боковые швы. Присборьте верхний срез юбки, чтобы его длина была равна длине низа лифа, потянув за нижнюю (челночную) нить, равномерно распределите оборки и сколите по кругу.



26



Стачайте на оверлоке. Припуски заутюжьте на лиф.

27



Обработайте нижний ярус юбки так же и стачайте его с верхним. Припуски боковых швов разложите в разные стороны.

28



Заутюжьте на изнаночную сторону припуски (2 см) по нижнему срезу нижнего яруса юбки.

29



Подшейте низ платья на распошивальной машине.

30



4  2,5-3  7

Сложите каждый рукав пополам лицом внутрь и стачайте на оверлоке боковые швы. Заутюжьте припуски на переднюю половинку рукава.


31



4  2,5-3  7

Выверните рукав налицую сторону и сколите его с лифом лицом к лицу, совмещая метки. Стачайте на оверлоке по кругу. Концы ниток завяжите и спрячьте в строчку.

32



  3-3,5

а) Заутюжьте на изнаночную сторону припуски (2 см) по нижним срезам рукавов.

б) Подшейте рукава плоским швом на распошивальной машине.

33



Удалите наметку и отутюжьте изделие.
Платье готово!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!