


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ


Инструкция
по пошиву

Платье- пиджак (женщины)

#платье_пиджак_
блестки

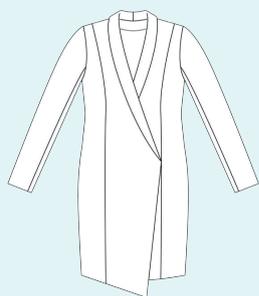

Уровень сложности

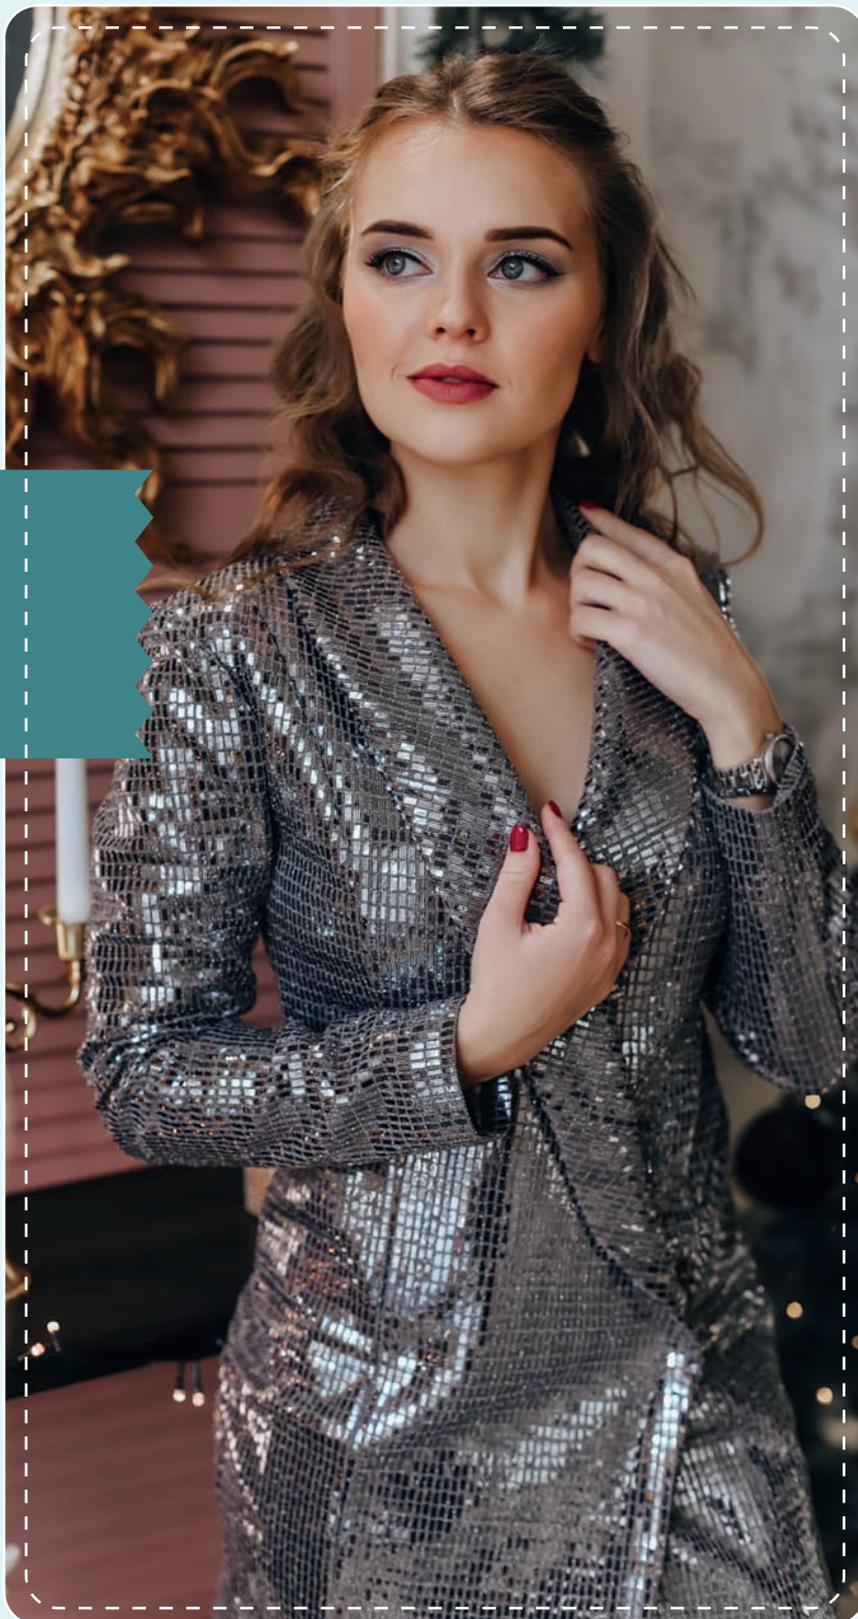

Для пошива нам понадобятся:



- основной материал – плотная костюмная или костюмно-плательная ткань,
- подкладочный материал,
- пришивные кнопки диаметром 1,5-2 см,
- нитки в цвет материалов,
- иглы Universal 65-75.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатируйте: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте.

Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали выкройки. При печати не забудьте проверить размер тестового квадрата.

Разложите все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

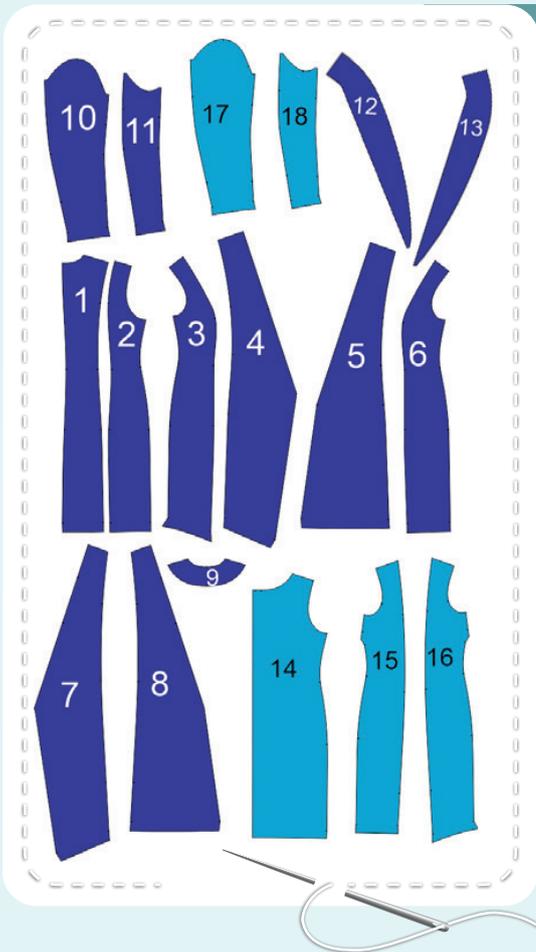

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

1. центральная часть спинки – 2 детали
2. боковая часть спинки – 2 детали
3. правая боковая часть полочки – 1 деталь*
4. правая центральная часть полочки – 1 деталь*
5. левая центральная часть полочки – 1 деталь*
6. левая боковая часть полочки – 1 деталь*
7. правый подборт – 1 деталь*
8. левый подборт – 1 деталь*
9. обтачка спинки – 1 деталь
10. верхняя часть рукава – 2 детали
11. нижняя часть рукава – 2 детали
12. верхний воротник – 1 деталь со сгибом
13. нижний воротник – 2 детали
14. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
15. подкладка левой полочки – 1 деталь*
16. подкладка правой полочки – 1 деталь*
17. подкладка верхней части рукава – 2 детали
18. подкладка нижней части рукава – 2 детали

* кроить по лицевой стороне материала.

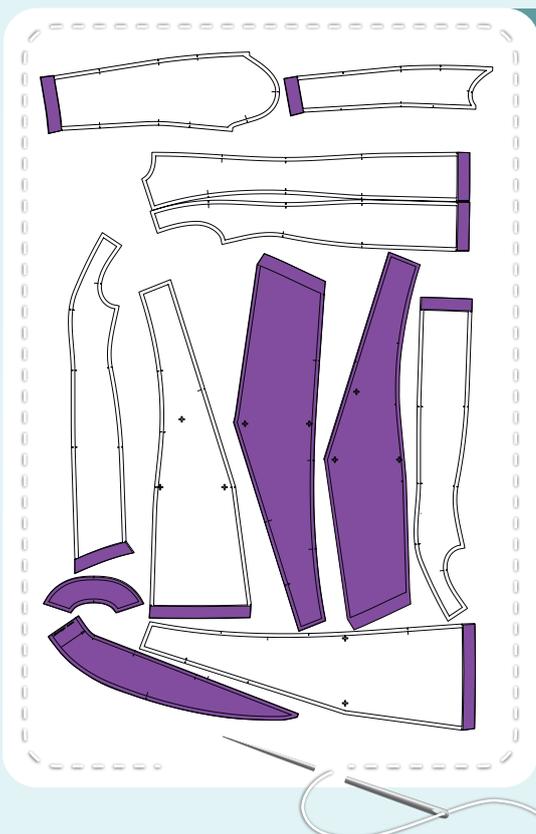


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- дублирин для трикотажа:
- низ центральных частей спинки
- низ боковых частей спинки
- низ правой боковой части полочки
- низ правой центральной части полочки
- низ левой центральной части полочки
- низ левой боковой части полочки
- правый подборт
- левый подборт
- обтачка спинки
- низ верхних частей рукавов
- низ нижних частей рукавов
- верхний воротник

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив платья:




1



Приклейте полоски дублирина шириной 3,5 см к нижним срезам следующих деталей из основного материала:


- центральные части спинки,
- боковые части спинки,
- боковые части полочек,
- центральные части полочек.

2

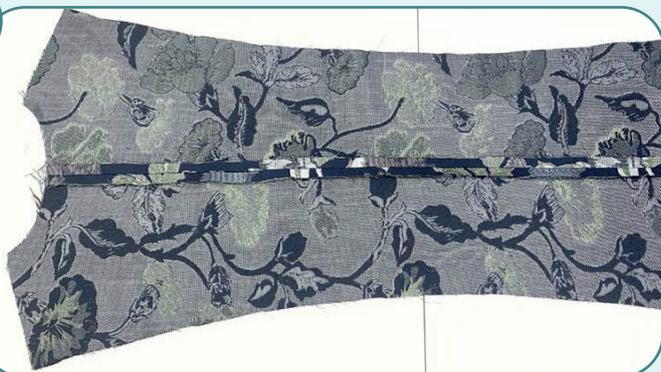

Сложите центральные детали спинки лицом к лицу и стачайте прямой строчкой средний шов, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

3

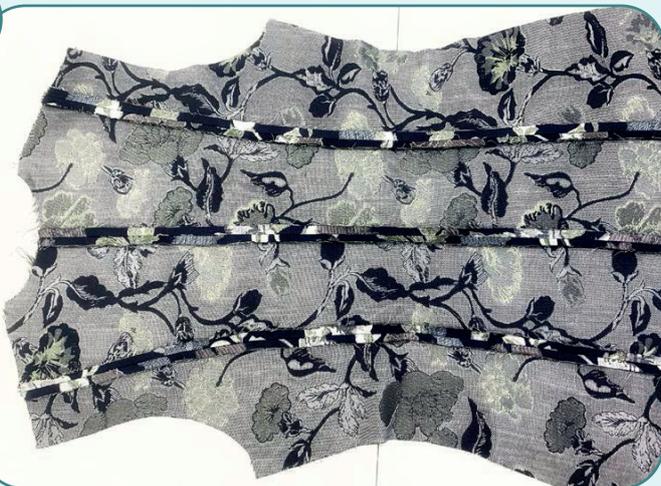

Сложите центральные детали спинки лицом к лицу с боковыми и сколите булавками. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

4




Сложите центральные детали полочек с боковыми лицом к лицу и стачайте рельефы прямой строчкой, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

5



5

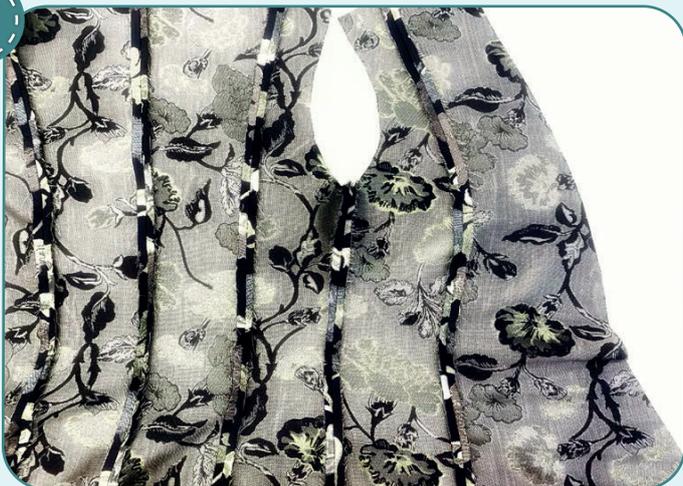

Сложите полочки со спинкой лицом к лицу и стачайте прямой строчкой боковые швы, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

6



Сложите полочки со спинкой лицом к лицу и стачайте прямой строчкой плечевые швы, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

7



Проклейте дублирином верхний воротник.

8



Сложите детали нижнего воротника лицом к лицу и стачайте прямой строчкой средний шов, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.



9



Сложите верхний и нижний воротники лицом к лицу и сколите булавками внешние срезы, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см.

10



Настрочите припуски на нижний воротник на расстоянии 1-2 мм от предыдущего шва.


11



Выверните воротник на лицевую сторону и приутюжьте внешний край с перекантом 1 мм на нижний воротник.



12

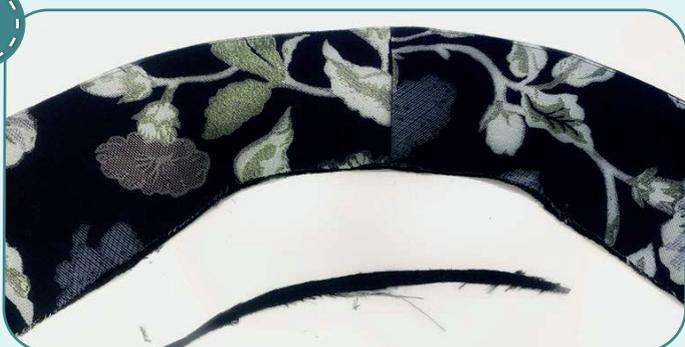

Подрежьте воротники там, где это необходимо, чтобы они были одной ширины.



13



2,5-3

Сложите воротник с горловиной и бортами платья и сколите булавками, совмещая метки. Укладывайте нижний воротник к лицевой стороне платья. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7-8 мм.

14



Проклейте дублирином оба подборта и обтачку спинки.

15



2,5-3

Сложите подборта с обтачкой лицом к лицу и стачайте прямой строчкой плечевые швы, ширина шва 1 см.

16



2,5-3

Сложите подборта и обтачку с платьем лицом к лицу и сколите булавками, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см.



17



Надсеките припуски в местах скруглений, не доходя до строчки 1-2 мм.

18



3-3,5

Настрочите припуски на подборта на расстоянии 1-2 мм от предыдущей строчки на участках ниже воротника.

19



Отверните подборта и обтачку на изнаночную сторону платья и приутюжьте борта следующим образом:

- на участках ниже воротника приутюжьте борта с перекантом 1 мм на подборта;
- на участке с воротником приутюжьте детали на ребро, то есть без переканта.





20



Сколите вытачки на деталях подкладки спинки и полочек и стачайте прямой строчкой. Заутюжьте их в сторону середины переда и спинки.



21



Сколите складку на детали подкладки спинки по горловине. Застрочите ее прямой строчкой, ширина шва 7-8 мм.

22



Заколите складки на деталях подкладки полочек. Застрочите их прямой строчкой, ширина шва 7-8 мм.



23



2-2,5


Сложите детали подкладки спинки и полочек лицом к лицу и сколите боковые и плечевые срезы. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. в одном из боковых швов оставьте отверстие для выворачивания длиной 15-20 см. Заутюжьте припуски на спинку.

24



Заутюжьте на изнанку припуски (3,5 см) по низу платья из основного материала на всех деталях, кроме подборта и центральных деталей полочек.

25

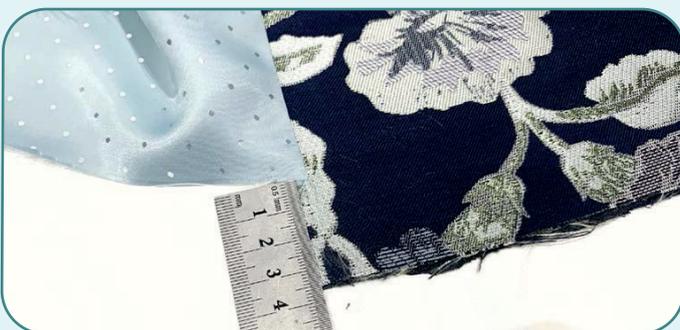

2-2,5

Сложите подборта с подкладкой платья лицом к лицу и сколите, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Заутюжьте припуски на подкладку. Обратите внимание, что подкладка короче подбортов на 3,5 см.

ПОШИВ ПЛАТЬЯ:

26



2-2,5

Сложите платье и подкладку лицом к лицу и сколите нижние срезы, совмещая метки. Обратите внимание, что подборта будут выступать. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см.

27



Срежьте выступающие части подборов.

28



Выверните платье на лицевую сторону, аккуратно расправьте уголки и приутюжьте низ платья.

29



Выверните платье на изнаночную сторону. Отверните припуски по низу платья из основного материала по сгибу и сколите. Пришейте припуски к платью ручными потайными стежками.





30



2-2,5

Сложите верхние и нижние детали подкладки рукавов лицом к лицу и стачайте прямой строчкой передние швы, ширина шва 1 см. Заутюжьте припуски на нижние детали рукавов.

31



Приклейте полоски дублирина шириной 3 см к нижним срезам деталей рукавов из основного материала.

32



2,5-3

Сложите верхние и нижние детали рукавов из основного материала лицом к лицу и стачайте прямой строчкой передние швы, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

33



Заутюжьте на изнанку нижние срезы рукавов на 3 см.

34



2,5-3

Сложите рукава с соответствующими деталями подкладки рукавов лицом к лицу и сколите булавками нижние срезы. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Заутюжьте припуски на подкладку.

35



2,5-3

Сложите полученную деталь лицом внутрь и сколите локтевые срезы. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Уменьшите длину стежка на подкладке до 2-2,5 мм. Припуски на внешнем рукаве разутюжьте в разные стороны, на подкладке – заутюжьте в сторону нижнего рукава.

36



Отверните припуски по низу рукавов из основного материала по сгибу и сколите. Пришейте припуски к рукавам ручными потайными стежками.

37



2,5-3

Вложите рукава из основного материала в проймы платья из основного материала и сколите, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой по кругу, ширина шва 1,5 см. Для надежности проложите дополнительно вторую строчку точно в первую. Приутюжьте строчки, не заходя далеко на детали.



38




Расправьте подкладку рукава, следя за тем, чтобы она не перекрутилась. Приколите рукав подкладки к подкладке платья, отвернув припуски на изнанку.

39




Подберитесь к припускам через отверстие для выворачивания, вколите и втачайте рукава в проймы в два этапа, ширина шва 1,5 см. Приутюжьте строчки. Повторите то же самое со вторым рукавом.

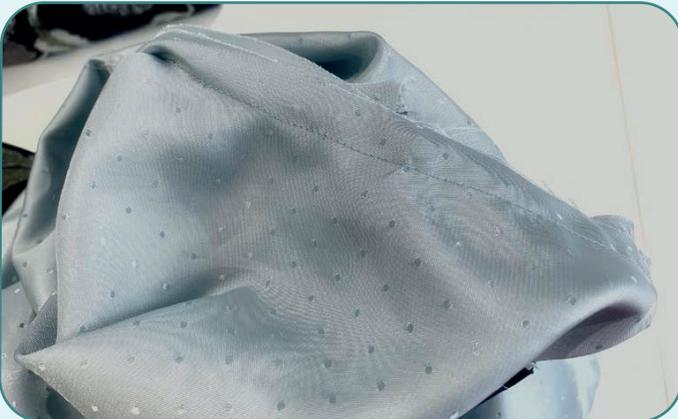

40




Для того чтобы зафиксировать рукава, соедините ручными стежками припуски рукава из основного материала с подкладкой рукава в районе плечевого и бокового швов.

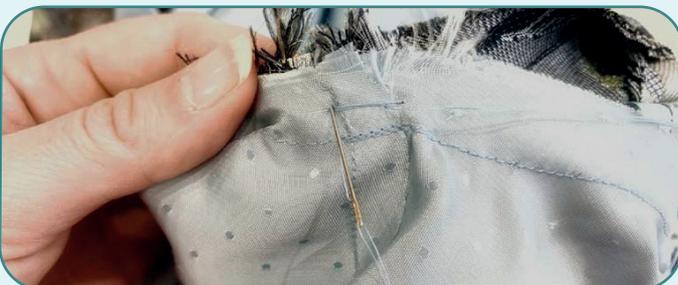



41

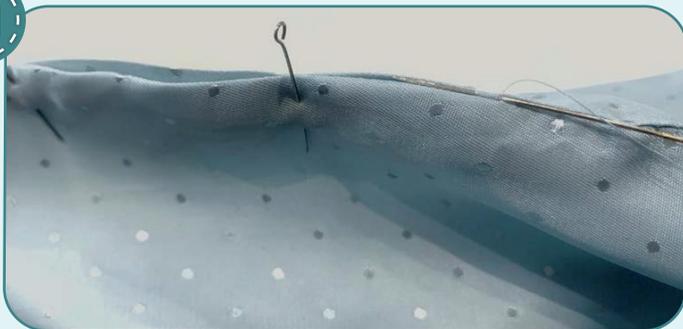

Сколите отверстие для выворачивания. Зашейте его вручную потайными стежками.

42



Перенесите разметку кнопок на левую полочку и правый подборт.

43



Приметайте кнопки временными стежками и проведите примерку. Отрегулируйте положение кнопок по вашему усмотрению. Пришейте их вручную постоянными стежками.



ПОШИВ ПЛАТЬЯ:



44



Удалите наметку и отутюжьте изделие.
Ваше платье готово!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Платье-пиджак (женщины)

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в инстаграмм и группе вк.
До скорых встреч!

