

ELINA PATYKOVA


ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

СВИТШОТ Flame

(дети)

#флэйм_свитшот

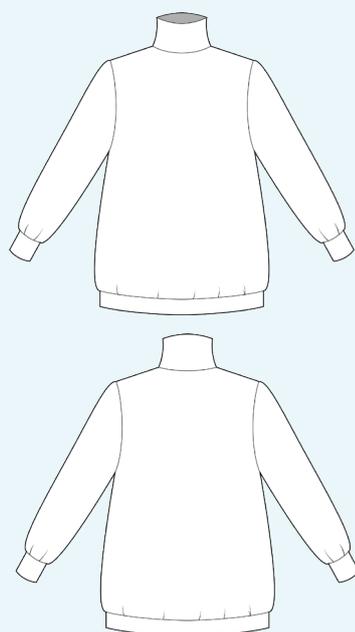

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка с начесом,
- кашкорсе,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпироваемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

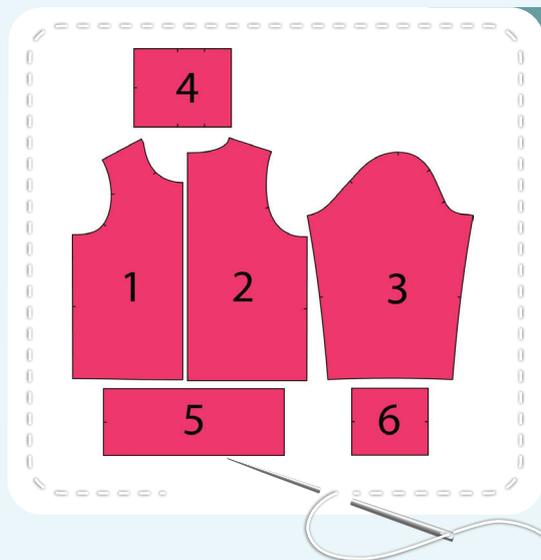

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

1. перед – 1 деталь со сгибом из футера
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
3. рукав – 2 детали из футера
4. стойка – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
5. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
6. манжета – 2 детали из кашкорсе

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



**3-ниточная
оверлочная строчка**



**4-ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

ПОШИВ СВИТШОТА



1



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

2



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

3



4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке длину манжет и пояса.



4



4




2,5-3,5



7

Складываем стойку, пояс и манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

5

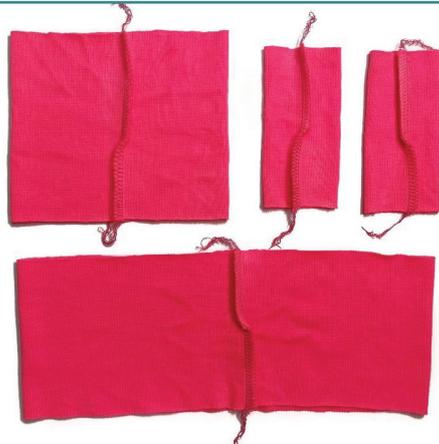

Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании деталей из кашкорсе, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

6



Согнув стойку, пояс и манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

7



4



2,5-3,5



7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Также притачиваем вторую манжету. Швы заутюживаем кверху.





8



Делим пояс на 4 равные части и ставим метки, одна из меток должна совпадать со швом. Также делим низ свитшота на 4 равные части и тоже ставим метки. Одна из меток должна совпадать с одним из боковых швов. Выворачиваем свитшот на изнаночную сторону, вкладываем пояс. Совмещаем шов пояса с боковым швом, а также три другие метки, закалываем в этих местах булавками.



9




4

2,5-3,5

7


Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем его при притачивании, избегая излишнего растяжения низа свитшота. Швы заутюживаем кверху.

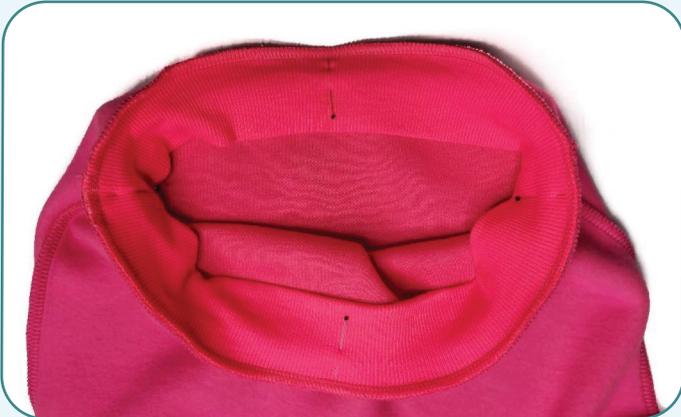

10



Выворачиваем свитшот на изнаночную сторону, вкладываем стойку. Совмещаем шов стойки с центром спинки, центр стойки с центром переда, а также оставшиеся метки. Закалываем в этих местах булавками.





11



4
стр

2,5-3,5

2,5-3,5

7

Притачиваем стойку на оверлоке. Равномерно её натягиваем при притачивании, избегая чрезмерного растяжения горловины свитшота. Швы заутюживаем книзу.

12



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, еще раз все утюжим. Свитшот готов!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

СВИТШОТ Flame

(дети)

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в инстаграмм и группе вк.
До скорых встреч!

