

ELINA PATYKOVA


ПРО ШИТЬЕ

Инструкция по пошиву


Блузка Школа

#патыкова_school

Для размеров 98-146
выкройка без вытачки

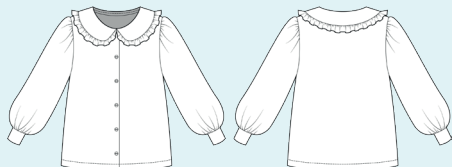

Для размеров 152-164
выкройка с вытачкой

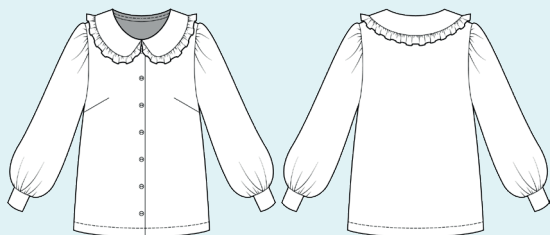

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- ниагара,
- шифон,
- кулирка с лайкрой,
- дублерин,
- 5-7 пуговиц диаметром 10-12 мм (5 шт. - для ростов 98-104, 6 шт. - для ростов 110-146, 7 шт. - для ростов 152 и выше),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.


Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

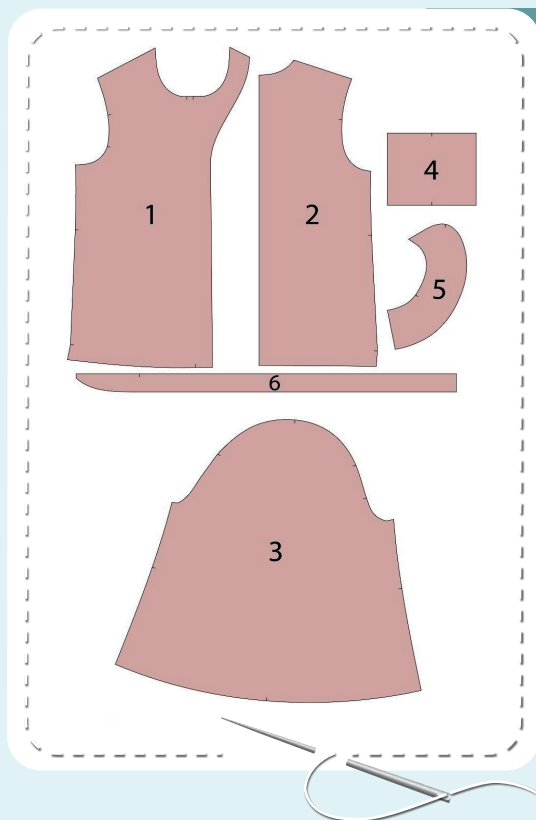

ДЕТАЛИ БЛУЗКИ:

1. перед – 2 детали из ниагары
2. спинка – 1 деталь со сгибом из ниагары
3. рукав – 2 детали из шифона
4. манжета – 2 детали из кулирки
5. воротник – 2 детали со сгибом из ниагары
6. оборка воротника – 1 деталь со сгибом из ниагары

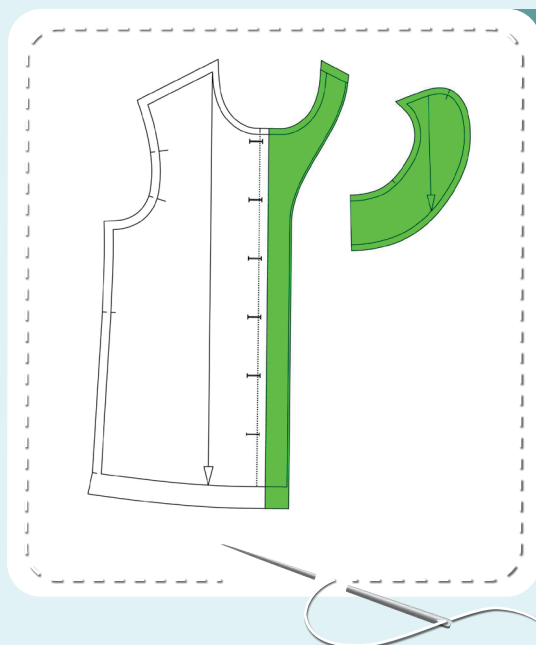


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
- две детали воротника
- подборт переда

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)


Пошив блузки



ПРИМЕЧАНИЕ: для размеров 98-146 пропускаем пункты 1-2.




1

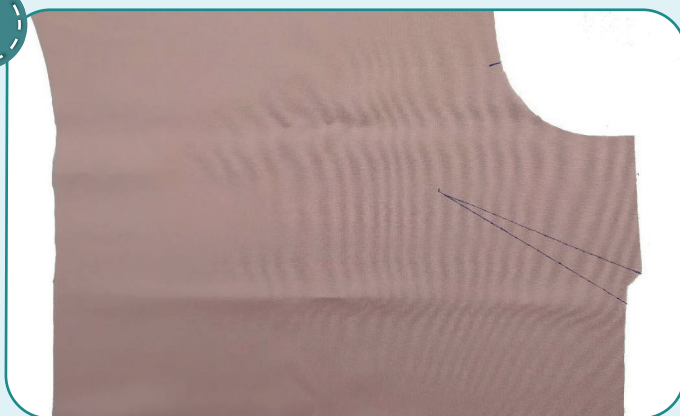

Размечаем выточки на изнаночной стороне обеих деталей переда.

2

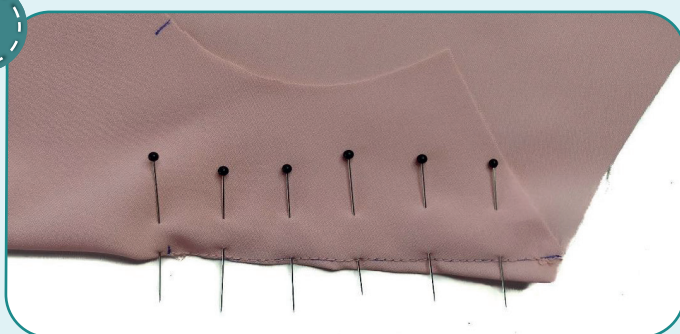

2,5-3


Скалываем или смётываем выточки, точно совмещая их стороны. Стачиваем их прямой строчкой по разметке. Выточки заутюживаем кверху.

3



Дублируем подборты и оба воротника.

4

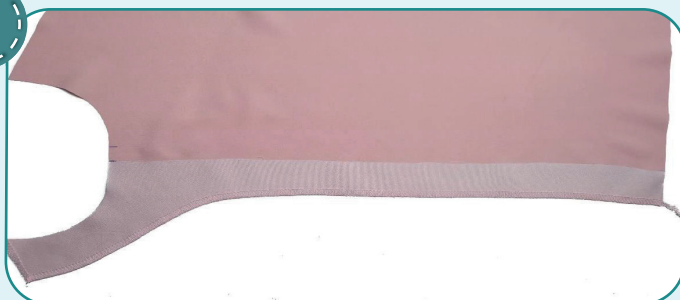


2,5-3,5



7

Обмётываем плечевой и внешний срезы обтачки на оверлоке. Обмётываем трёхниточным швом, убрав левую иглу оверлока. Утюжим.

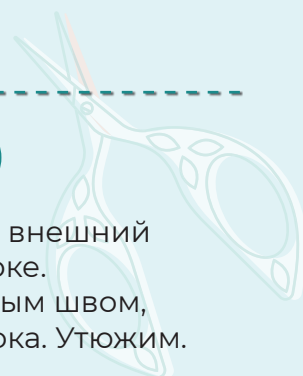




5



Заутюживаем подборты на изнаночную сторону по линии сгиба.

6

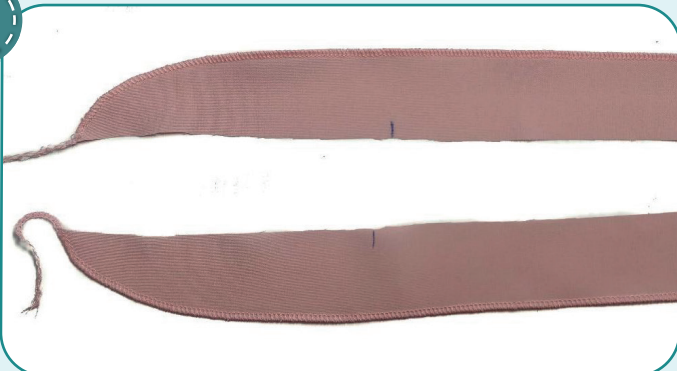

Закруглённый срез оборки воротника обрабатываем ролевым швом или мелким зигзагом. Утюжим.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы выполнить ролевой шов, нужно на оверлоке оставить правую иглу, отключить нож и переключить в режим ролевого шва. Более подробно это описано в инструкции к вашей модели оверлока.

7




Вдоль прямого среза оборки воротника прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 3 мм и 5 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

8



На лицевой стороне нижнего воротника размечаем места прокладывания строчек в области угла.

9

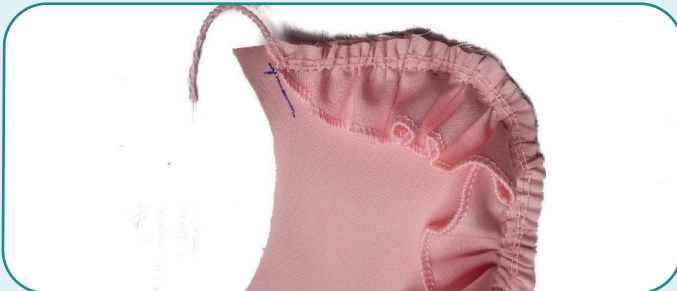

2,5-3

Стягиваем оборку до длины, указанной на выкройке, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Прикалываем оборку воротника изнаночной стороной к лицевой стороне нижнего воротника. Конец оборки совмещаем с пересечением линий разметки. Равномерно распределяем сборку по всей длине. Притачиваем оборку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ: если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную смётку.

10



Срезаем припуск оборки воротника до 3 мм.

11



2,5-3


Скалываем верхний и нижний воротники лицом к лицу. Оборка должна находиться между деталями воротника. Стачиваем воротники прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Строчку прокладываем со стороны нижнего воротника точно по строчке притачивания оборки воротника.

12



Делаем V-образные надсечки припусков воротника каждые 5-10 мм, не доходя 1 мм до строчки. Воротник выворачиваем на лицевую сторону и утюжим.


13

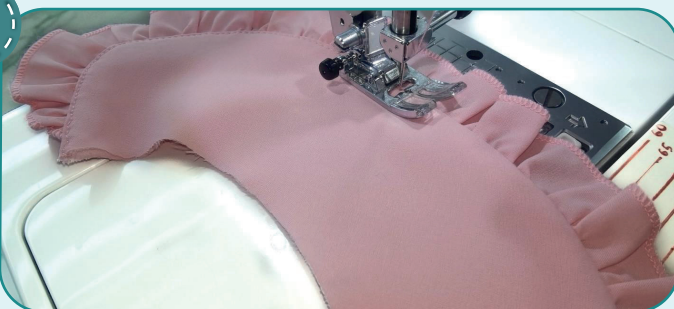

2,5-3

Отстрачиваем воротник на расстоянии 1 мм от оборки. Утюжим.

14

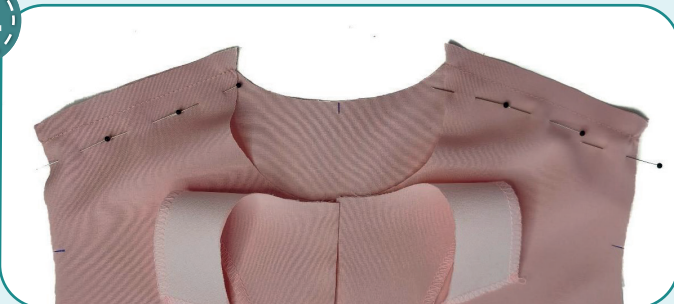

2,5-3

Скалываем детали переда и спинки лицом к лицу вдоль плечевых швов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

15



2,5-3

Скалываем булавками вдоль боковых срезов спинку с передом лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



16




3 нити

2,5-3,5

7

Обмётываем плечевые и боковые срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Плечевые швы заутюживаем на спинку, а боковые – на перед.

17

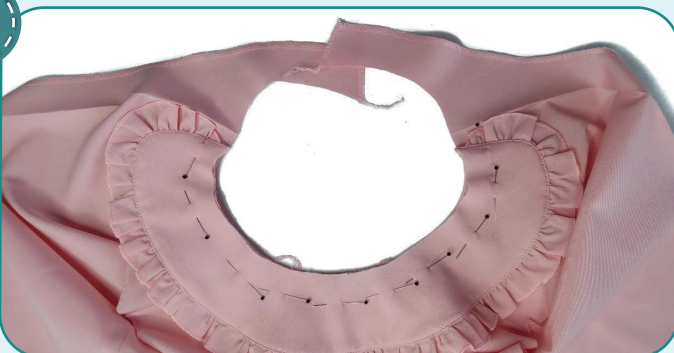

2,5-3


2,5-3

2,5-3

2,5-3

2,5-3

Прикалываем воротник к горловине блузки нижним воротником к лицевой стороне. Метки воротника совмещаем с плечевыми швами, края воротника – с метками на горловине переда. Притачиваем воротник прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

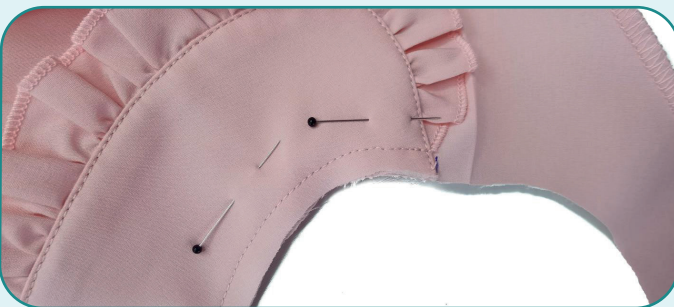


18



Выкраиваем из ниагары по косой полоску ткани шириной 35 мм и длиной, равной длине горловины спинки + 20 мм.

19

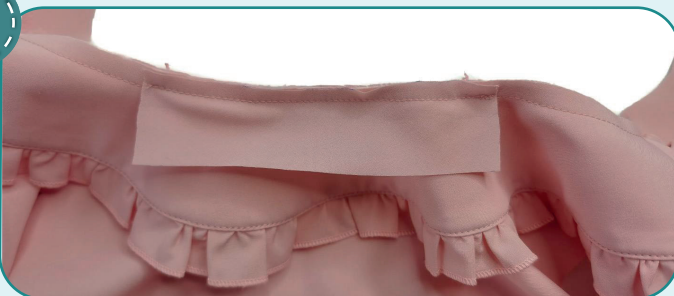

2,5-3


2,5-3

2,5-3


2,5-3

2,5-3

Прикалываем полоску ткани лицевой стороной к горловине спинки со стороны воротника. Притачиваем её прямой строчкой со стороны спинки на расстоянии 1 мм от шва притачивания воротника. Срезаем лишнюю длину полоски. Для уменьшения толщины можно срезать припуски воротника до 3 мм.

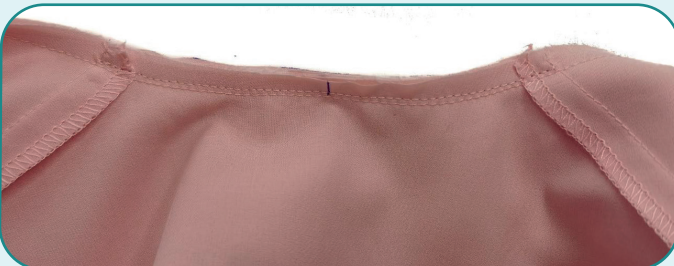

20

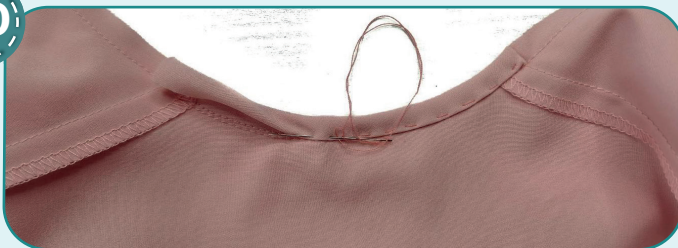


Подворачиваем полоску два раза на изнаночную сторону огибая припуск. Смётываем мелкими стежками таким образом, чтобы полоска перекрывала строчку притачивания полоски и доходила до строчки притачивания воротника. Утюжим.

21




Прикалываем подбortы лицом к воротнику. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем с изнанки точно по строчке притачивания воротника.

22

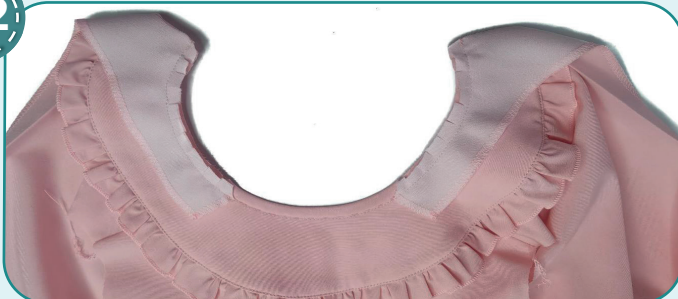


Срезаем припуски на углах, делаем надсечки каждые 10 мм, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем подbortы на лицевую сторону и утюжим.


23

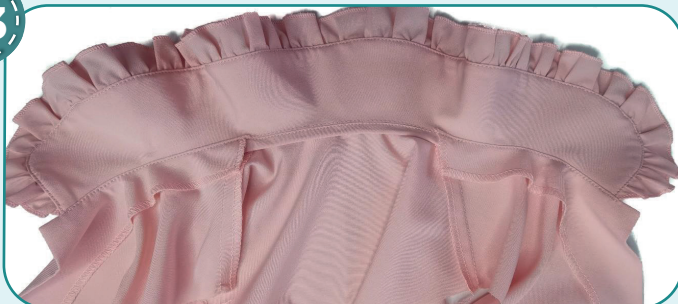

Отстрачиваем подbortы и окантовку горловины спинки вдоль воротника на расстоянии 1 мм от шва. Строчку прокладываем со стороны изнанки, убеждаемся, что внутренний край окантовки попал в строчку. Убираем наметку. Утюжим.

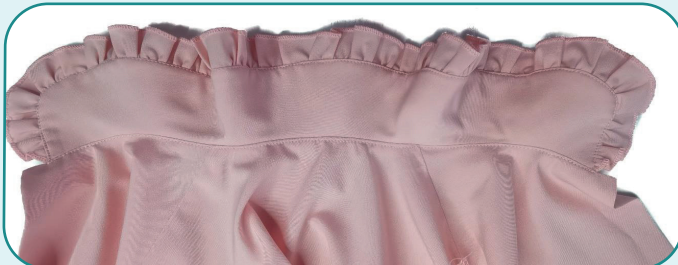

24

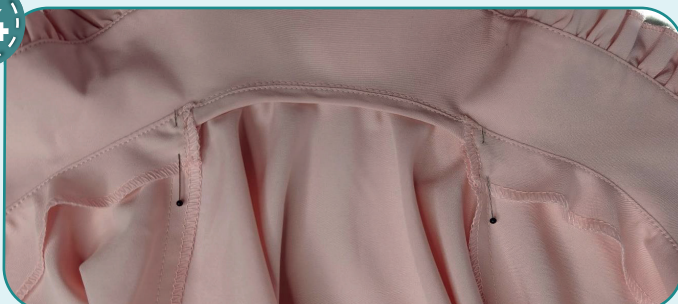

Совмещаем плечевые швы с плечевыми срезами подbortов. Закрепляем их прямыми строчками, проложенными максимально близко к воротнику или ручными стежками.

25



2,5-3

Скалываем рукав вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

26



2,5-3,5



7

Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуск заутюживаем на спинку.

27



4-5

По окату рукава от метки до метки (ближайшие метки к верхней центральной метке) прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 мм и 7 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.


28



4-5

По низу рукава от шва до шва прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 4 мм и 6 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.


29

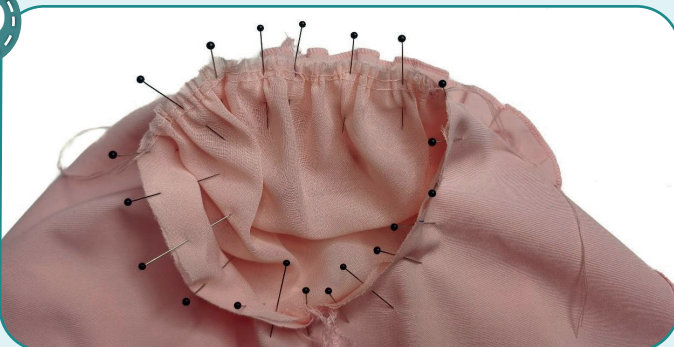

Вкалываем рукав в пройму лицом к лицу. Совмещаем боковые швы, контрольные метки. Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всему окату. Скалываем по окату булавками или смётываем.




30

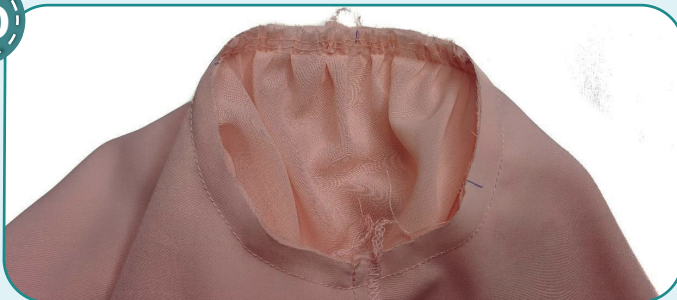

2,5-3

Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края по кругу. Шов прокладываем со стороны рукава.

31

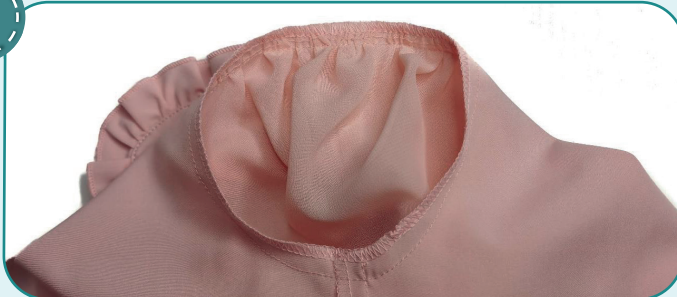

2,5-3,5



7

Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски шва утюжим на ребро. Аналогично обрабатываем второй рукав (п. 25-31).

32



2,5-3,5



7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

33



Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

34




Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.





35

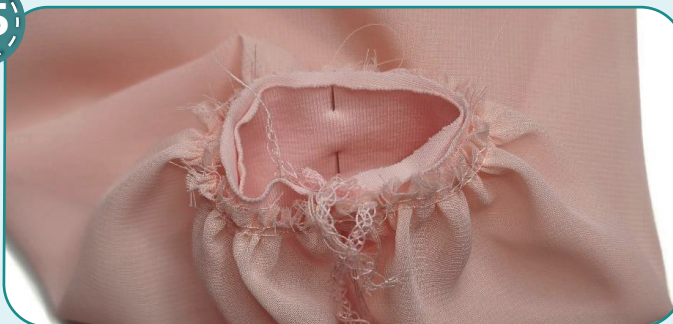

Прикалываем булавками манжету к нижнему срезу рукава лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы и центральные метки деталей. Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем рукав до размера манжеты. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку.

36



4

2,5-3,5

7

Притачиваем манжету на оверлоке. Припуски заутюживаем кверху. Таким же образом обрабатываем вторую манжету (п. 32-36).

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа.

37




3

2,5-3,5

7

Обмётываем низ блузки трёхниточным оверлочным швом. Утюжим.

38

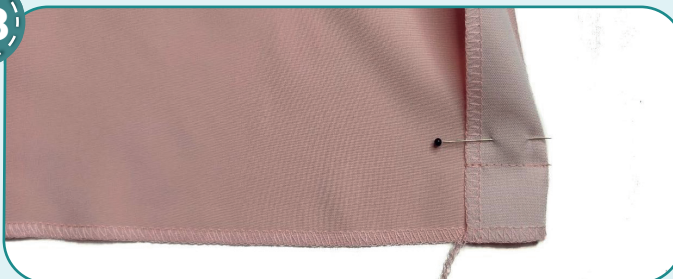

2,5-3

2,5-3

2,5-3

2,5-3

Отворачиваем низ подборта на лицевую сторону. Скалываем низ блузки и подборта лицом к лицу. Стачиваем их на расстоянии 25 мм от низа блузки прямой строчкой.

39



Срезаем уголок припусков и нижний припуск подборта до 7 мм. Выворачиваем подборт и утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую сторону (п. 38-39).



40



Подкалываем низ блузки булавками или примётываем вручную на 25 мм. Утюжим.

41



2,5-3

Отстрачиваем подгибку блузки на расстоянии 20 мм от края. Утюжим.

42



Переносим с выкройки на правую деталь переда местоположение петель. С помощью лапки для петель вымётываем петли по размеру приготовленных пуговиц. Аккуратно пробиваем петли с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим. На левой детали переда размечаем местоположение пуговиц. Пришиваем пуговицы вручную или на машине.

43



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Блузка готова!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Блузка Школа

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA