


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Блузка Офис

#патыкова_офис

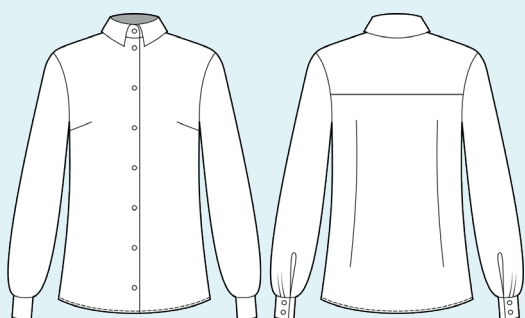

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- искусственный шёлк стрейч,
- дублерин,
- 12 пуговиц диаметром 10-15 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати


не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ШЕЛКОМ

Перед раскроем ткань необходимо продекатируйте: постирать при температуре 30 градусов. Стирать полотно можно как вручную, так и в стиральной машине на деликатном режиме. Чтобы сохранить мягкость и гладкость материала, используйте кондиционер во время стирки. Выкручивать и выжимать полотно не нужно. Сушить материал нужно естественным образом, без перегрева и без использования сушильной машины. Гладить материал нужно на низких температурах, при наличии на утюге режима «Шёлк» использовать нужно его. Можно использовать и паровой утюг.

Для облегчения раскроя отрез лучше разложить на покрывале, шерстяном одеяле, чтобы ткань не скользила. Выкройку можно зафиксировать сначала утяжелителями, затем как можно чаще - булавками. Булавки закалываем в области припусков, так как на ткани могут остаться следы проколов. Для деталей, проклеенных дублирином лучше продублировать отрез ткани нужного размера целиком, затем раскроить. Перед дублированием попробовать на образцах, будет ли выступать клей на лицевой поверхности ткани. Перед всеми операциями лучше выполнять ручную сметку тонкой иглой с использованием тонких ниток.

В результате у нас должны получиться

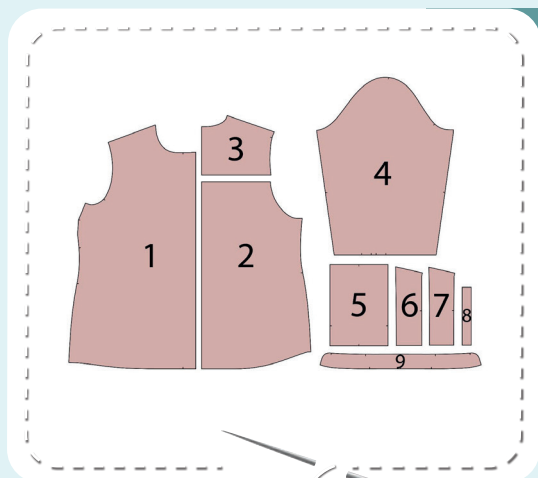

ДЕТАЛИ БЛУЗКИ:

1. полочка – 2 детали
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. кокетка спинки – 2 детали со сгибом
4. рукав – 2 детали
5. манжета – 2 детали
6. нижний воротник – 1 деталь со сгибом
7. верхний воротник – 1 деталь со сгибом
8. окантовка разреза рукава – 2 детали
9. стойка воротника – 2 детали

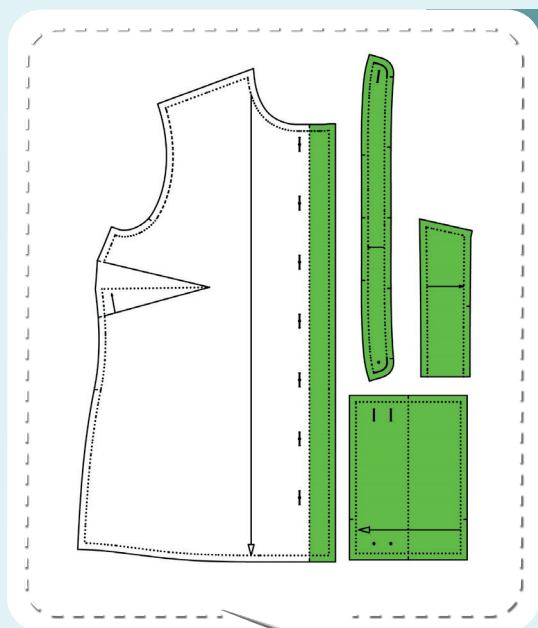


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублерин:
 - манжеты
 - стойки воротника
 - нижний воротник
 - планки полочек

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив блузки



1



Дублируем манжеты, стойки воротника, нижний воротник, планки полочек.

2



Размечаем на изнаночной стороне полочек вытачки.

3




Смётываем вытачки, точно совмещая их стороны.

4



Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем вытачки кверху.

5

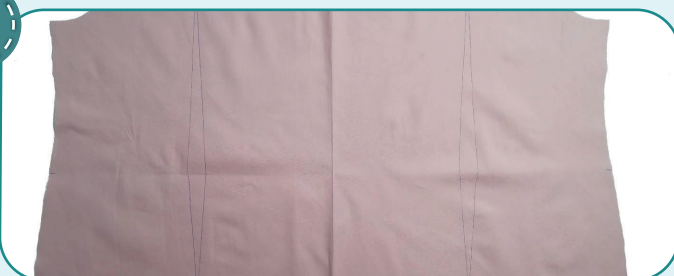

Размечаем вытачки на изнаночной стороне спинки.





6



Смётываем вытачки, точно совмещая их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем вытачки к центру.

7



Располагаем кокетки спинки лицевыми сторонами друг к другу. Между ними вкладываем деталь спинки, совмещаем нижние срезы кокеток и верхний срез спинки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Заутюживаем обе кокетки вверх.

8



Располагаем спинку лицевой стороной к себе. Скалываем верхнюю кокетку и полочки вдоль плечевых срезов лицом к лицу.

9



Сворачиваем спинку и полочки таким образом, чтобы они полностью помещались на верхней кокетке. Нижнюю кокетку расправляем вниз.

10



Скалываем плечевые срезы кокеток лицом к лицу, располагая между ними полочки. Спинка и полочки должны находиться внутри, между кокетками. Стачиваем плечевые срезы прямыми

строчками на расстоянии 10 мм от края. Выворачиваем спинку и полочки через одну из пройм. Швы утюжим.



11




Отстрачиваем кокетки на расстоянии 1 мм от швов стачивания со спинкой и полочками. Утюжим

12



Скальваем спинку с передом булавками вдоль боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

13

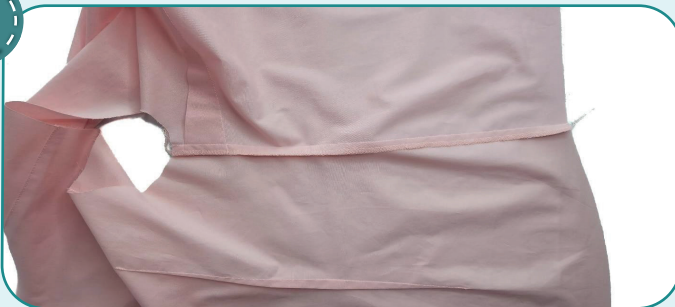

Обмётываем боковые срезы вместе оверлочным швом. Припуски заутюживаем на спинку.

14



Обмётываем центральные и нижние срезы блузки на оверлоке. Утюжим.

15



Заутюживаем планки полочек на изнаночную сторону по разметке.

16



Отворачиваем планку на лицевую сторону. Скальваем низ блузки и планки лицом к лицу. Стачиваем их на расстоянии 10 мм от низа блузки прямой строчкой.



17




Срезаем уголок припусков. Выворачиваем планку и утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую сторону (п. 16-17).

18



Замётываем низ блузки на 10 мм. Утюжим. Отстрачиваем подгибку блузки на расстоянии 7 мм от края. Снова утюжим.

19

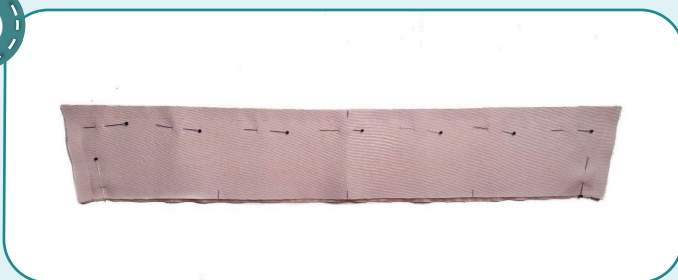

Смётываем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая срезы. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края (мелкими стежками).

20



Срезаем уголки припусков воротника.

21




Выворачиваем воротник, расправляем уголки. Утюжим, образуя перекант на нижний воротник. Отстрачиваем воротник на расстоянии 1 мм от края. Снова утюжим.

22



Нижний припуск (10 мм) одной из стоек заутюживаем и замётываем на изнаночную сторону. Эта стойка будет внутренней.

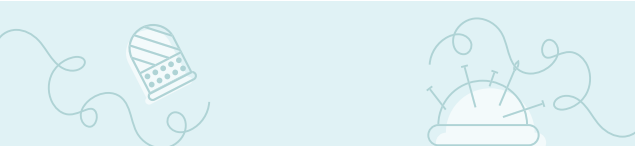

23



2,5-3

Прикалываем внешнюю стойку лицевой стороной к воротнику со стороны нижнего воротника. Срезы верхнего и нижнего воротников совмещаем, не обращая внимания на то, что верхний воротник немного больше. Это нужно для того, чтобы воротник красиво лежал в готовом изделии. Стачиваем воротник и стойку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

24



1,5

Прикалываем внутреннюю стойку лицевой стороной к воротнику со стороны верхнего воротника. Стачиваем воротник и стойку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края со стороны внешней стойки. Следим, чтобы игла попадала точно в предыдущую строчку. Чтобы закругления были одинаковыми, предварительно сделайте разметку будущей строчки, используя выкройку в качестве шаблона.

25




Вдоль закруглений делаем V-образные надсечки каждые 3 мм, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем стойку на лицевую сторону и утюжим.

26



По нижнему краю внутренней части стойки рисуем линию на внешней части стойки.

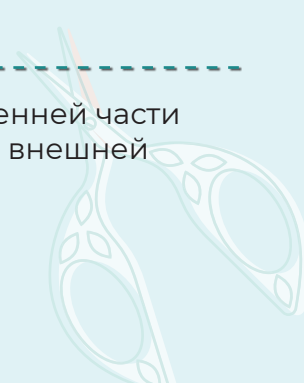





27



Прикалываем булавками внешнюю стойку к горловине рубашки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой со стороны стойки немного левее нарисованной линии (ближе к воротнику). Припуски заутюживаем на стойку.

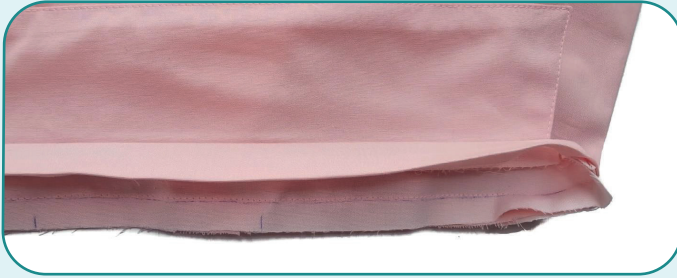


28

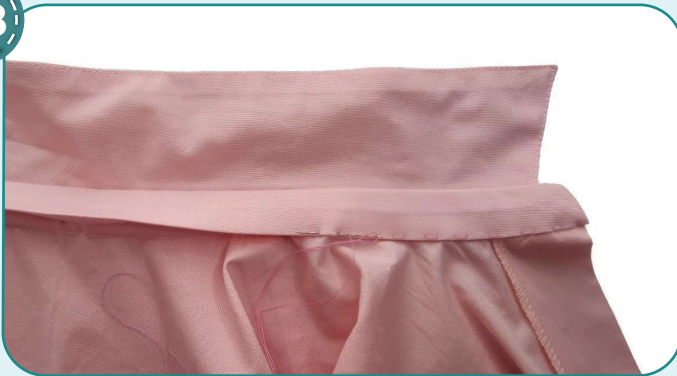


Вручную примётываем внутреннюю стойку к горловине так, чтобы её край закрывал шов притачивания.

29

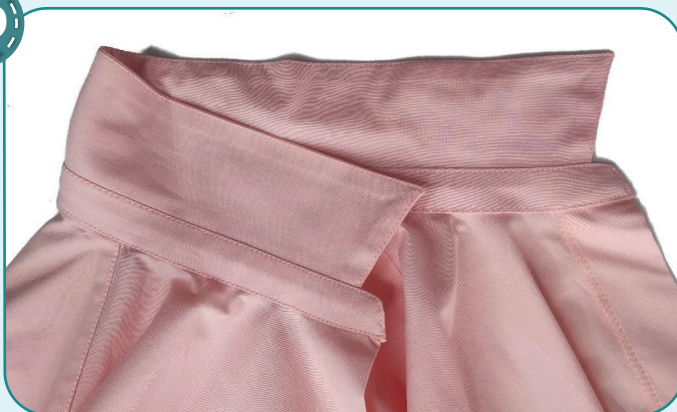


Отстрачиваем стойку с лицевой стороны по всему периметру на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что внутренняя стойка тоже равномерно отстрочена по всему периметру. Убираем наметку и утюжим.

30

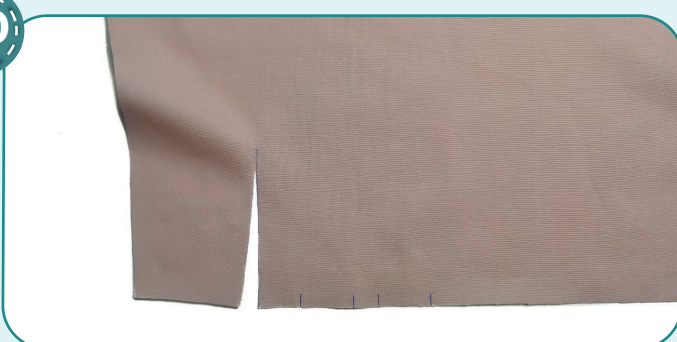

Переносим с выкройки на лицевую сторону разметку разреза рукава. Разрезаем рукав по линии разметки.

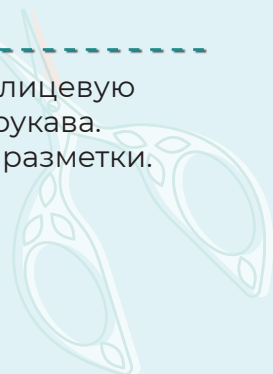

31



Раскрываем разрез так, чтобы он образовал прямую линию. Прикалываем окантовку разреза к разрезу рукава лицевыми сторонами друг к другу. Вершина разреза будет отступать от края окантовки на 4 мм. Притачиваем окантовку прямой

строчкой на расстоянии 5 мм от среза. Строчку прокладываем со стороны рукава, чтобы предотвратить образование складок. Заутюживаем припуски на окантовку.

32



Подворачиваем окантовку два раза на изнаночную сторону вокруг припуска. Смётываем мелкими стежками таким образом, чтобы окантовка перекрывала строчку. Утюжим.

33



Прокладываем прямую строчку с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что с изнаночной стороны окантовка так же ровно прошита. Убираем наметочную нитку, утюжим.

34



Складываем разрез пополам лицом к лицу и на вершине разреза прокладываем прямую строчку наискосок.

35



Окантовку верхнего края разреза (этот край находится дальше от бокового среза рукава) завернуть внутрь, заутюжить. Окантовку нижнего края разреза утюжим, он служит припуском под застёжку.



36



Закладываем складки по меткам, перенесённым с выкройки, сгиб складки располагаем в сторону разреза рукава. Закалываем их булавками, а затем фиксируем прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

37




Скалываем рукав булавками вдоль боковых срезов лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

38




Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски заутюживаем к переду.

39

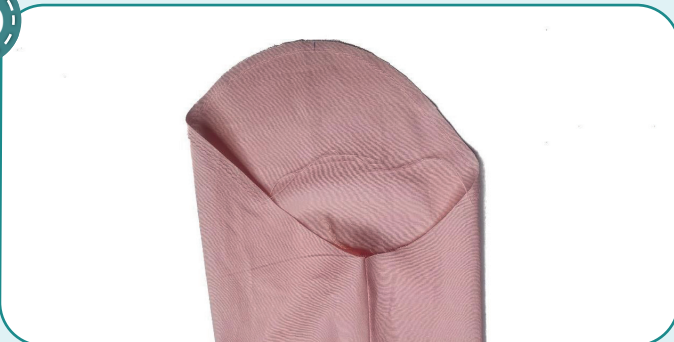


По окату рукава прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 6 мм и 4 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 3 см.

40

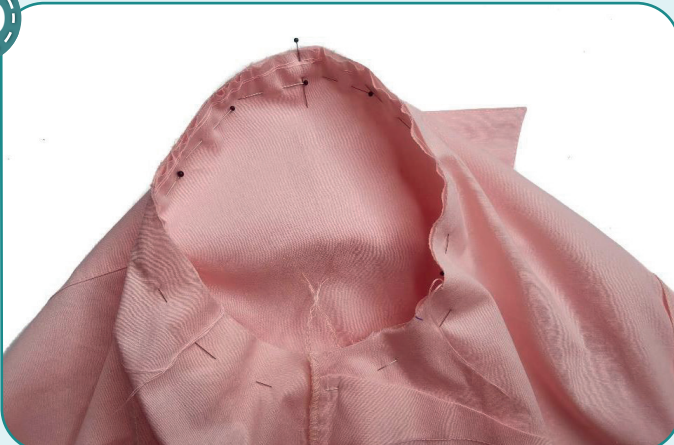

Прикалываем рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы, метки. Видим, что по окату рукава образуются излишки ткани. Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем складки по всему окату таким образом, чтобы не образовывались заломы. Смётываем по окату.

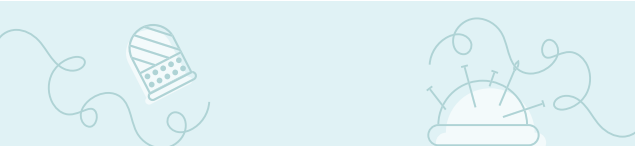

41



Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой по кругу на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки.

42



Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Шов утюжим на ребро. Таким же образом обрабатываем второй рукав (п. 30-42).

43



Заутюживаем припуски длинных сторон манжеты на 10 мм на изнаночную сторону. Затем заутюживаем её пополам.

44



Примётываем манжету к рукаву лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва заутюживаем на манжету.

45



Сгибаем манжету пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками боковые срезы. Прошиваем боковые срезы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



46



Срезаем уголки припусков.

47



Манжету выворачиваем и утюжим. Примётываем вручную свободный край манжеты так, чтобы он закрывал шов притачивания. Отстрачиваем манжету с лицевой стороны по всему периметру на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что внутренняя сторона тоже равно отстрочена по всему периметру. Убираем наметку и утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую манжету (п. 43-47).

48



Переносим с выкройки на правую полочку и манжеты местоположение петель. С помощью лапки для петель вымётываем петли по размеру приготовленных пуговиц. Аккуратно пробиваем петли с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим. На левой полочке и манжетах размечаем местоположение пуговиц. Пришиваем пуговицы вручную или на машине.

49



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Блузка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Блузка Офис

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

