


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Топ Ким

#патыкова_топ_ким

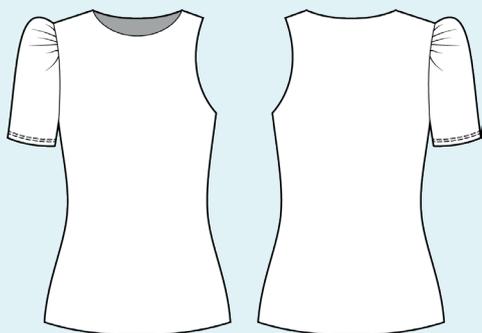

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

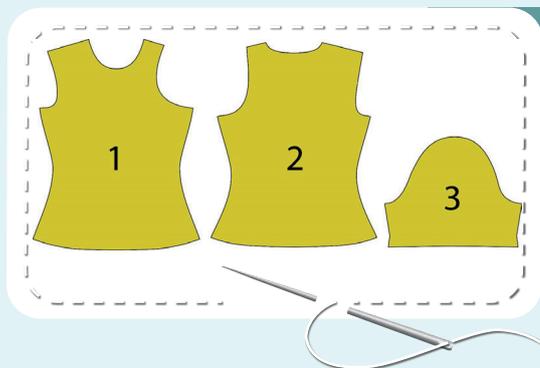

ДЕТАЛИ ТОПА ИЗ КУЛИРКИ:

- 1. перед – 2 детали**
- 2. спинка – 2 детали**
- 3. рукав – 1 деталь**

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив топа




1

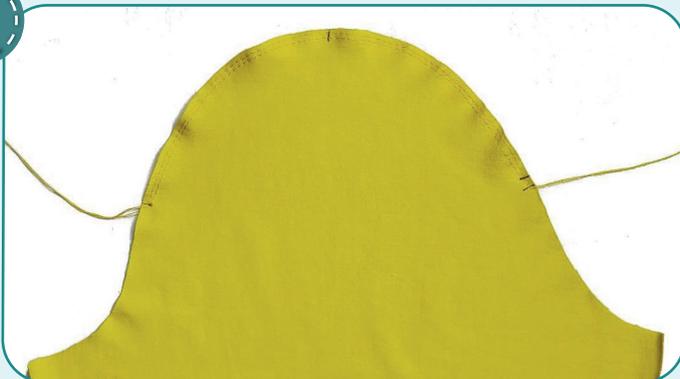

Прокладываем две параллельные строчки по окату рукава от метки до метки на расстоянии 5 мм и 3 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

2



Скалываем булавками перед и спинку по короткому плечевому срезу лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуск шва заутюживаем на перед. Так же стачиваем короткий плечевой срез подкладки. Припуск заутюживаем на спинку.

3



Складываем верх и подкладку топа лицом к лицу. Стачиваем их вдоль горловины и левой проймы на оверлоке.

4



Выворачиваем и приутюживаем горловину и пройму.



5



5



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом топа и спинку с передом подкладки вдоль левого бокового шва лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки. Обратите

внимание, что в верхней части бокового шва топа участок среза между верхними метками на передке длиннее, чем аналогичный участок на спинке. Срез передка слегка припосаживаем при стачивании, т.е. присобираем для уравнивания длин соответствующих участков. Участок среза между метками в области талии также на передке длиннее, чем аналогичный участок на спинке. При стачивании растягиваем срез спинки в области талии. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва проймы раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.

6



Припуски бокового шва топа заутюживаем на перед, а припуски подкладки – на спинку.

7



4

2,5-3,5

7

Выворачиваем топ на изнаночную сторону и скальваем вдоль нижних срезов верх и подкладку. Стачиваем на оверлоке. Выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем низ топа.

8



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом топа и спинку с передом подкладки вдоль правого бокового шва лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки. Участок среза передка в области груди припосаживаем при стачивании, т.е. присобираем для уравнивания длин

соответствующих участков, а участок среза спинки в области талии растягиваем. Стачиваем детали на оверлоке.



9



Припуски бокового шва топа заутюживаем на перед, а припуски подкладки – на спинку.

10



4



2,5-3,5



7

Скальваем правый плечевой шов топа и подкладки лицом к лицу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва горловины раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.

11



Припуски плечевого шва топа заутюживаем на перед, а припуски подкладки – на спинку.

12



4



2,5-3,5



7

Скальваем рукав вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем деталь на оверлоке. Припуски шва заутюживаем к спинке.





13



Вкалываем рукав в пройму лицом к лицу, срезы топа и подкладки должны быть совмещены. Совмещаем боковые швы, контрольные метки. Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всему окату. Скалываем по окату булавками или смётываем.

14



4 нити



2,5-3,5



7

Втачиваем рукав на оверлоке. Шов прокладываем со стороны рукава. Припуски шва утюжим на ребро.

15



2,5-3



5,6

Подгибаем низ рукава на изнаночную сторону на 30 мм и заутюживаем его. Можно заметать край рукава. Подшиваем его на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

16



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Топ готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Топ Ким

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

