
ELINA PATYKOVA выкройки

Инструкция по пошиву

Костюм Белый

#патыкова белый



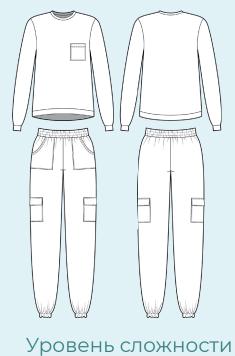







Для пошива нам понадобятся:

- футер 2-нитка (в данном примере использован двухсторонний спортивный трикотаж Anta),
- кашкорсе,
- дублерин для трикотажа,
- долевик или кантенбанд,
- резинка шириной 30 мм,
- резинка шириной 50 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.


Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направление долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

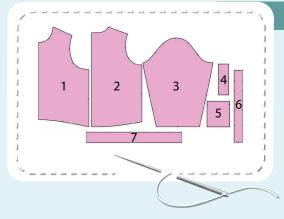

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

- 1. перед 1 деталь со сгибом из футера
- 2. спинка 1 деталь со сгибом из футера
- 3. рукав 2 детали из футера
- **4.** манжета рукава 2 детали со сгибом из кашкорсе
- 5. карман 1 деталь из футера
- 6. обтачка горловины 1 деталь из кашкорсе
- 7. пояс 2 детали со сгибом из кашкорсе (если пояс входит в ширину кашкорсе, то его можно выкроить единой деталью)

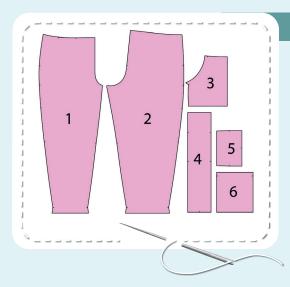

ДЕТАЛИ ДЖОГГЕРОВ:

- 1. передняя половина брюк 2 детали из футера
- 2. задняя половина брюк 2 детали из футера
- **3.** верхний накладной карман 2 детали из футера
- 4. пояс 1 деталь со сгибом из футера
- 5. клапан 2 детали из футера
- **6.** боковой накладной карман 2 детали из футера

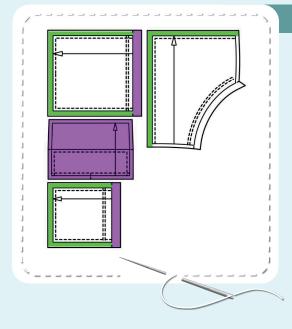


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый дублерин:
- клапаны
- верхние припуски боковых накладных карманов джоггеров
- верхний припуск кармана свитшота
- Зеленый долевик (кантенбанд):
- боковые и нижние припуски всех карманов

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:





прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый зигзаг



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



лапка для притачивания потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для притачивания канта



3-ниточная оверлочная строчка



4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ



4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.



3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.



плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ


- ▶ как купить выкройку
- ▶ как распечатать выкройку
- ▶ как собрать выкройку
- как склеить выкройку



Пошив свитшота





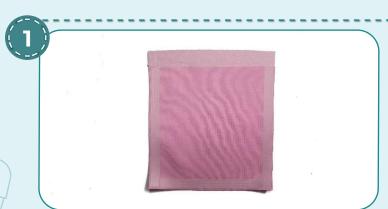

Проклеиваем верхний припуск кармана дублерином, боковые и нижние края - долевиком.







Подшиваем верх кармана на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим подгибку.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную смётку.







Сгибаем нижние уголки кармана под 45 градусов лицевой стороной внутрь и скалываем булавками. Чертим с изнаночной стороны кармана две линии под углом 90 градусов к сгибу, как показано на фото. Линии должны выходить точно из вершин углов готового кармана. Прошиваем прямой строчкой по размеченным линиям.



ПОШИВ СВИТШОТА









Срезаем припуски на расстоянии 3 мм от шва и уголки.



Выворачиваем уголки, формируем карман. Заутюживаем срезы кармана на 12 мм. Для удобства эти припуски можно заметать или зафиксировать клеем-карандашом.

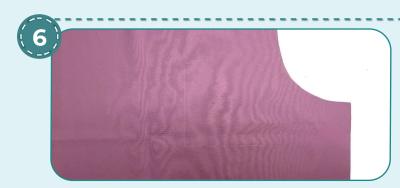

Переносим линии притачивания кармана с выкройки на лицевую сторону переда.

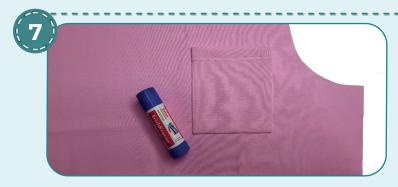

Фиксируем карман на переде лицевой стороной кверху по разметке (с помощью булавок, намёточной строчки или клея-карандаша).






Настрачиваем карман с трёх сторон, отступая 5 мм от края. Строчку закрепляем в начале и в конце. Утюжим карман.

пошив свитшота





Скалываем булавками по плечевым швам перед и спинку лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.






Вкалываем булавками рукава в проймы лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Втачиваем рукава на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед и спинку.





Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет и пояса.

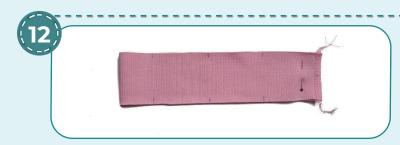




Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

ПОШИВ СВИТШОТА

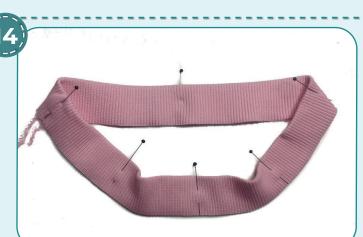

Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины свитшота булавками. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов; остальные метки - с центром горловины переда, центром горловины спинки и другим плечевым швом.





Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.





ПОШИВ СВИТШОТА







Отстрачиваем горловину прямой строчкой на расстоянии I мм от шва притачивания обтачки. Шов прокладываем по спинке и переду. Утюжим.





Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль боковых срезов. Стачиваем их на оверлоке.



Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.





Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Также притачиваем вторую манжету. Швы заутюживаем кверху.





Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

пошив свитшота





Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.





Совмещаем шов пояса и боковой шов свитшота, а также метки - со вторым боковым швом, центрами переда и спинки. Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем пояс при притачивании, избегая растягивания низа свитшота. Шов заутюживаем кверху.





Отстрачиваем низ свитшота прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва притачивания пояса. Шов прокладываем по спинке и переду. Утюжим.



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Свитшот готов!



Пошив джоггеров







Проклеиваем верхние припуски накладных боковых карманов дублерином, боковые и нижние края всех карманов - долевиком. Также дублируем клапаны.





Подшиваем входы в карманы на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим подгибку.



Обрабатываем углы карманов так же, как на кармане свитшота (п. 3-5).



Размечаем местоположение верхнего кармана на лицевой стороне передней половины брюк. Фиксируем карман лицевой стороной кверху по разметке (с помощью булавок, намёточной строчки или клея-карандаша).





Настрачиваем карман и одновременно фиксируем его края выше и ниже входа, отступая 5 мм от края. Строчку закрепляем в начале и в конце. Утюжим карман. Аналогично обрабатываем второй верхний карман (п. 4-5).





Скалываем переднюю и заднюю половины брюк вдоль бокового среза лицевой стороной друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на заднюю половину брюк. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.



Размечаем местоположение накладного бокового кармана на лицевой стороне получившейся половины брюк. Фиксируем карман лицевой стороной кверху по разметке (с помощью булавок, намёточной строчки или клея-карандаша).





Настрачиваем карман с трех сторон, отступая 5 мм от края. Строчку закрепляем в начале и в конце. Утюжим карман.





Складываем деталь клапана пополам лицевой стороной внутрь и скалываем булавками. Стачиваем вдоль боковых сторон прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.







Срезаем уголки припусков, а также припуски одной из сторон до 3-4 мм. Клапан выворачиваем, расправляем уголки и утюжим.





Отстрачиваем клапан с трёх сторон прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края. Утюжим. В данном примере клапан был отстрочен после притачивания к брючине, но это сложнее сделать аккуратно.



Переносим линию притачивания клапана с выкройки на лицевую сторону основной части брюк. Размечаем на 7 мм ниже линии притачивания клапана параллельную линию, с которой будем совмещать край клапана. Прикалываем клапан лицевой стороной к лицу половины брюк, к нижней линии. На клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку, на расстоянии 7 мм от среза.





Притачиваем клапан к брючине.



Срезаем припуск клапана до 3-4 мм. Ножницы располагаем под углом 45° к поверхности, чтобы припуск срезался ступенькой. Заутюживаем клапан вниз.





Отстрачиваем клапан прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва притачивания. Утюжим. Таким же образом выполняем второй накладной карман (п. 7-15).





Скалываем переднюю и заднюю половины брюк вдоль шагового среза лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на переднюю часть брюк. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.





Вкладываем левую половину брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.





Пояс складываем пополам лицевой стороной внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем пояс в кольцо двумя прямыми строчками длиной 70 мм и 15 мм, оставив технологическое отверстие для вдевания резинки. Припуски шва разутюживаем.



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.









Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми

швами. Стачиваем детали на оверлоке. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.



Отрезаем резинку длиной, указанной на выкройке пояса. Вдеваем её через отверстие в поясе с помощью бельевой булавки или резинковдевателя.





Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом. Равномерно распределяем резинку внутри пояса.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.



Зашиваем отверстие в поясе вручную потайным швом.









Равномерно растягивая пояс, отстрачиваем его двумя параллельными равноудаленными прямыми строчками.










Отмеряем резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на выкройке передней половины брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.



Делим на две части резинку и низ брючины. Совмещаем эти метки друг с другом и прикалываем резинку к изнаночной стороне брюк. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и брючины.

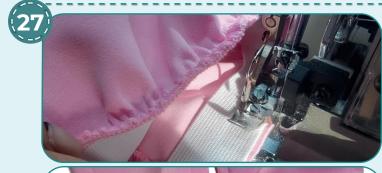



Притачиваем резинку на оверлоке, равномерно её натягивая.













Подворачиваем низ брючины внутрь на ширину резинки и притачиваем на распошивальной машине, равномерно растягивая резинку. Таким же образом обрабатываем вторую брючину (п. 25-28).



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Джоггеры готовы!



ELINA PATYKOVA выкройки

Костюм Белый

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!



