


ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

Инструкция  
по пошиву

## Платье Бабочки


#патыкова\_бабочки

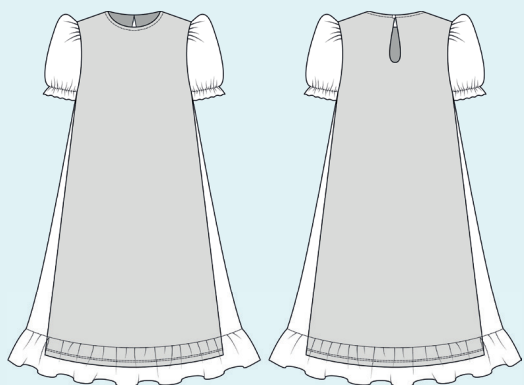

Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:

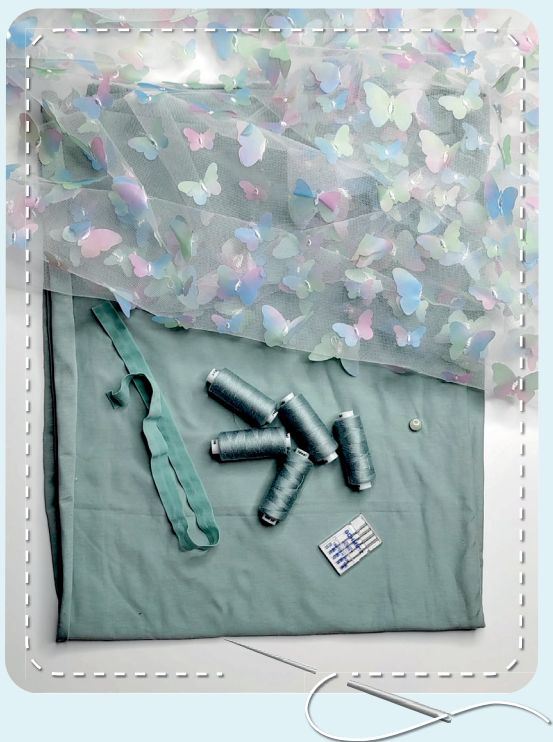

- фатин,
- кулирка с лайкрой,
- резинка шириной 6 мм,
- 1 пуговица диаметром 10 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез кулирки обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Фатин не декатируем! Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей. Если на фатине есть направление наших элементов, то учитываем это при крое.



## В результате у нас должны получиться

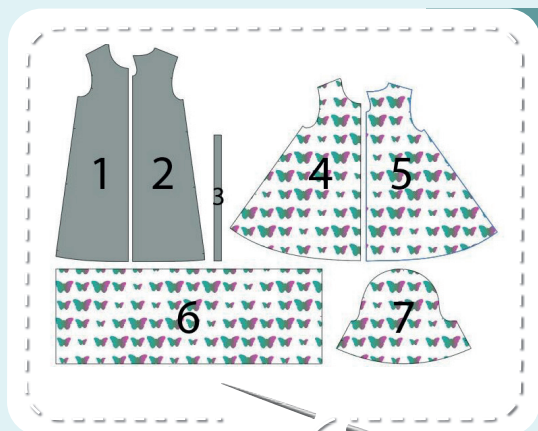

### ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

1. перед нижнего платья – 1 деталь со сгибом из кулирки
2. спинка нижнего платья – 1 деталь со сгибом из кулирки
3. окантовка горловины – 1 деталь из кулирки
4. перед верхнего платья – 1 деталь со сгибом из фатина
5. спинка верхнего платья – 1 деталь со сгибом из фатина
6. оборка по низу платья – 2 детали со сгибом из фатина
7. рукав – 2 детали из фатина

Теперь можно  
приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

А

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив платья



1



4



2,5-3,5




7

Скалываем булавками перед и спинку нижнего платья по плечевым и боковым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.

2

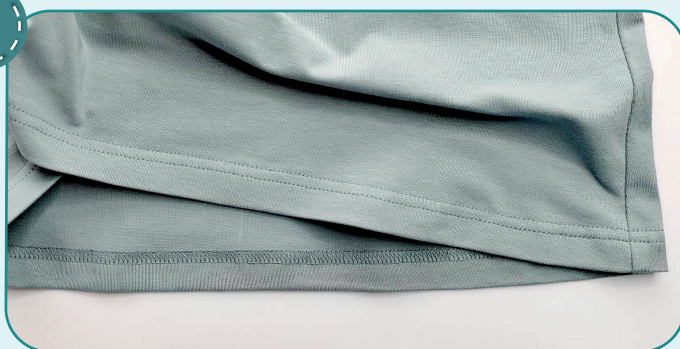


2,5-3



5,6

Подгибаем низ нижнего платья на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

3

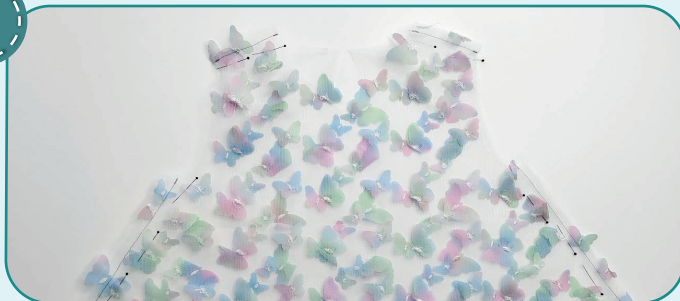

2,5-3

Скалываем перед и спинку верхнего платья лицом к лицу вдоль плечевых и боковых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

4



3



2,5-3,5




7

Обмётываем плечевые и боковые швы на оверлоке. Обмётываем трёхниточным швом, убрав левую иглу оверлока. Припуски заутюживаем на спинку.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Предварительно необходимо подобрать температурный режим утюга на образце.




5



Скальываем детали оборки по низу платья лицом к лицу вдоль боковых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

6



Обмётываем боковые швы оборки на оверлоке трёхниточным швом. Припуски заутюживаем на спинку.

7



Складываем оборку пополам изнаночной стороной внутрь. Вдоль верхнего среза прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 мм и 7 мм от края по одной половинке оборки (от одного шва до другого), а затем две параллельные строчки по второй половинке оборки. Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

8




Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем верхний срез оборки до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем оборку. Примётываем или прикалываем булавками оборку к нижнему срезу верхнего платья лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы и центральные метки деталей.

9



Притачиваем оборку к платью прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

10




Обмётываем припуски шва на оверлоке трёхниточным швом. Припуски заутюживаем кверху.

11




Прикалываем верхнее платье лицевой стороной к изнанке нижнего платья вдоль выреза-капельки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

12

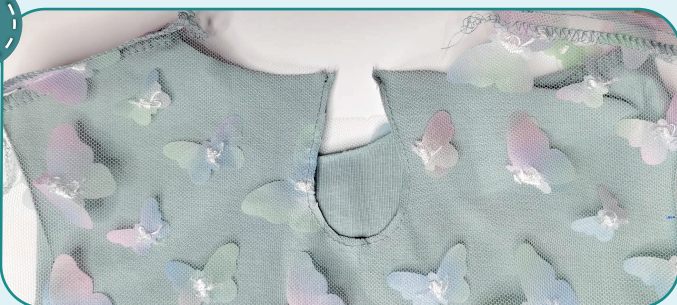

Срезаем припуски вдоль выреза до 2 мм.

13

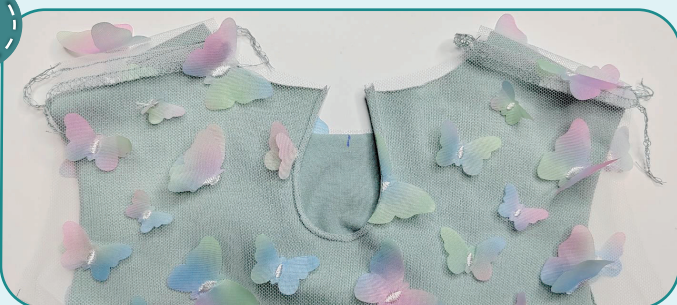

Выворачиваем платье на лицевую сторону. Припуск должен оказаться между верхним и нижним платьем. Утюжим вырез-капельку, образуя перекант на сторону нижнего платья.




14




Отстрачиваем вырез-капельку на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

15

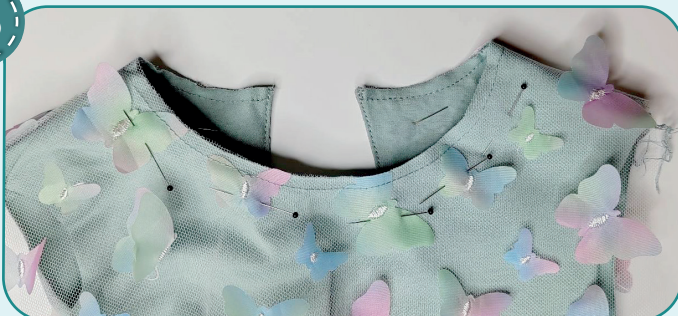

Фиксируем верхнее и нижнее платья друг с другом вдоль горловины и пройм прямыми строчками, проложенными на расстоянии 5 мм от края.

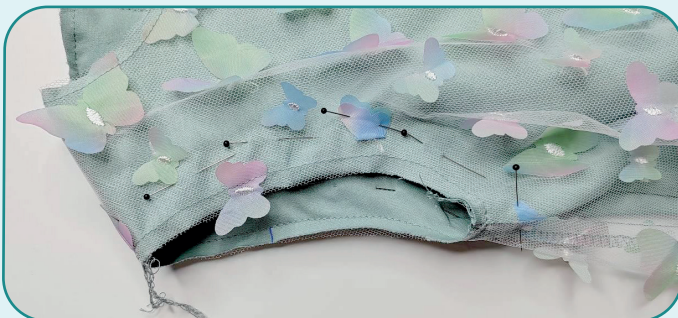

16




Прикалываем окантовку горловины к горловине платья лицом к лицу, слегка её натягивая. Концы окантовки около 5 мм подворачиваем на изнаночную сторону, излишки окантовки срезаем. Притачиваем её прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

17



Настрачиваем припуски горловины на окантовку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Заутюживаем окантовку на изнаночную сторону, образуя перекант.



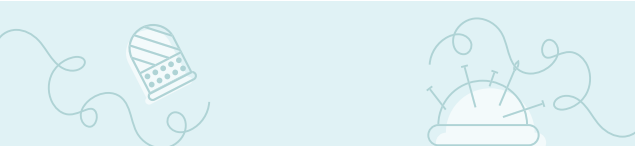


18



Подворачиваем окантовку на изнаночную сторону вокруг припуска. Примётываем или прикалываем к платью. Утюжим.

19

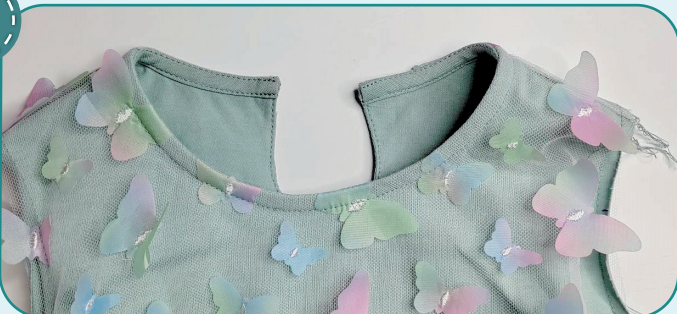

Притачиваем окантовку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба и 7 мм от края горловины. Строчку прокладываем с изнанки платья. Утюжим.

20



По окату рукава прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 мм и 7 мм от края. Строчки прокладываем от метки до метки (имеются в виду две ближайшие к верхней центральной метке). Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

21




Отрезаем резинку шириной 6 мм и длиной, указанной на выкройке рукава, прибавляя к ней 30 мм. Прикалываем края резинки к боковым срезам рукава, оставив свободными по 15 мм с каждого края. Это необходимо для более удобного продвижения резинки при притачивании. Резинка должна располагаться на 30 мм выше нижнего среза рукава.



22



Равномерно натягивая, притачиваем резинку зигзагом или трёхступенчатым зигзагом. Строчку прокладываем со стороны резинки. Для удобства можно предварительно разметить линию на расстоянии 30 мм от края рукава.


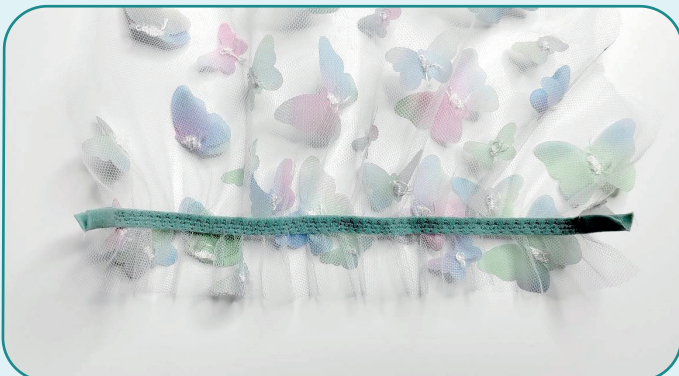


23




Скалываем рукав вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь, совмещаем резинку. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

24

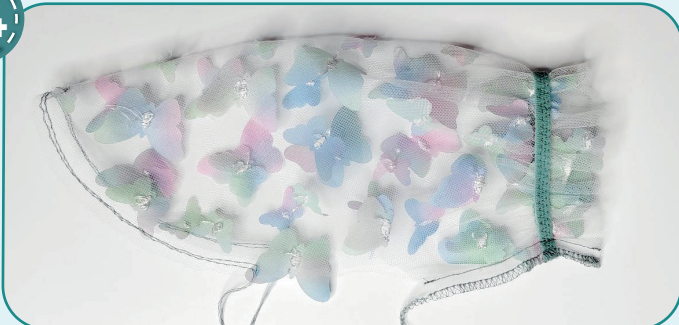

Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Концы нитей прячем в шов. Припуск заутюживаем на спинку.

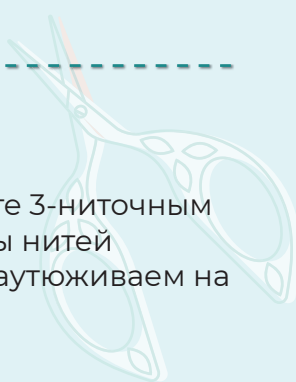




25




Вкалываем рукав в пройму лицом к лицу. Совмещаем боковые швы, контрольные метки.

26

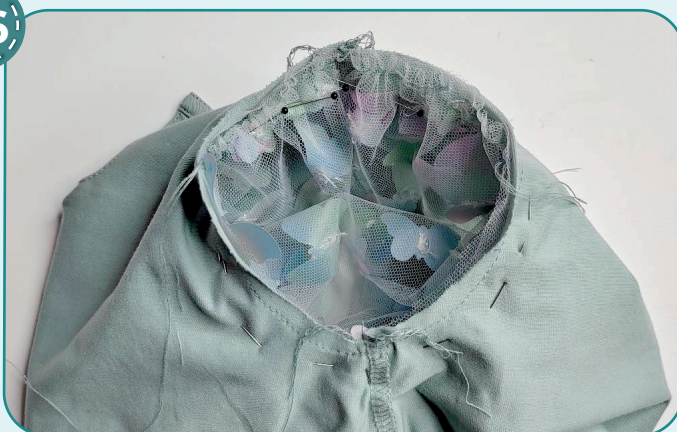

Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всему окату. Скалываем по окату булавками или смётываем.

27

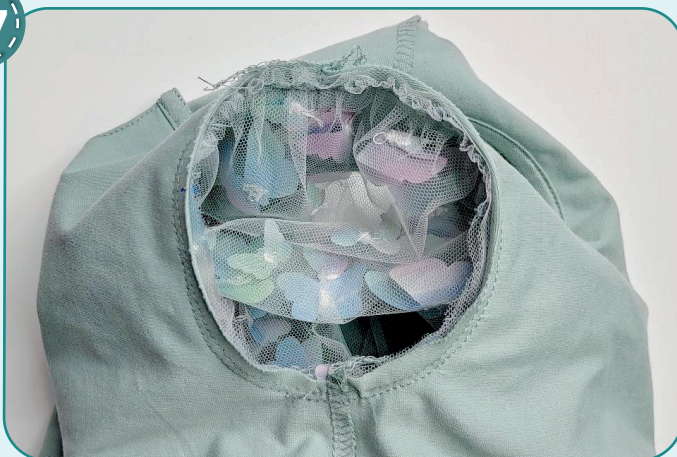


Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края по кругу. Шов прокладываем со стороны рукава.

28



Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски шва утюжим на ребро. Аналогично втачиваем второй рукав (п. 20-28).

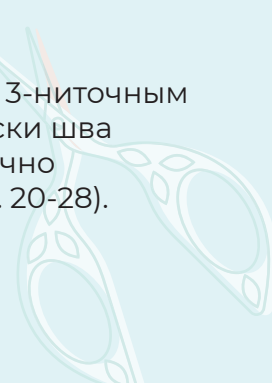



29



На одном конце горловины формируем петельку по размеру пуговицы в 6-8 нитей, затем оплетаем её.

30



На второй стороне горловины пришиваем пуговицу.

31



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!

ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

## Платье Бабочки

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

