
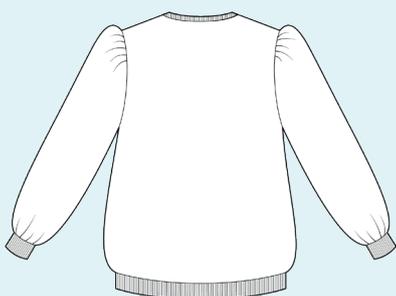


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

СВИТШОТ ФАТИН

#патыкова_фатин

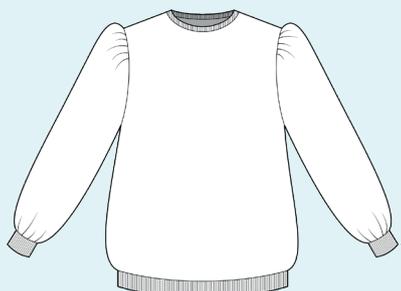

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- фатин,
- футер 2-нитка,
- кашкорсе,
- нитки в цвет ткани,
- киперная лента шириной 10 мм,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Название материалов (тканей, фурнитуры, игл и т. п.) в электронном формате инструкции - это кликабельные ссылки на сайт patykova-tkani.ru. Нажав на них, вы переходите на страницу товара в каталоге и можете добавить в корзину подходящие вам материалы.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы футера и кашкорсе обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Фатин не декатируем!


Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направление долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей. Если на фатине есть направление нашитых элементов, то учитываем это при крое.



**В результате у нас
должны получиться**

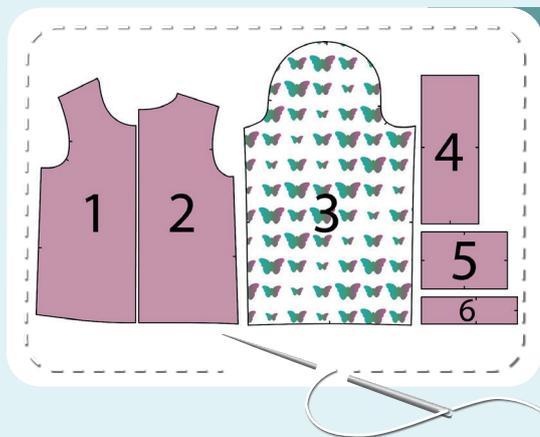

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

1. перед – 1 деталь со сгибом из футера
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
3. рукав – 2 детали из фатина
4. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
5. манжета – 2 детали из кашкорсе
6. обтачка горловины – 1 деталь со сгибом из кашкорсе

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив свитшота



1



4
ш

2,5-3,5

7

Скальваем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.

2



4
ш

2,5-3,5

7

Скальваем булавками перед и спинку вдоль боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

3



4
ш

2,5-3,5

7

Скальваем рукав вдоль бокового среза лицевой стороной внутрь. Стачиваем на оверлоке. Припуски шва заутюживаем к спинке.

4



4-5

4-5

4-5

По окату рукава прокладываем строчку на расстоянии 5 мм от края. Строчку прокладываем от метки до метки (имеются в виду две ближайшие к верхней центральной метке). Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах шва оставляем длиной не менее 50 мм.



5



Вкалываем рукав в пройму лицом к лицу. Совмещаем боковые швы, контрольные метки.

6



Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхней нити проложенной ранее строчки. Нити на концах строчки завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всему окату. Скалываем по окату булавками или смётываем.

7



2,5-3,5



7

Втачиваем рукав в пройму на оверлоке по кругу. Шов прокладываем со стороны рукава. Таким же образом обрабатываем второй рукав (п. 3-7).

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет и пояса.

8



2,5-3,5



7

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.



9



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

10



Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем горловину, немного растягивая свободные срезы и суживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

11



4



2,5-3,5




7

Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины свитшота. Совмещаем шов обтачки с центром горловины спинки, а метки - с центром горловины переда и плечевыми швами. Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.



12

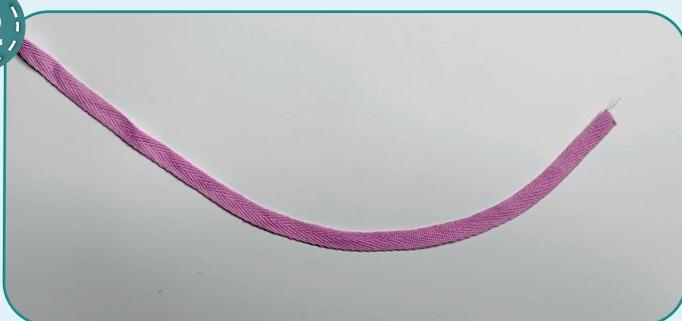

Утюжим киперную ленту, придавая ей форму горловины спинки.



13



2,5-3

Закрываем киперной лентой шов притачивания обтачки со стороны спинки (от одного плечевого шва до другого). Концы киперной ленты подворачиваем. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы она полностью закрывала оверлочный шов: строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.

14



2,5-3

Притачиваем свободный край киперной ленты к спинке прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.

15



2,5-3,5



7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль боковых срезов. Стачиваем их на оверлоке.

16



Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

17



4 2,5-3,5 7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. При этом равномерно натягиваем манжету. Также притачиваем вторую манжету. Швы заутюживаем кверху.



18



4 2,5-3,5 7

Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

19



Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.



20



4

2,5-3,5

7

Совмещая шов пояса и боковой шов свитшота, а также метки - со вторым боковым швом и центрами переда и спинки, притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем пояс при притачивании, избегая растягивания низа свитшота. Шов заутюживаем кверху.

21



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Можно украсить свитшот, например, нашить элементы декора от фатина. Свитшот готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

СВИТШОТ ФАТИН

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

