


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Микро

#патыкова_костюммикро

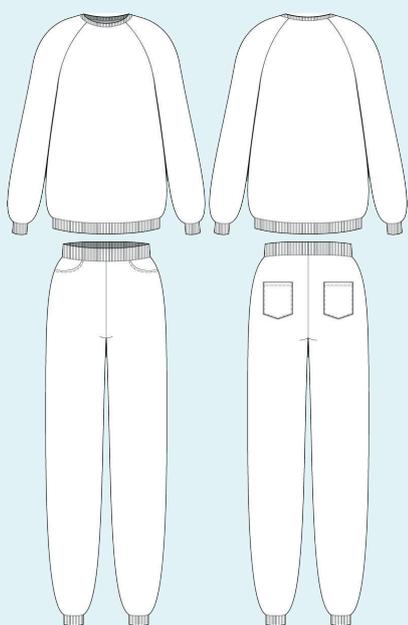

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка микроначёс,
- кашкорсе,
- резинка шириной 45 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80–90 или Stretch 80–90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

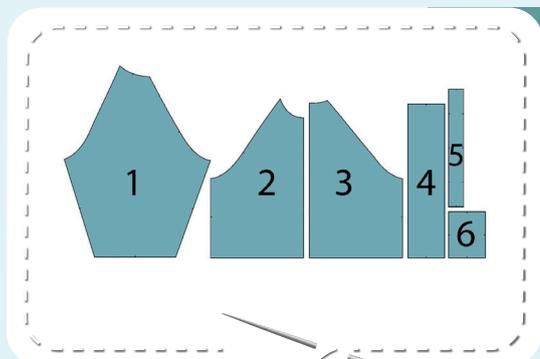

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

1. рукав – 2 детали из футера
2. перед – 1 деталь со сгибом из футера
3. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
4. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе (для больших размеров – 2 детали)
5. обтачка горловины – 1 деталь из кашкорсе
6. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе

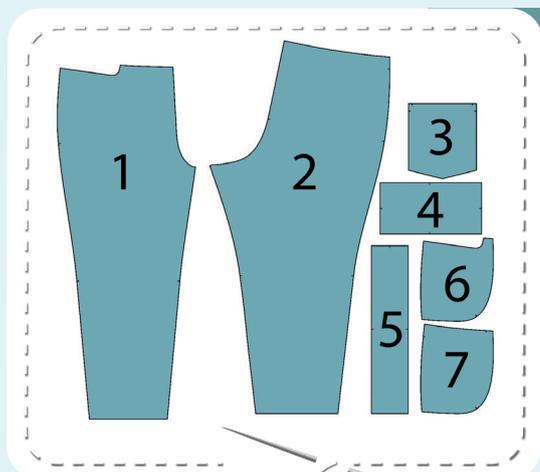

ДЕТАЛИ БРЮК:

1. передняя часть – 2 детали из футера
2. задняя часть – 2 детали из футера
3. накладной карман брюк – 2 детали из футера
4. манжета брюк – 2 детали из кашкорсе
5. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
6. мешковина – 2 детали из футера
7. бочок – 2 детали из футера

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

ПОШИВ СВИТШОТА



1



4



2,5-3,5



7

Прикалываем рукава к переду лицом к лицу. Притачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

2



4



2,5-3,5



7

Прикалываем спинку к рукавам лицом к лицу. Притачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на спинку.

3



4



2,5-3,5



7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза (лицевыми сторонами внутрь). Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. В мужской модели свитшота необходимо стачать вытачки на деталях рукава. Для этого: скалываем булавками плечевые вытачки на рукавах лицевой стороной внутрь, стачиваем вытачки на оверлоке. Строчку начинаем прокладывать от горловины и плавно сходим на нет. Концы нитей на вершине вытачки завязываем узелком и прячем в шов. Припуски заутюживаем к переду.



4



4

2,5-3,5

7

Складываем обтачку горловины пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем её на оверлоке.

5



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

6



Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

7



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины свитшота булавками. Совмещаем шов обтачки с центром спинки, а метки - с центром горловины переда и метками на рукавах.

ПРИМЕЧАНИЕ. В мужской модели метками выступают вытачки на рукавах.



8



2,5-3,5



7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.



9



3-4



7

Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ. У больших размеров пояс состоит из двух деталей. В таком случае стачиваем детали пояса вдоль боковых швов.

10



Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

11



3-4



7

Совмещаем шов пояса и боковой шов свитшота, а также метки - со вторым боковым швом и центрами переда и спинки. Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем пояс при притачивании, избегая растягивания низа свитшота. Шов заутюживаем кверху.




12



4  3-4  7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке. Концы припусков заутюживаем в разные стороны.

13

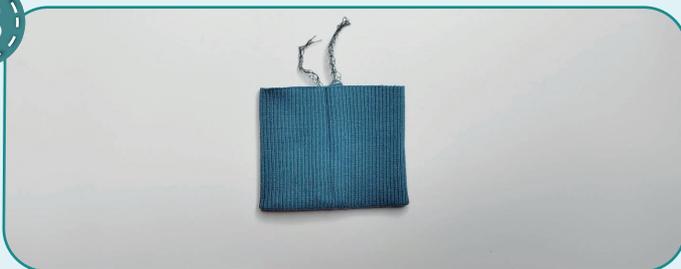

Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.



14



4  2,5-3,5  7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Также пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем кверху.

15



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Свитшот готов!



Пошив брюк



1




Подгибаем верх накладного кармана на 20 мм и приутюживаем. Отстрачиваем его на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим подгибку.

2



Заутюживаем срезы кармана на 10 мм. Для удобства эти припуски можно заметать или зафиксировать клеем-карандашом.

3

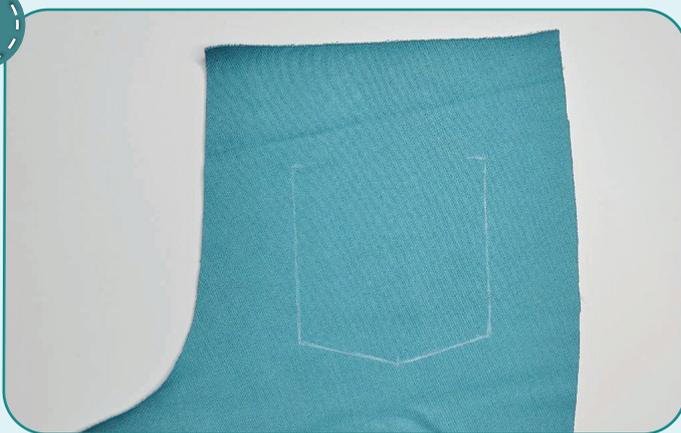

Переносим линии притачивания кармана с выкройки на лицевую сторону задней части.

4



Фиксируем карман лицевой стороной вверх по разметке с помощью булавок, намёточной строчки или с помощью клея-карандаша.



5



2-2,5

Настрачиваем карман с трёх сторон на расстоянии 1 мм от края. Строчку закрепляем в начале и в конце. Утюжим карман. Таким же образом обрабатываем второй накладной карман (п. 1-5).



6



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

7



2-2,5

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

8



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками бочок передней части к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.





9



2-2,5

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4–5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 6-9).

10



2,5-3,5



7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю половинку брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

11



2,5-3,5



7

Вкладываем левую половинку брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

12



2,5-3,5



7

Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками. Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны.

13



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.



14




Отмеряем резинку шириной 45 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

15



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

16

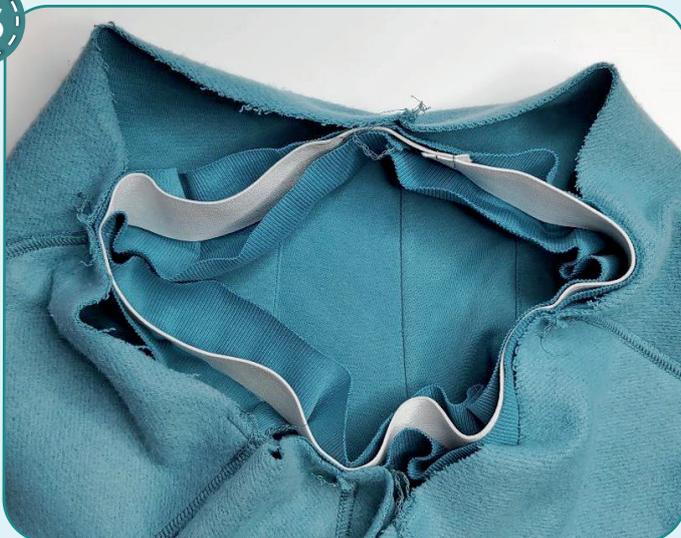

Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 45 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 40 мм. В таком случае: втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.



17



4
стр

2,5-3,5

7

Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.



ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

18




4
стр

2,5-3,5

7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке. Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

19

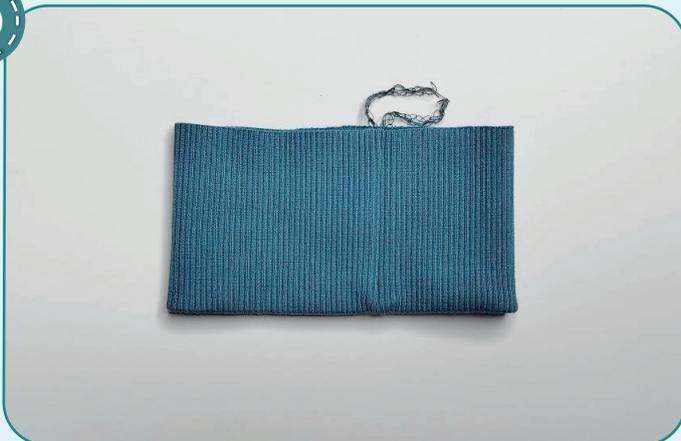

Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.



20



4
ш

2,5-3,5

7

7

Совмещая шов манжеты и шаговый шов брючины, притачиваем манжету на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растягивания низа брючины. Также пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на брючины.

21



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Микро

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

