ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Инструкция по пошиву

Костюм База

#патыкова_костюмбаза

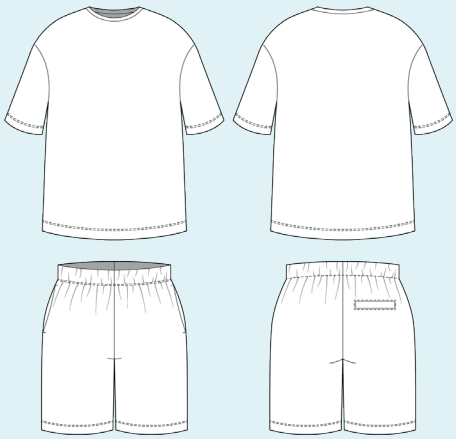

Уровень сложности

Для пошива нам понадобятся:

- кулирка 100% хлопок 250–280 г,
- рибана или кашкорсе,
- резинка шириной 40 мм,
- кантенбанд (долевик),
- дублерин эластичный,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

! Название материалов (тканей, фурнитуры, игл и т. п.) в электронном формате инструкции - это кликабельные ссылки на сайт patykova-tkani.ru Нажав на них, вы переходите на страницу товара в каталоге и можете добавить в корзину подходящие вам материалы.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.
Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.
Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

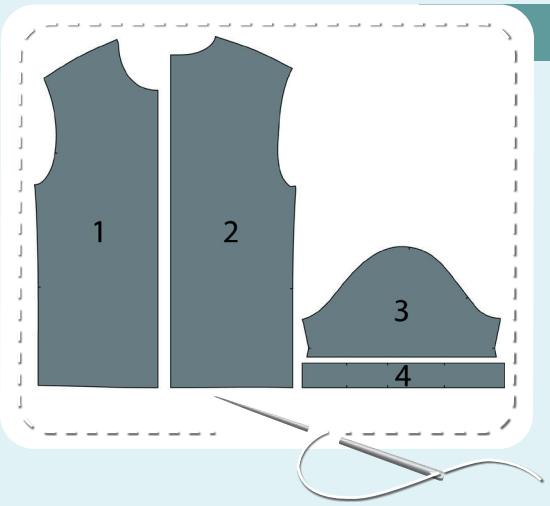

ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом из кулирки
2. спинка – 1 деталь со сгибом из кулирки
3. рукав – 2 детали из кулирки
4. обтачка горловины – 1 деталь из рибаны или кашкорсе

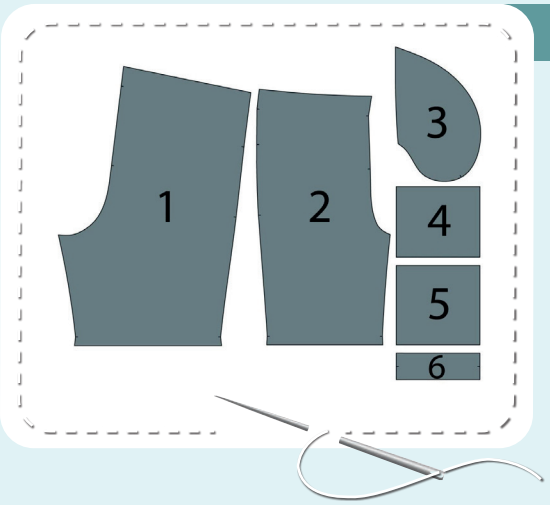

ДЕТАЛИ ШОРТ ИЗ КУЛИРКИ:

1. задняя часть – 2 детали
2. передняя часть – 2 детали
3. мешковина – 4 детали
4. мешковина верхняя – 1 деталь
5. мешковина нижняя – 1 деталь
6. листочка – 1 деталь

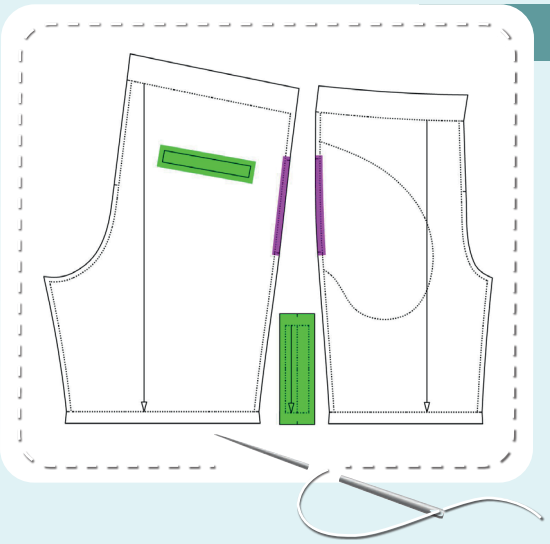

СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

Зеленый - дублерин:
• область листочки на одной из задних частей шорт
• листочка
Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
• вдоль входа в боковой карман на передних и задних частях шорт

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:

прямая строчка

длина стежка в миллиметрах (мм)

плоский шов

строчка зигзаг

ширина стежка в миллиметрах (мм)

трёхступенчатый зигзаг

однорожковая лапка для притачивания молнии

универсальная лапка

лапка для притачивания потайной молнии

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов

лапка для притачивания канта

3-ниточная оверлочная строчка

4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А **4-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б **3-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В **плоский шов**
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- как купить выкройку
- как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- как склеить выкройку

Пошив футболки

1

4 | 2,5-3,5 | 7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

2

4 | 2,5-3,5 | 7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

3

4 | 2,5-3,5 | 7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

4

4 | 2,5-3,5 | 7

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

5

Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

6

Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

7

Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины футболки булавками. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, остальные метки - с центром горловины переда, центром горловины спинки и другим плечевым швом.

8

4 | 2,5-3,5 | 7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем на перед и спинку.

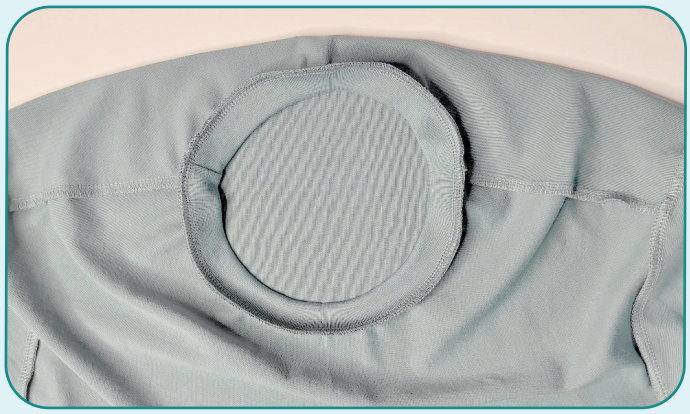

9

2,5-3

При желании можно отстрочить обтачку на расстоянии 1 мм от шва на распошивальной машине, оставив 1 иглу, либо прямой строчкой. Утюжим.

10

2,5-3 5,6

Подгибаем низ футболки и рукавов на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

11

Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Футболка готова!

Пошив шорт

1

Дублируем листочку и область притачивания листочки на одной из задних частей шорт. Проклеиваем кантенбандом (долевиком) входы в боковые карманы на передних и задних частях.

2

Листочку складываем пополам (изнаночной стороной внутрь) вдоль длинных сторон и приутюживаем.

3

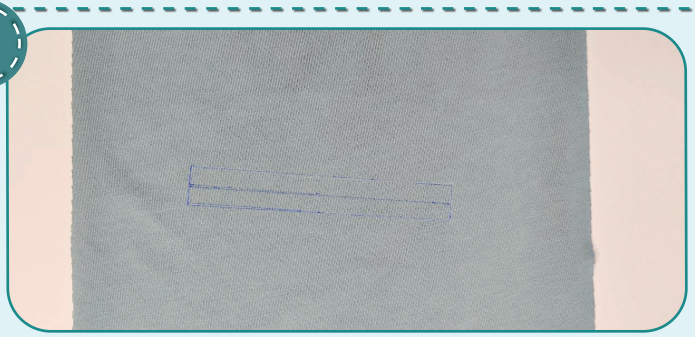

Размечаем местоположение входа в задний карман, а также середину рамки с лицевой стороны.

4

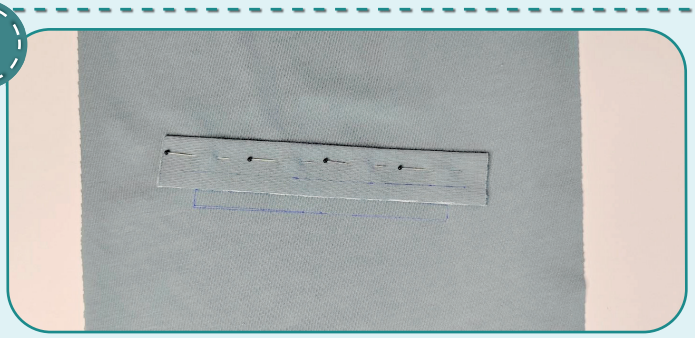

Прикалываем листочку к задней части с лицевой стороны. Срезы совмещаем с центром рамки. Листочка должна быть направлена книзу.

5

Прикалываем верхнюю мешковину кармана к задней части лицом к лицу. Срез совмещаем с центром рамки. Мешковина должна быть направлена кверху.

6

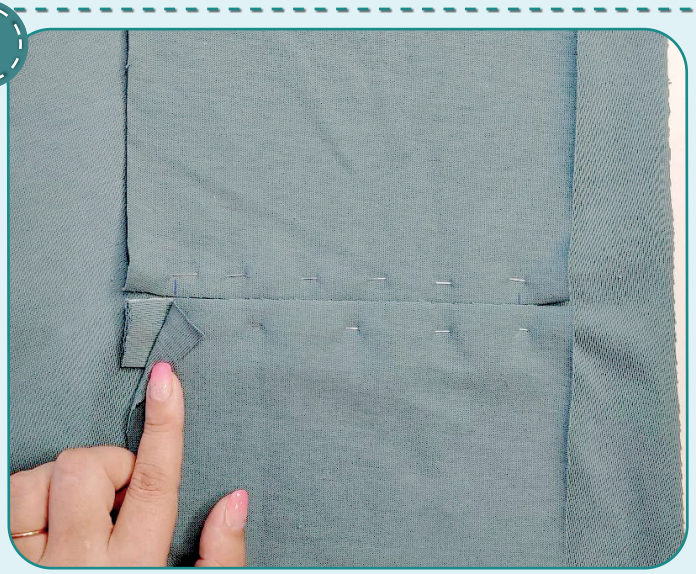

Поверх листочки прикалываем нижнюю мешковину кармана лицевой стороной к листочке. Срез совмещаем с центром рамки. Мешковина должна быть направлена книзу. Если опыта недостаточно, рекомендуется все слои сметать.

7

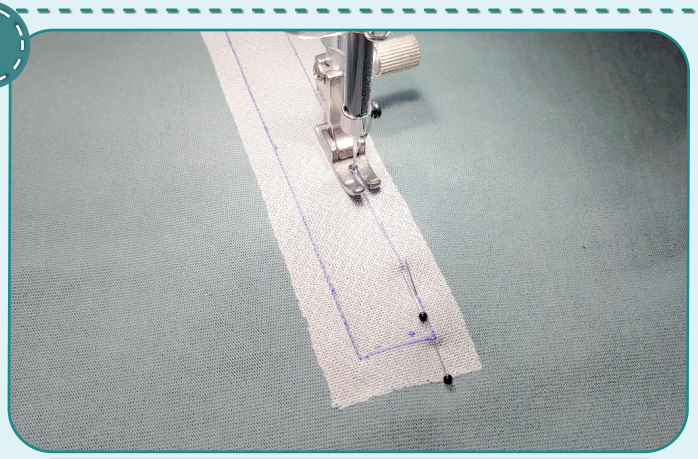

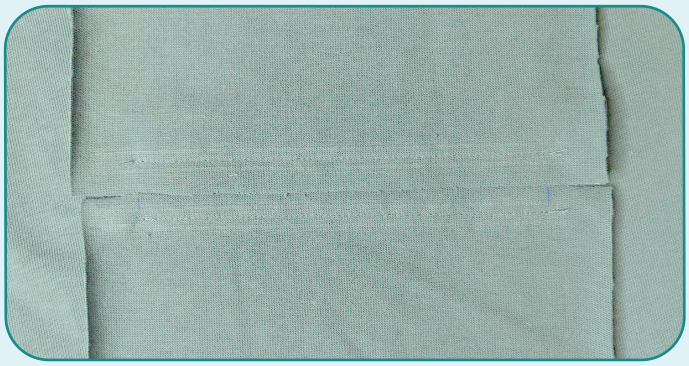

Прокладываем две параллельные строчки по разметке с изнаночной стороны. Строчки должны начинаться и заканчиваться на одном уровне.

8

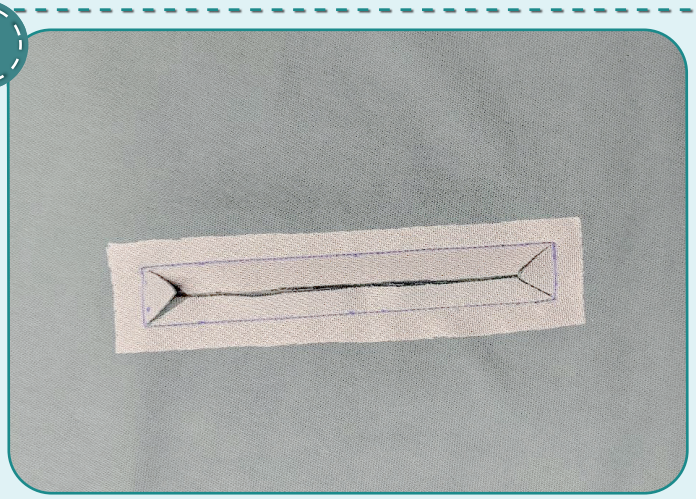

Разрезаем ткань основной части между строчками, не доходя 15 мм до начала и конца швов притачивания. Надсекаем ткань наискосок точно к концам швов так, чтобы получились треугольники. Не прорежьте мешковины и листочку! Выворачиваем детали кармана на изнаночную сторону и приутюживаем.

9

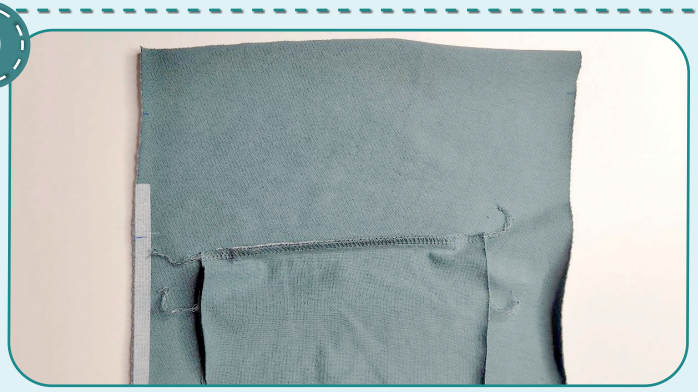

4 | 2,5-3,5 | 7

Обмётываем на оверлоке верхнюю мешковину и один из срезов рамки вместе. Аналогично обмётываем нижнюю мешковину вместе со второй стороной рамки. Утюжим.

10

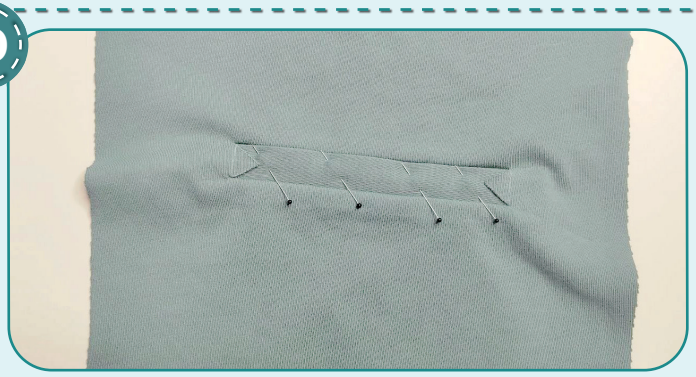

Раскладываем на ровной поверхности заднюю часть лицевой стороной вверх, расправляем карман. Прикалываем булавками или примётываем косыми стежками листочку к верхней мешковине так, чтобы внешний край листочки совпадал со швом притачивания верхней мешковины, а концы строчек были на одном уровне.

11

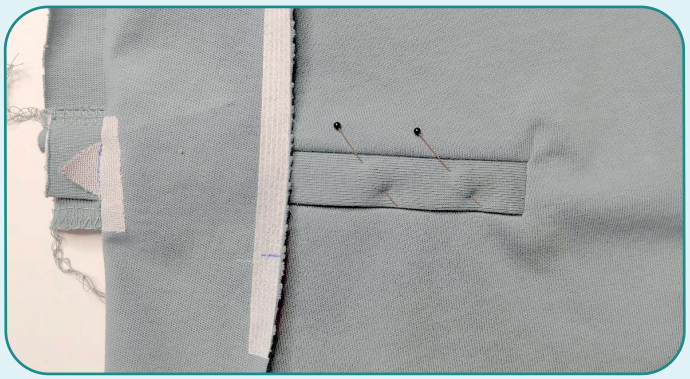

2,5-3

Подворачиваем треугольники внутрь. Отгибаем верхний край задней части шорт так, чтобы был виден треугольник. Примётываем или прикалываем, проверяем с лицевой стороны. Притачиваем треугольник к верхней мешковине и листочке. Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Аналогично притачиваем второй треугольник. Утюжим вход в карман.

12

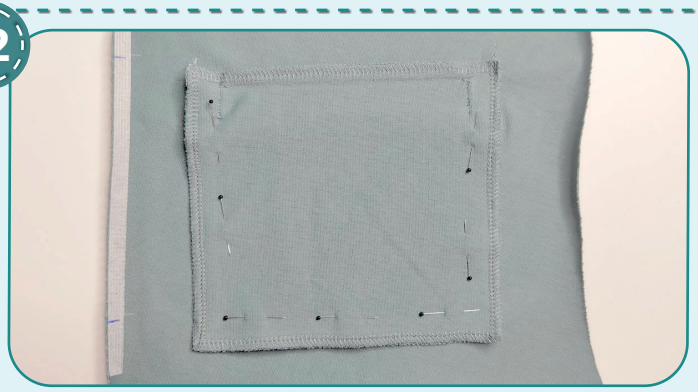

4 | 2,5-3,5 | 7

Скалываем обе мешковины булавками. Стачиваем на оверлоке по периметру. Утюжим карман.

13

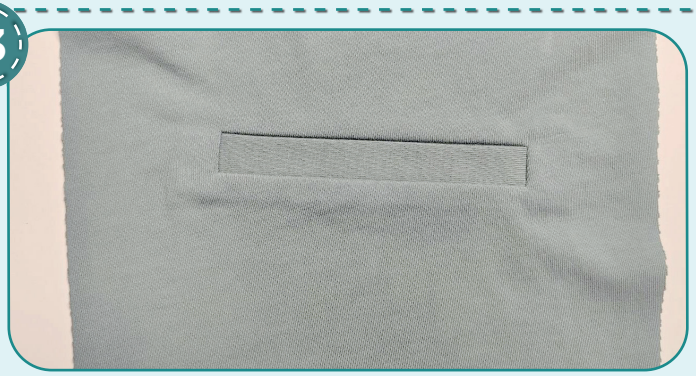

Вот так должен выглядеть готовый карман с лицевой стороны.

14

2,5-3

Прикалываем мешковину кармана к передней части шорт (лицом к лицу) вдоль входа в карман. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 8 мм от края, от метки до метки.

15

На уровне меток делаем надсечки к концам строчки, не доходя 1 мм.

16

2,5-3

Застрачиваем шов на мешковину кармана прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва.

17

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант.

18

4 | 2,5-3,5 | 7

Прикалываем булавками вторую мешковину кармана к первой лицом к лицу. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

19

2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

20

4 | 2,5-3,5 | 7

Скалываем булавками переднюю и заднюю части шорт вдоль боковых срезов лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Шов прокладываем со стороны передней части. Когда прошиваем карман, следим чтобы левая игла оверлока точно попадала в строчки, которыми фиксировали мешковину кармана, а также чтобы обработанный край кармана не попал в шов. Припуски шва заутюживаем на заднюю часть.

21

2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

22

4 | 2,5-3,5 | 7

Скалываем булавками переднюю и заднюю части шорт лицом друг к другу вдоль шаговых срезов, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шагового шва заутюживаем на переднюю половину шорт. Таким же образом стачиваем детали второй части шорт (п. 14-22).

23

4 | 2,5-3,5 | 7

Вкладываем левую половину шорт в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на левую сторону.

24

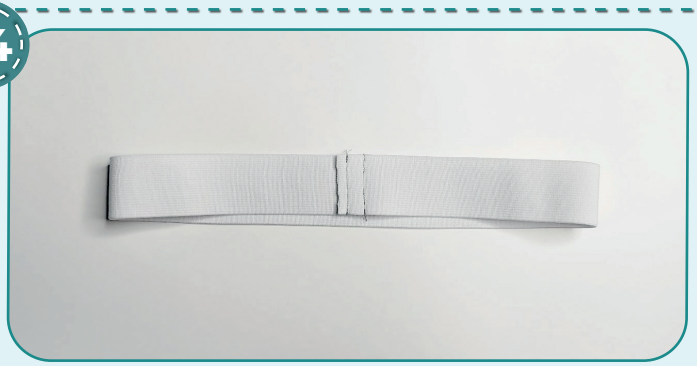

2,5-3

Отмеряем резинку шириной и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

25

Делим резинку на 4 части, также делим верхний срез шорт на 4 равные части. Совмещаем эти метки друг с другом и прикалываем резинку к изнаночной стороне шорт. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

26

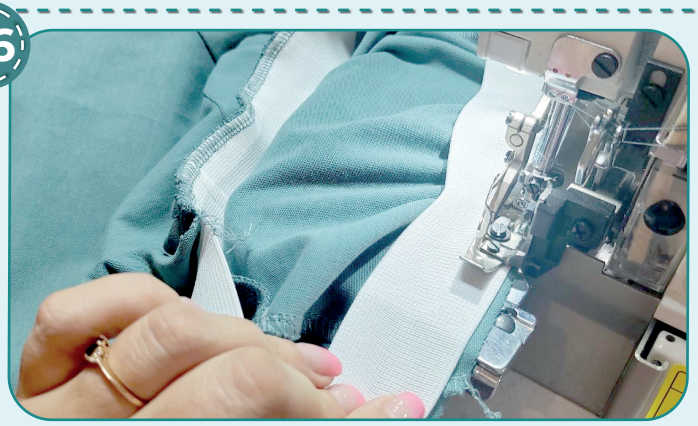

4 | 2,5-3,5 | 7

Притачиваем резинку на оверлоке, равномерно её натягивая.

27

2,5-3 | 5,6

Подворачиваем пояс внутрь на ширину резинки и притачиваем на распошивальной машине, равномерно растягивая резинку.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.

28

2,5-3 | 5,6

Подгибаем низ шорт на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

29

Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Шорты готовы!

ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Костюм
База

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!