


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Лапша

#патыкова_лапша

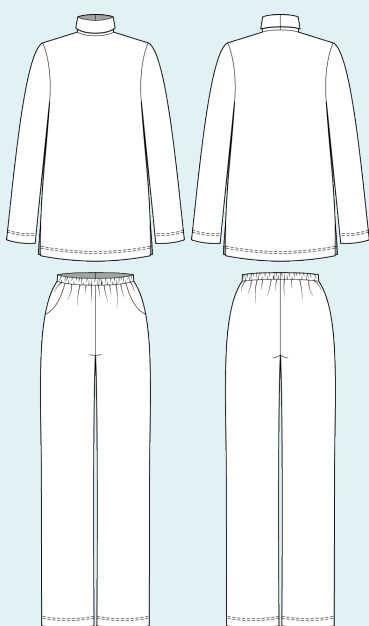

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- трикотаж лапша,
- клеевая паутинка шириной 25 мм,
- резинка шириной 40 мм,
- формбанд (полоска из флизелина, скроенная по косой, с цепным швом по центру),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Название материалов (тканей, фурнитуры, игл и т. п.) в электронном формате инструкции - это кликабельные ссылки на сайт patykova-tkani.ru. Нажав на них, вы переходите на страницу товара в каталоге и можете добавить в корзину подходящие вам материалы.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

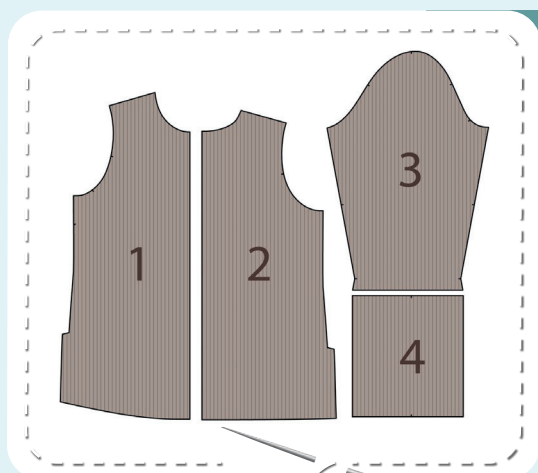

ДЕТАЛИ СВИТЕРА ИЗ ЛАПШИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. воротник – 1 деталь со сгибом

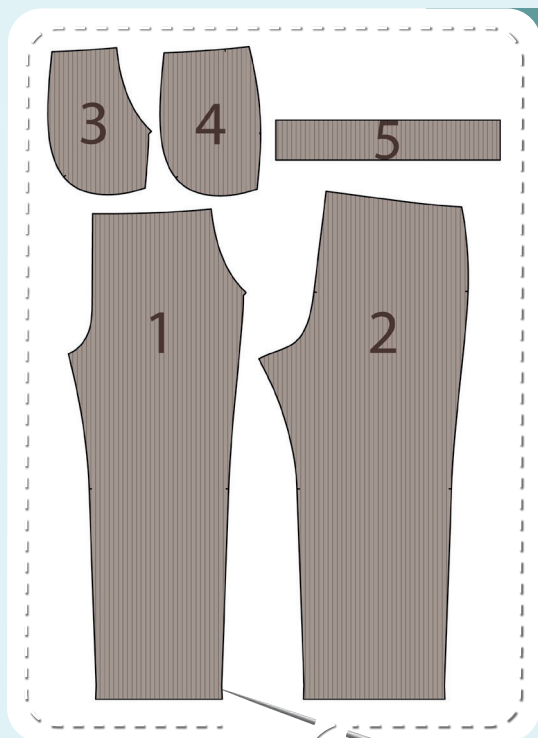

БРЮК ИЗ ЛАПШИ:

1. передняя часть брюк - 2 детали
2. задняя часть брюк - 2 детали
3. мешковина кармана - 2 детали
4. бочок передней части брюк - 2 детали
5. пояс - 1 деталь со сгибом

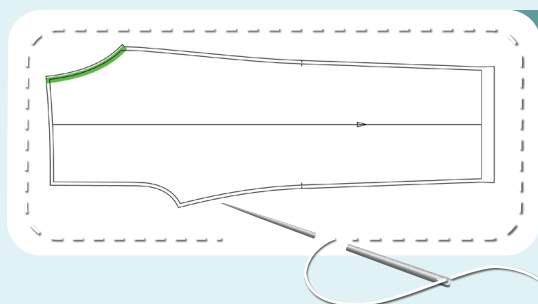


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – формбанд (полоска из флизелина, скроенная по косой, с цепным швом по центру):
 - передние части брюк вдоль входа в карман

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив свитера



1



4



2,5-3,5



7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем плечевые швы на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

2



Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки.

3



4




2,5-3,5



7

Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

4

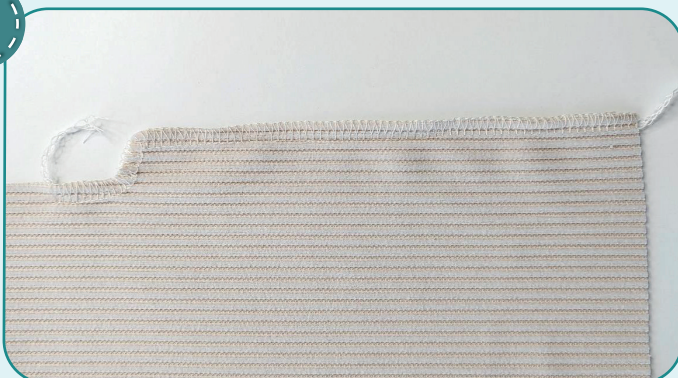

4




2,5-3,5



7

Обрабатываем края разрезом на оверлоке. Утюжим.

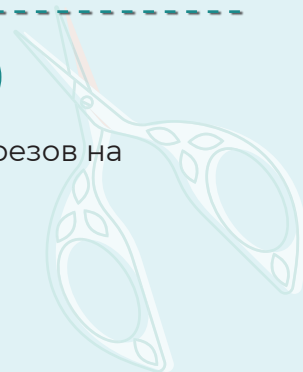

5



4

3-4

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза (лицевыми сторонами внутрь). Стачиваем детали на оверлоке до разреза. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки рукавов и низа свитшота.

6



2-2,5


2-2,5

2-2,5

2-2,5

Прямой строчкой продлеваем боковой оверлочный шов до начала разреза. Припуски боковых швов заутюживаем на перед, а припуски разрезов разутюживаем.

7

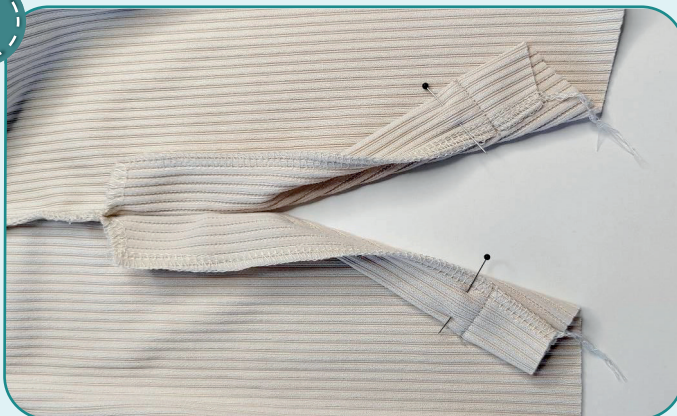

2-2,5


2-2,5

2-2,5

2-2,5

Отворачиваем припуски разрезов на лицевую сторону. Стачиваем нижние срезы прямой строчкой на расстоянии 35 мм от нижнего края.


8

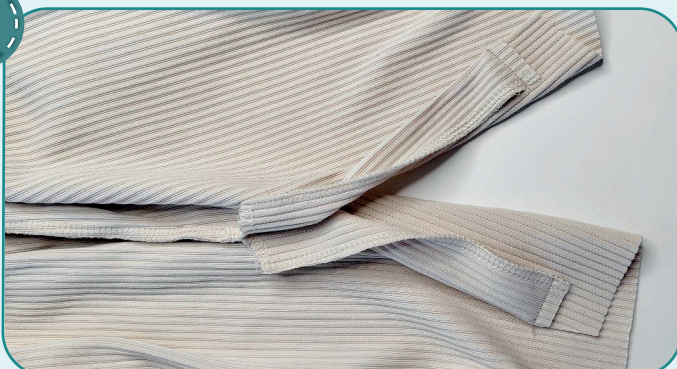

Срезаем уголок припуска, а также нижний припуск разреза до 5 мм. Выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем.




9

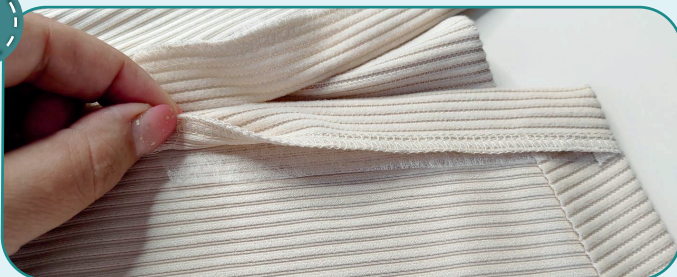


Приклеиваем припуски разреза клеевой паутинкой.

10

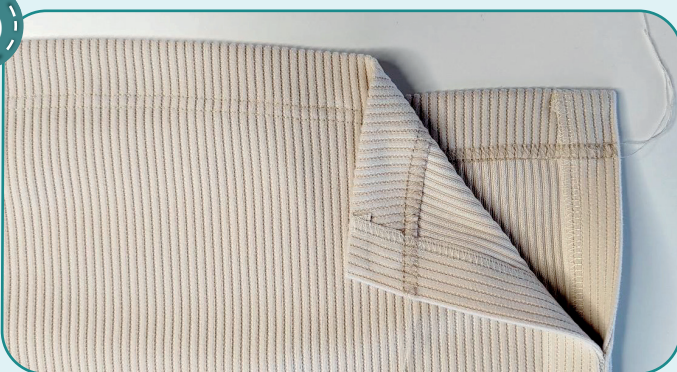


Заутюживаем низ свитера на изнаночную сторону на 35 мм. Примётываем край. Ручная строчка будет стабилизировать материал от растяжения. Подшиваем края на распошивальной машине. Снова утюжим.

11

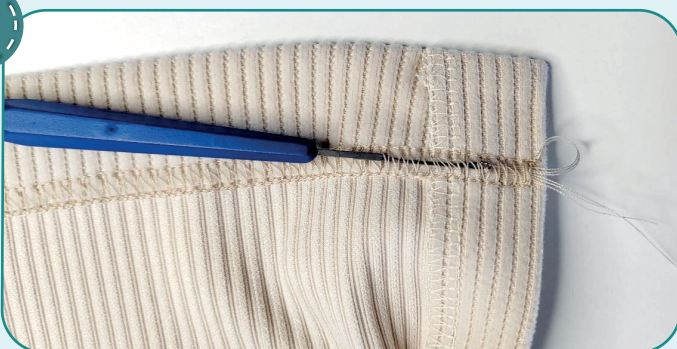


Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов с помощью иглы с большим ушком либо специального приспособления для поднятия петель.

12



Замётываем низ рукавов на изнаночную сторону на 30 мм. Подшиваем низ рукавов на распошивальной машине. Утюжим.


13

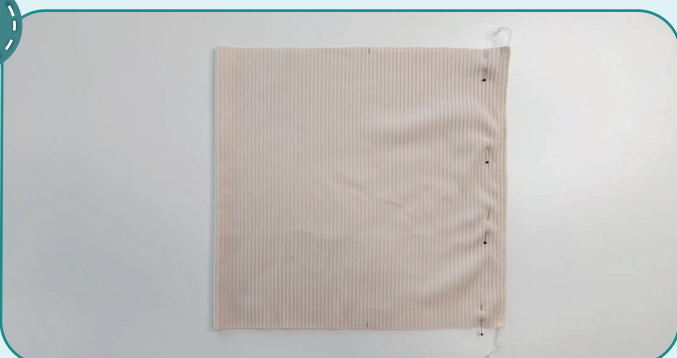

Складываем воротник пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль боковых срезов. Стачиваем его на оверлоке.



14

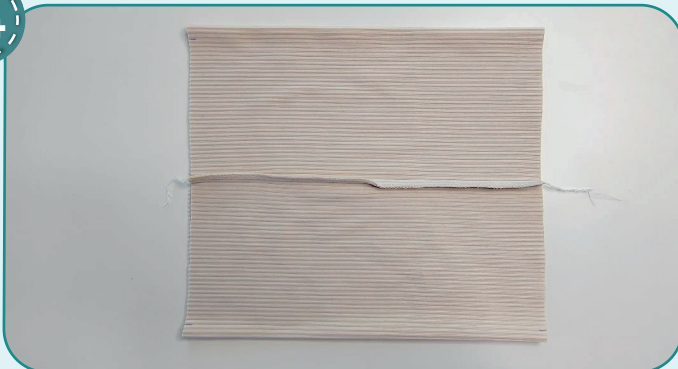

Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании воротника, концы припусков заутюживаем в разные стороны. Складываем воротник пополам изнанкой внутрь, совмещая срезы.

15



4

2,5-3,5

7

Выворачиваем свитер на изнаночную сторону, вкладываем воротник в горловину. Совмещаем шов воротника с центром спинки, центр воротника - с центром переда, а также оставшиеся метки - с плечевыми швами. Закалываем в этих местах булавками. Притачиваем воротник на оверлоке. Шов заутюживаем книзу.

16




Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Свитер готов!

Пошив брюк




1

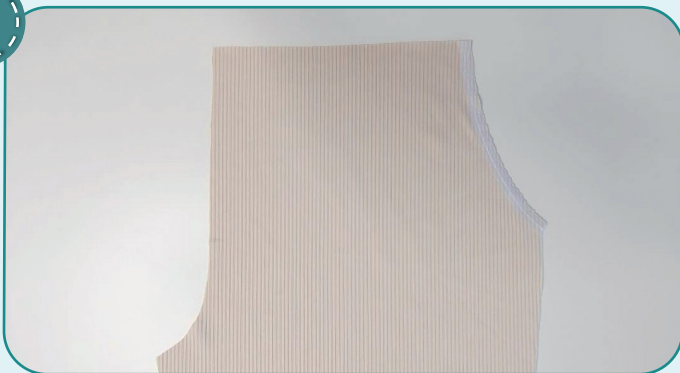

Проклеиваем формбандом (полоска из флизелина, скроенная по косой, с цепным швом по центру) передние части брюк вдоль входа в карман.

2

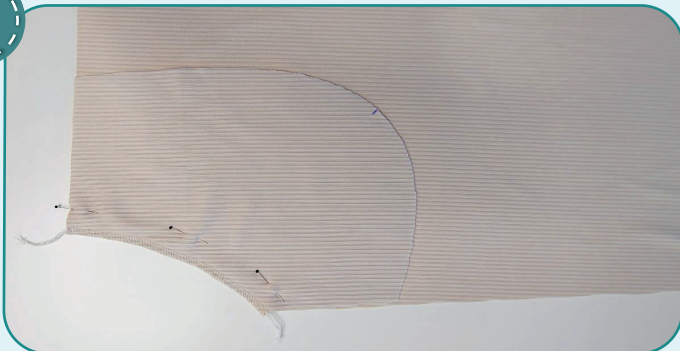


4

3-4

7

Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части брюк (лицом к лицу) вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

3

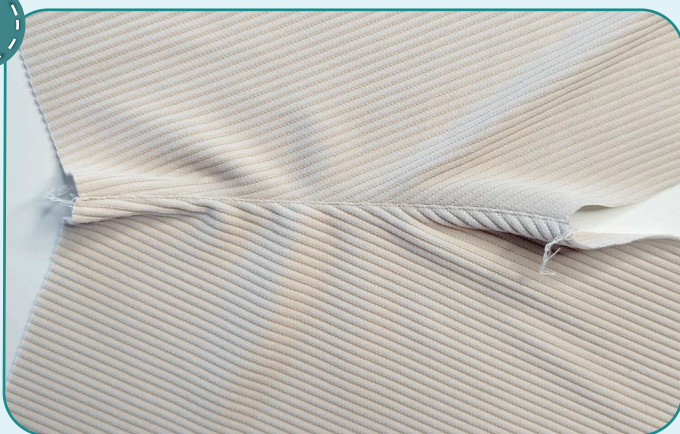

4

3-4

2-2,5


2-2,5

Застрачиваем припуски на мешковину кармана прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва притачивания.

4



Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант.

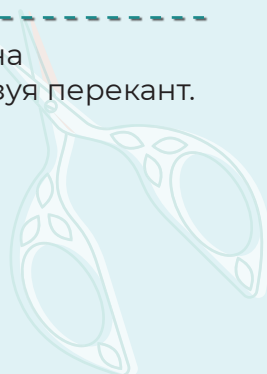



5



4

2,5-3,5

7

Прикалываем булавками бочок передней части к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

6




4

2,5-3,5

7

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4-5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-6).

7

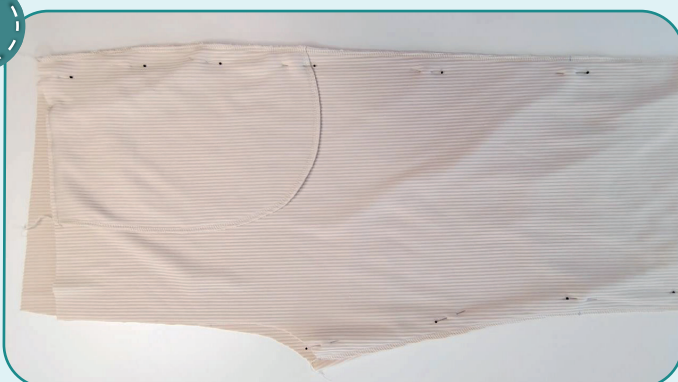


4

2,5-3,5

7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю половинку брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

8

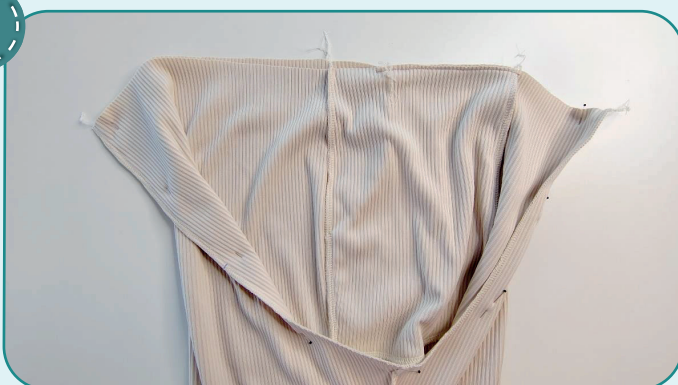

4

2,5-3,5

7

Вкладываем левую часть брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

9



4

2,5-3,5

7

Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.




10



Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны.

11

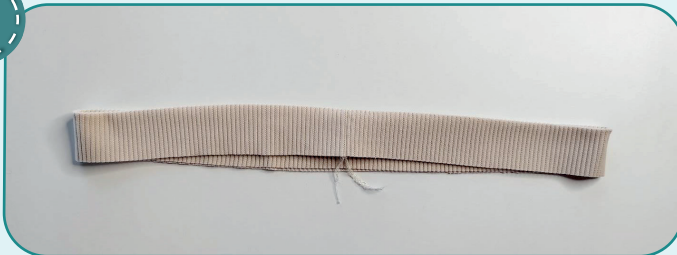

Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

12



Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

13



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.


14




Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.



ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 35 мм. В таком случае: втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.



15

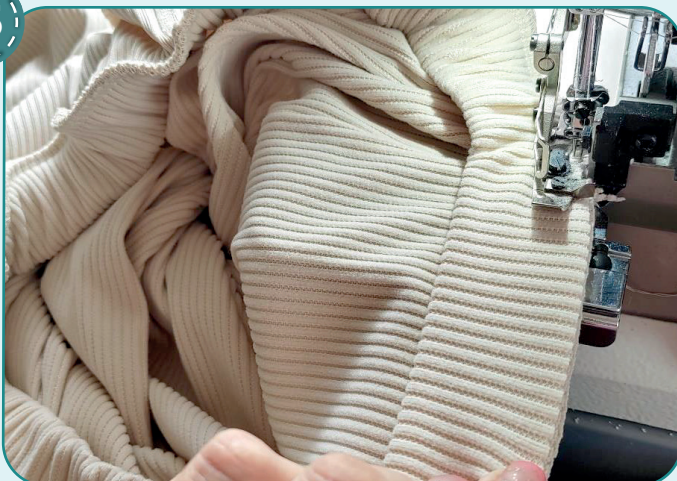

4

2,5-3,5

7

Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.



ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.




16



2,5-3

5,6

Замётываем низ брючин на изнаночную сторону на 30 мм. Подшиваем низ на распошивальной машине. Утюжим.





17



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Лапша

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA