


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Экрю

#патыкова_экрю

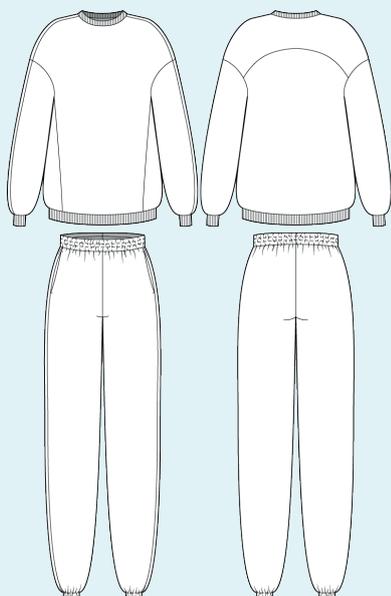

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка,
- кашкорсе,
- кантенбанд (долевик),
- резинка шириной 50 мм,
- резинка шириной 30 мм,
- киперная лента шириной 10 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимые длины резинок указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

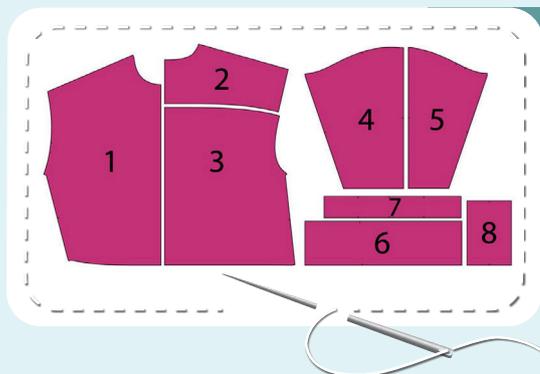

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

1. перед – 1 деталь со сгибом из футера
2. кокетка спинки - 1 деталь со сгибом из футера
3. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
4. локтевая часть рукава – 2 детали из футера
5. передняя часть рукава – 2 детали из футера
6. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
7. обтачка горловины – 1 деталь из кашкорсе
8. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе

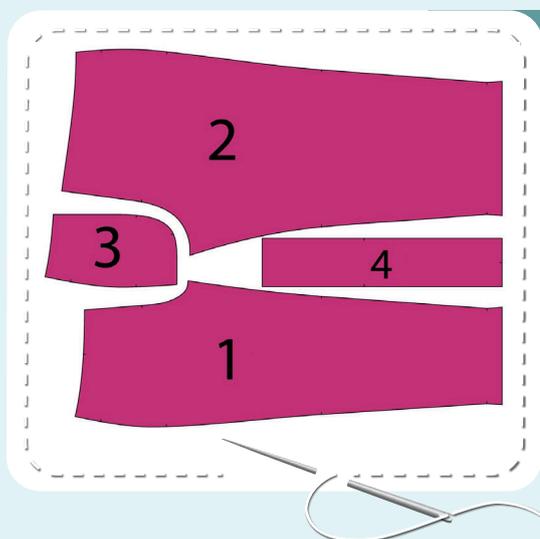

ДЕТАЛИ БРЮК:

1. передняя часть - 2 детали из футера
2. задняя часть – 2 детали из футера
3. мешковина - 4 детали из футера
4. пояс – 1 деталь со сгибом из футера

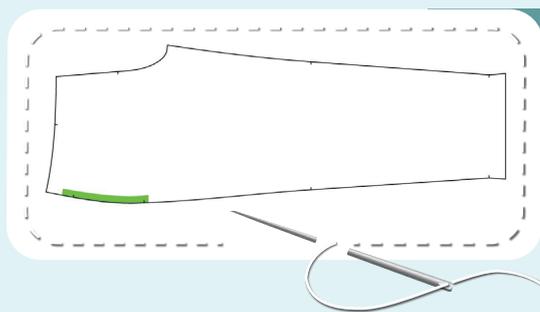


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – кантенбанд (долевик):
- вход в карман на передних частях брюк

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив свитшота



1

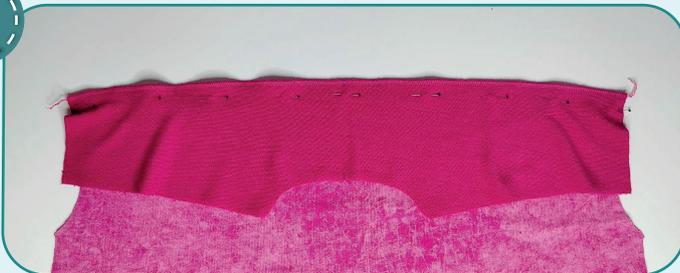

4

2,5-3,5

7

Скальваем кокетку спинки и спинку лицом к лицу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски заутюживаем на кокетку.

2



4

2,5-3,5

7

Вкальваем переднюю часть рукава в пройму переда лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем её на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед. То же самое повторяем со второй передней частью рукава. Аналогично втачиваем локтевые части рукавов в пройму спинки.

3



4

2,5-3,5

7

Скальваем булавками перед и спинку по плечевым и боковым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски швов заутюживаем на перед.

4



4

2,5-3

7

Складываем обтачку горловины пополам лицом внутрь и скальваем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем её прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски разутюживаем.



5



Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем горловину с помощью утюга, немного растягивая свободные срезы и суживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

6



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины свитшота. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, а метки - с центром горловины переда, центром горловины спинки и вторым плечевым швом.

7



4



2,5-3,5




7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.



8

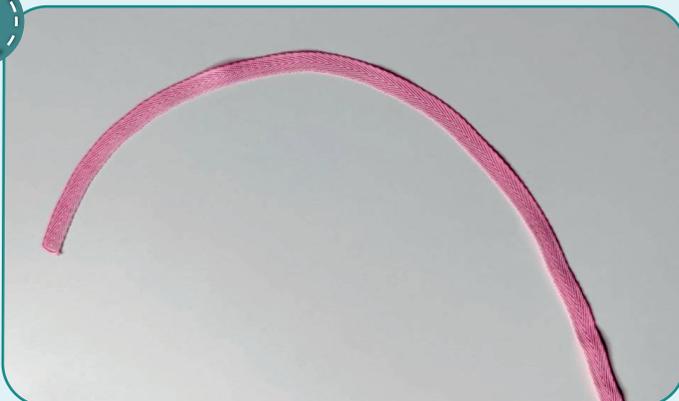

Утюжим киперную ленту, придавая ей форму горловины спинки.



9



2,5-3

Закрываем киперной лентой шов притачивания обтачки со стороны обтачки (от одного плечевого шва до другого). Концы киперной ленты подворачиваем. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы она полностью закрывала оверлочный шов: строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.

10



2,5-3

Притачиваем свободный край киперной ленты к спинке прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.

11



2,5-3

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски разутюживаем.



12



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

13



4 2,5-3,5 7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Так же пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем кверху.

14



2,5-3 7

Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски разутюживаем.

15



Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

16



4 2,5-3,5 7

Совмещаем шов пояса и центр спинки свитшота, а также метки - с боковыми швами и центром переда. Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем пояс при притачивании, избегая растягивания низа свитшота. Шов заутюживаем кверху.



17



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Свитшот готов!



Пошив брюк



1



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вход в карман на передних частях брюк.

2




Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Притачиваем мешковину П-образной прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края (от метки до метки).

3



Делаем надсечки к углам строчки, не доходя 1 мм до строчки.

4

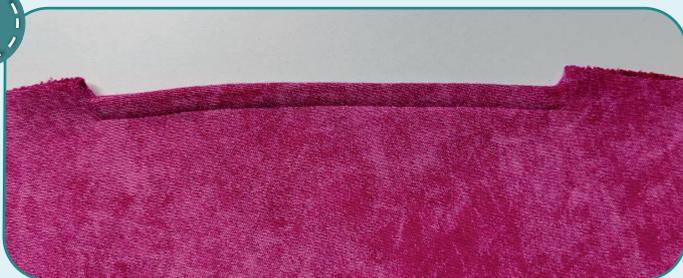

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края (от метки до метки). Утюжим вход в карман.

5



4



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками вторую мешковину кармана к первой лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

6



2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4–5 мм от верхних срезов и 7 мм от боковых срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2–6).

7



4



2,5-3,5



7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль боковых и шаговых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Следим, чтобы левая игла попадала точно в шов, которым фиксировали карман и чтобы карман (вдоль входа) не попал в строчку.

Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю часть брюк, а припуски шагового шва – на переднюю.

8




2,5-3

Фиксируем вход в карман двумя поперечными строчками. Строчки должны начинаться от бокового шва и заканчиваться у конца отстрочки входа в карман. Утюжим. Таким же образом обрабатываем детали второй брючины (п.7-8).



9

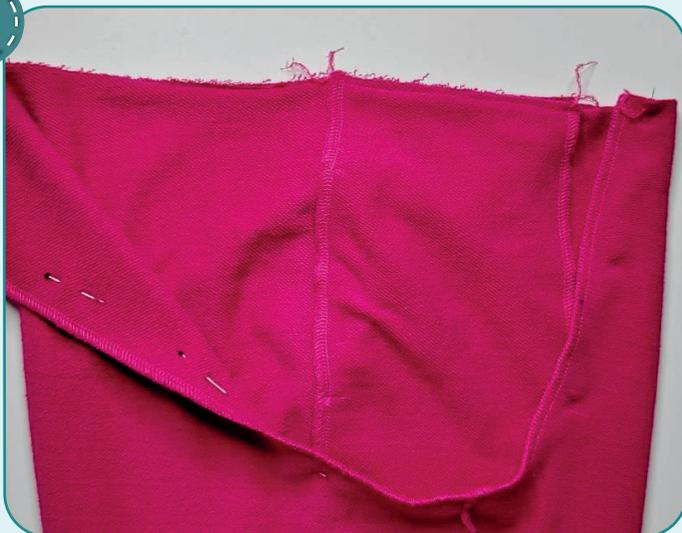

4

2,5-3,5

7

Вкладываем левую часть брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

10



7

2,5-3

7

2,5-3

Стачиваем пояс в кольцо прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края, предварительно сколов боковой срез булавками.

11



Срезаем концы припусков и делаем V-образную надсечку в середине шва. Припуски разутюживаем.

12



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

13




7

2,5-3

7

2,5-3

Отмеряем резинку шириной 50 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

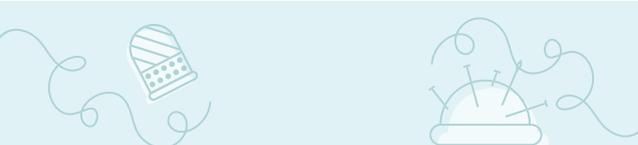

14



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

15



Верхний срез брюк делим на 4 равные части и ставим метки. Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем пояс к верхнему срезу брюк (лицевыми сторонами друг к другу), совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с метками на верхнем срезу брюк (они не совпадают с боковыми швами!).

16



4



2,5-3,5



7

Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.






ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 50 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 40 мм. В таком случае, втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.


17

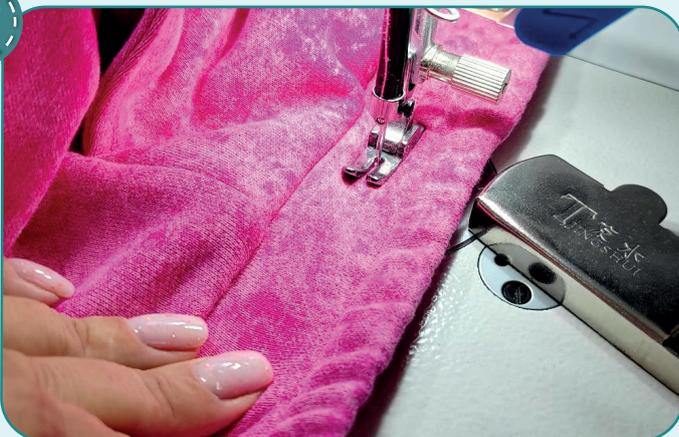

Отстрачиваем пояс двумя прямыми строчками на одинаковом расстоянии друг от друга, равномерно растягивая резинку. Приутюживаем пояс с паром.




18

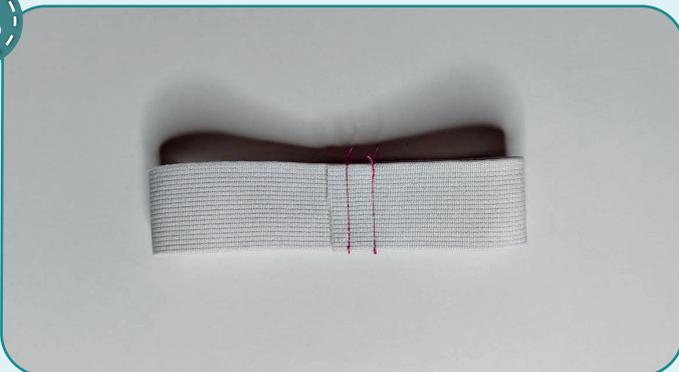

Отмеряем резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.



19

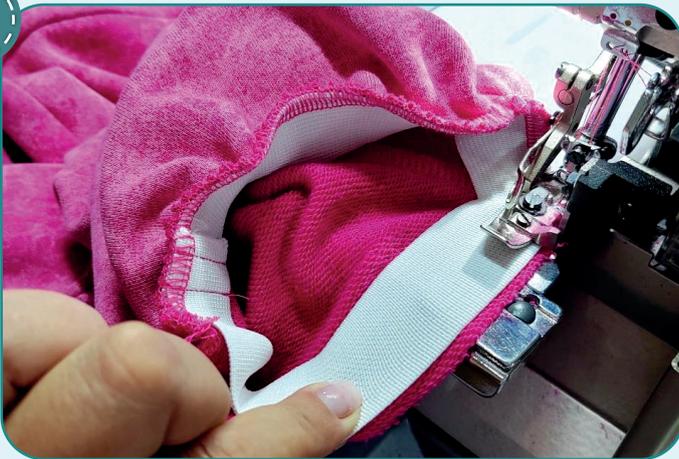

4

2,5-3,5

7

Прикалываем резинку к изнаночной стороне брючины. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и брючины. Равномерно натягивая резинку, притачиваем её на оверлоке.



20



↺

2,5-3

↺

2,5-3

Подворачиваем низ брючины внутрь на ширину резинки и притачиваем прямой строчкой на расстоянии 25 мм от края, равномерно растягивая резинку. Таким же образом обрабатываем вторую брючину (п. 19-20).





21



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Экрю

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

