


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Юбка Джинс

#патыкова_юбкаджинс

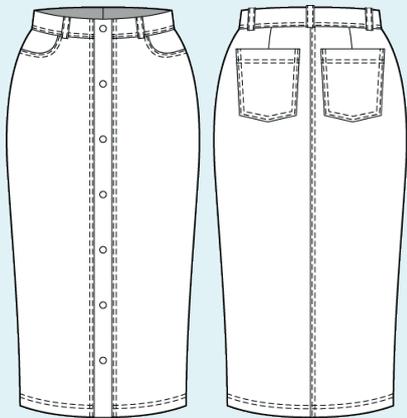

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- джинсовая ткань стрейч,
- хлопок,
- дублерин,
- кнопки Alfa или джинсовые пуговицы 15–17 мм - 7 шт.,
- хольнитены 7–9 мм – 6 шт. (по желанию),
- нитки в цвет ткани,
- джинсовые нитки в цвет ткани или контрастные (по желанию),
- иглы Jeans 90 и Jeans 100–110.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прижимаем их грузом к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

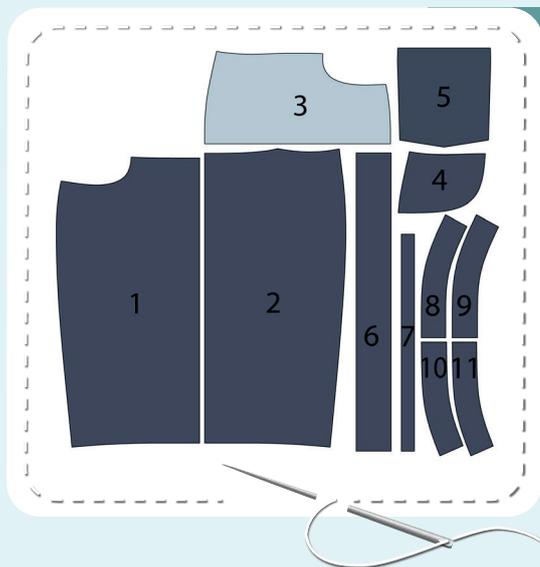

ДЕТАЛИ ЮБКИ:

1. переднее полотнище – 2 детали из джинсовой ткани
2. заднее полотнище – 2 детали из джинсовой ткани
3. мешковина переднего кармана – 2 детали из хлопка
4. бочок – 2 детали из джинсовой ткани
5. задний карман – 2 детали из джинсовой ткани
6. планка – 2 детали из джинсовой ткани (кроим грубым краем)
7. шлёвки – 1 деталь из джинсовой ткани
8. передняя внутренняя часть пояса – 2 детали из джинсовой ткани (кроим грубым краем)
9. передняя часть пояса – 2 детали из джинсовой ткани (кроим грубым краем)
10. задняя внутренняя часть пояса – 1 деталь со сгибом из джинсовой ткани (кроим грубым краем)
11. задняя часть пояса – 1 деталь со сгибом из джинсовой ткани (кроим грубым краем)

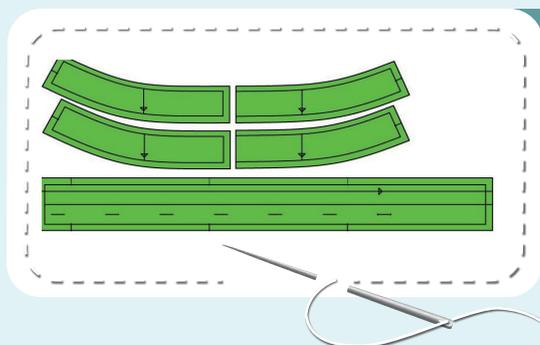


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – дублирин:
 - планки
 - все детали пояса

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив юбки



1

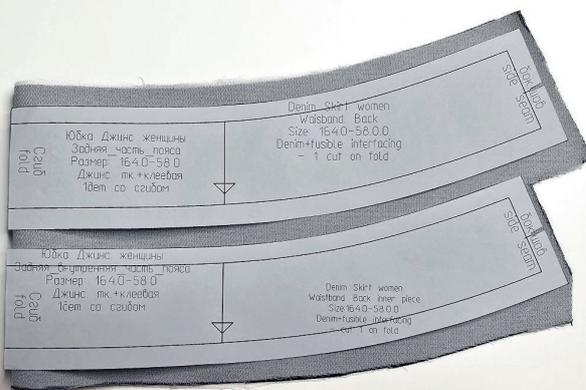

Планки и все детали пояса раскраиваем грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем эти детали. Выкраиваем детали точно по выкройкам и наносим метки.

2




3mm

3-4

7

Обмётываем на оверлоке закруглённый срез бочка. Утюжим.

3

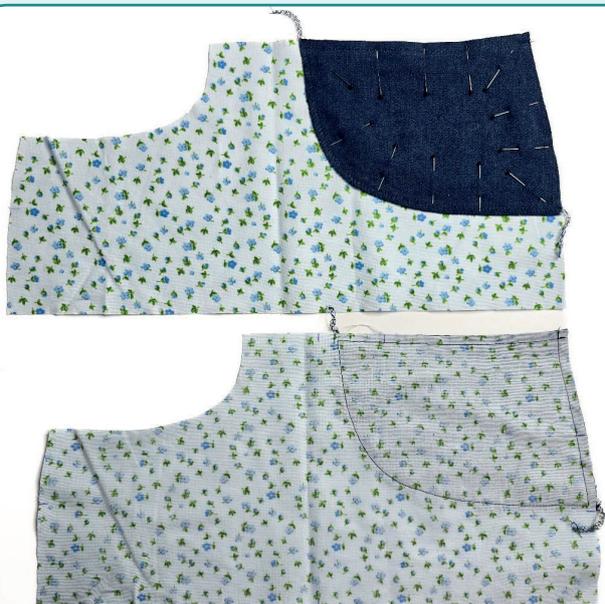

↺

3-4


↻

2,5-3

Прикалываем бочок изнаночной стороной к лицу мешковины переднего кармана. Настрачиваем бочок на мешковину по всему периметру прямой строчкой на расстоянии 5 мм от срезов. Утюжим.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.



4



2,5-3

Прикалываем булавками мешковину кармана к переднему полотнищу вдоль входа в карман лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

5



Надсекаем припуски каждые 10-15 мм, не доходя 1 мм до строчки.

6



Выворачиваем карман и утюжим, образуя перекант на мешковину кармана.

7



2,5-3

Делаем отстрочку вдоль входа в карман двумя параллельными строчками на расстоянии 1 мм и 7 мм от края. Снова утюжим вход в карман.



ПРИМЕЧАНИЕ. Можно использовать для отстрочки джинсовые нитки и иглы толщиной 100-110. Джинсовую нить заправляем только в иглу, в челноке остается нитка стандартной толщины. Возможно, потребуется регулировка натяжения верхней нити, чтобы получилась красивая строчка. Здесь и далее вся отстрочка выполнена джинсовой нитью.

8



Сгибаем мешковину кармана вдоль меток лицом внутрь, скалываем булавками вдоль нижнего среза. Стачиваем деталь прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

9



Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Утюжим карман.

10



Фиксируем мешковину прямой строчкой на расстоянии 7 мм от бокового среза (ниже входа в карман), а также вдоль верхнего среза. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-10).

11



На изнаночной стороне задних полотнищ размечаем вытачки. Сметываем или скалываем вытачки, точно совмещая их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Вытачки заутюживаем к центральным срезам.



12



Отстрачиваем вытачки на расстоянии 1 мм от шва стачивания. Утюжим.

13



Зутюживаем верхний срез заднего кармана на изнаночную сторону на 15 мм, а затем ещё раз на 15 мм. Отстрачиваем на 14 мм от сгиба. При желании можно разметить рисунок на заднем кармане и отстрочить его джинсовыми нитками. Утюжим.



14



Заутюживаем боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону на 10 мм.



15



На заднем полотнище с лицевой стороны размечаем местоположение кармана. Фиксируем карман на задней части лицевой стороной кверху по разметке (с помощью булавок, намёточной строчки или клея-карандаша). Настрачиваем карман с трёх сторон двумя параллельными строчками, отступая 1 мм и 7 мм от края. Строчку закрепляем в начале и в конце. Утюжим карман. Аналогично обрабатываем второй карман (п. 13-15).

16



Скалываем оба задних полотнища вдоль центральных срезов лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.





17



Обмётываем припуски на оверлоке. Заутюживаем на правое полотнище.



18



Отстрачиваем шов двумя параллельными строчками на расстоянии 1 мм и 7 мм от края. Снова утюжим.

19




Скальваем булавками передние половины с задней частью юбки вдоль боковых срезов лицом друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

20



Обмётываем припуски на оверлоке. Заутюживаем на спинку.



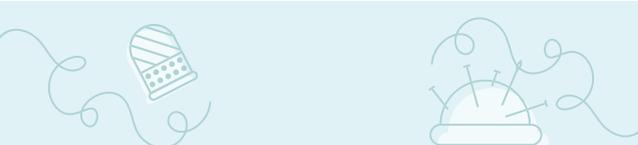

21



2,5-3

Отстрачиваем боковые швы прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Прокладываем строчку длиной около 15-16 см, начиная от верхнего среза. Снова утюжим.

22



3-4



7

Один из длинных срезов детали шлёвок обмётываем на оверлоке. Утюжим.

23



Складываем и заутюживаем деталь шлёвок в три сложения. Сторона, обмётанная на оверлоке, должна быть сверху. Можно зафиксировать её клеевой паутинкой.

24



2,5-3

Отстрачиваем шлёвки с двух сторон на расстоянии 2 мм от края таким образом, чтобы все три слоя попали в шов. Утюжим. Сторона детали шлёвок без открытого среза будет лицевой.

25



Разрезаем шлёвки по разметке. Должно получиться 5 одинаковых деталей.





26



2,5-3

Пристрачиваем шлёвки вдоль верхнего среза юбки лицом к лицу, ориентируясь на разметку. Строчки прокладываем на расстоянии 5 мм от верхнего среза.

27



2,5-3

Стачиваем заднюю и передние части пояса вдоль боковых срезов лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

28



Уголки припусков срезаем. Припуски разутюживаем. Аналогично обрабатываем внутренние части пояса (п. 27-28).

29



2,5-3


Скалываем внутреннюю и внешнюю части пояса вдоль верхних срезов лицом к лицу. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

30



Надсекаем припуски каждые 20-25 мм, не доходя 1 мм до строчки.



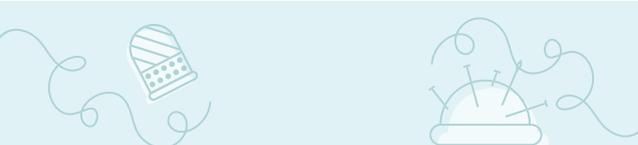

31



Выворачиваем пояс на лицо. Нижние срезы совмещаем, вдоль верхнего края пояс приутюживаем, образуя перекант.

32



Прикалываем внешний пояс к юбке лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Пришиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

33



Припуски внутренней части пояса заутюживаем внутрь на 10 мм. Вручную примётываем свободный край пояса так, чтобы он закрывал шов притачивания. Приутюживаем. С лицевой стороны прокладываем отделочную строчку на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Другой край пояса должен попадать в шов.

34



Отгибаем шлёвки кверху на расстоянии 10 мм от пояса и настрачиваем вдоль нижнего края прямыми строчками на расстоянии 2 мм от сгиба.

35



Укладываем шлёвки ровно, подворачиваем свободные края шлёвок, совмещаем с верхним краем пояса и настрачиваем прямыми строчками на расстоянии 2 мм от сгиба.



36




Заутюживаем низ юбки на изнаночную сторону сначала на 5 мм, а затем на 15 мм.

37




Отстрачиваем низ юбки прямой строчкой на расстоянии 14 мм от края. Приутюживаем.

38

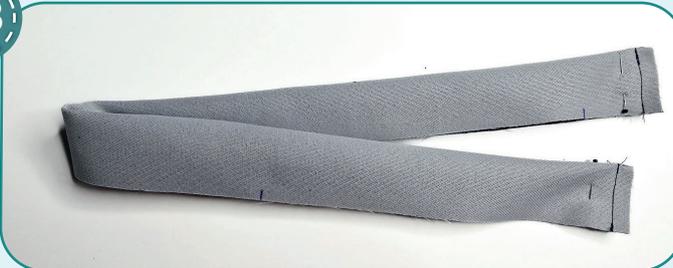

Складываем планку пополам лицом внутрь вдоль длинных срезов. Скалываем булавками вдоль коротких срезов и стачиваем на расстоянии 10 мм от них прямыми строчками.

39

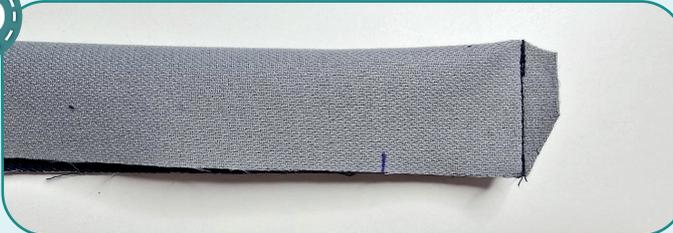

Срезаем уголки припусков.

40



Планку выворачиваем на лицевую сторону, расправляем уголки. Приутюживаем.

41



Один из длинных срезов планки притачиваем к центральному срезу юбки лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на планку.

42



2,5-3

Припуски второго среза планки заутюживаем внутрь на 10 мм. Вручную примётываем свободный край планки так, чтобы он закрывал шов притачивания. Приутюживаем. С лицевой стороны прокладываем отделочную строчку на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Другой край планки должен попадать в шов. Аналогично обрабатываем вторую планку (п. 38-42).

43



Переносим с выкройки на правую планку местоположение петель. С помощью лапки для петель вымётываем петли по размеру приготовленных пуговиц. Аккуратно пробиваем петли с помощью распаривателя, не затрагивая нити швов. Утюжим. На левой планке размечаем местоположение пуговиц. Устанавливаем джинсовые пуговицы с помощью пресса или пришиваем обычные вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пуговицы и петли можно заменить кнопками Alfa. При желании можно установить хольнитены на задних и передних карманах.

44



При необходимости ещё раз всё утюжим с изнаночной стороны. Юбка готова!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Юбка Джинс

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

