


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Топ Девчачий

#патыкова_девчачий

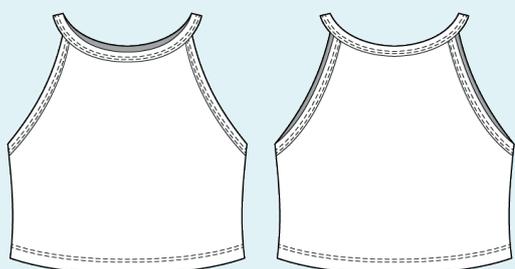

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кашкорсе,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70, Stretch 70 или Super Stretch 70.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

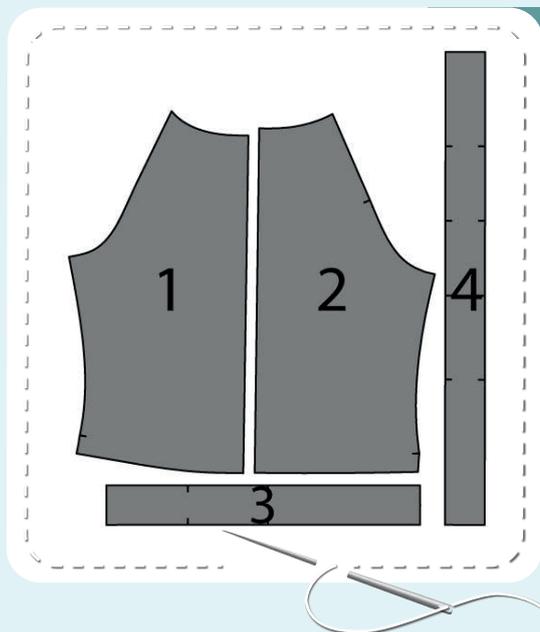

ДЕТАЛИ ТОПА ИЗ КАШКОРСЕ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. окантовка проймы – 2 детали
4. окантовка горловины – 1 деталь

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив топа



1



4



2,5-3,5



7

Скалываем булавками спинку и перед вдоль боковых швов лицом к лицу. Стачиваем на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

2



Складываем окантовку проймы вдоль обеих длинных сторон лицевой стороной внутрь, к центру, и приутюживаем. Затем сгибаем пополам и ещё раз приутюживаем. Также приутюживаем вторую окантовку проймы и окантовку горловины.

3



Примётываем окантовки пройм к проймам, вкладывая срезы внутрь окантовок и совмещая метки. Окантовки немного растягиваем до длины срезов пройм. Утюжим.

4



2,5-3



2,8

Отстрачиваем окантовки на распошивальной машине. Убираем намётку и утюжим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно обработать срезы другим способом. Сначала притачиваем один край детали окантовки лицом к лицу на оверлоке. Затем сгибаем окантовкой оверлочный шов и отстрачиваем на распошивальной машине.



5



2,5-3

Складываем окантовку горловины пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем её прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски разутюживаем.

6



Складываем окантовку горловины вдоль обеих длинных сторон лицевой стороной внутрь, к центру, и приутюживаем. Затем сгибаем пополам и ещё раз приутюживаем. Лучше дополнительно заутюжить окантовку горловины перед стачиванием её в кольцо.

7



2,5-3



2,8

Примётываем окантовку горловины к верхним срезам топа, вкладывая срезы внутрь окантовки и совмещая метки. Шов окантовки должен совпадать с центром горловины спинки. Окантовку немного растягиваем до длины верхних срезов. Утюжим. Отстрачиваем окантовку на распошивальной машине по кругу. Убираем наметку и утюжим.

8



Подгибаем низ топа на изнаночную сторону на 15 мм и заутюживаем его. Замётываем край изделия.

9



2,5-3



5,6

Подшиваем край на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.



10



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, ещё раз утюжим всё изделие. Топ готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Топ Девчачий

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

