


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Брюки Скул

#патыкова_брюкискул

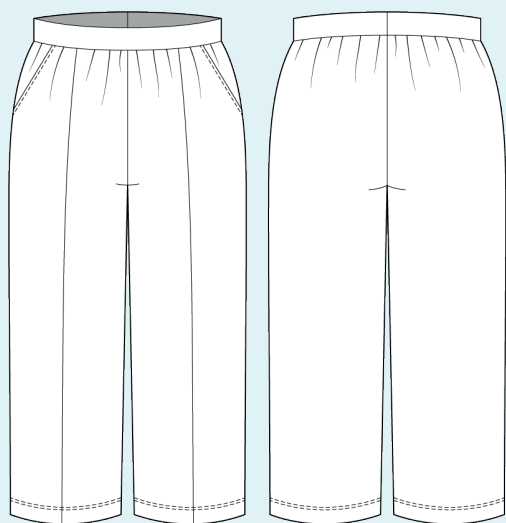

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- джерси,
- долевик (кантенбанд),
- резинка шириной 35 мм (для размеров 98–140) или 45 мм (для размеров 146–164),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина и ширина резинки указана на выкройке пояса брюк. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

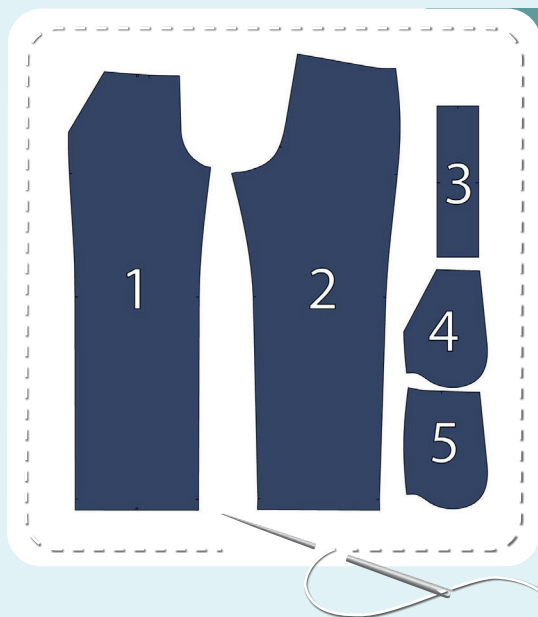

ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ДЖЕРСИ:

1. передняя часть – 2 детали
2. задняя часть - 2 детали
3. пояс – 1 деталь со сгибом
4. мешковина кармана – 2 детали
5. бочок – 2 детали

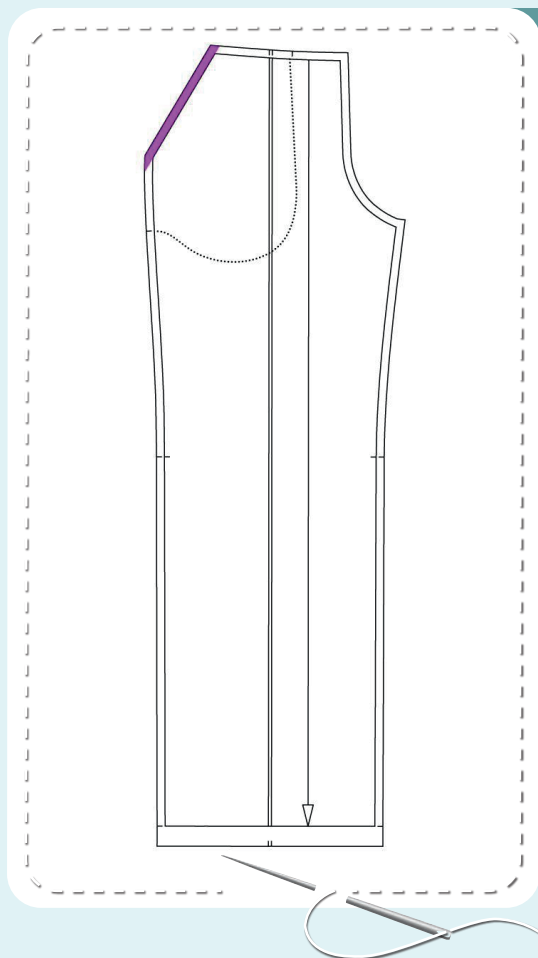


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - вход в карман на передних частях

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив брюк



1



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вход в карман передних частей брюк.

2



Сгибаем выкройку передней части посередине между линиями отстрочки стрелки. Прикладываем её к деталям передних частей брюк и наносим разметку стрелок с лицевой стороны.

3



Сгибаем по разметке передние части брюк изнаночной стороной внутрь и заутюживаем стрелки. Закалываем брючины вдоль стрелок булавками.

4




Отстрачиваем прямой строчкой вдоль сгиба на расстоянии 2 мм от края. Удобнее всего воспользоваться лапкой с ограничителем для ровной строчки. Утюжим.

5



Когда брючины разворачиваем, должны получиться такие стрелки.

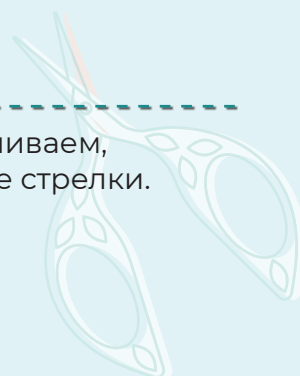



6



4



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

7



2,5-3

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

8



4



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками бочок к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

9



2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4–5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 6-9).



10




4#

2,5-3,5

7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю часть брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

11

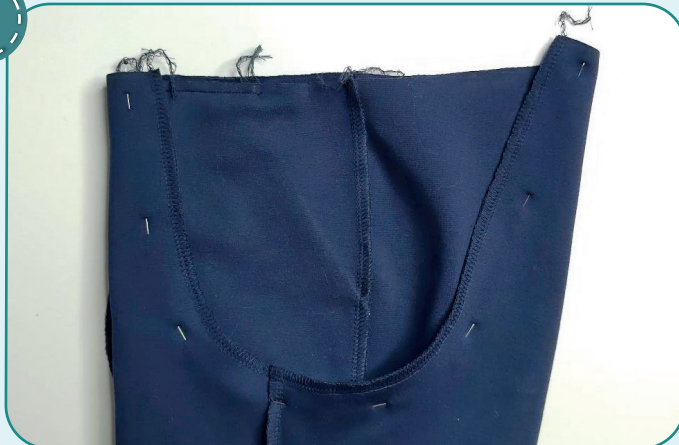


4#

2,5-3,5

7

Вкладываем левую часть брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на левую сторону.

12

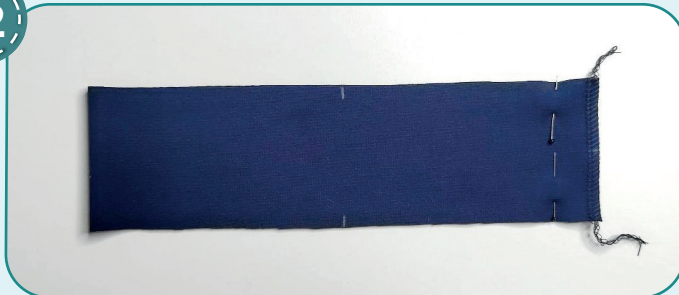

4#

2,5-3,5

7

Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

13




Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать лишнего утолщения при притачивании.

14



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

15

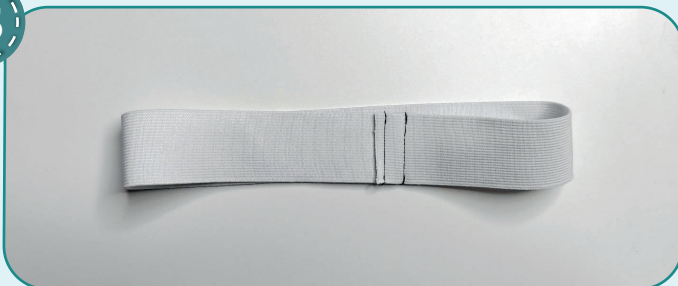

2,5-3


Отмеряем резинку шириной и длиной указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

16




Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, избегайте совмещения швов стачивания резинки и пояса.

17

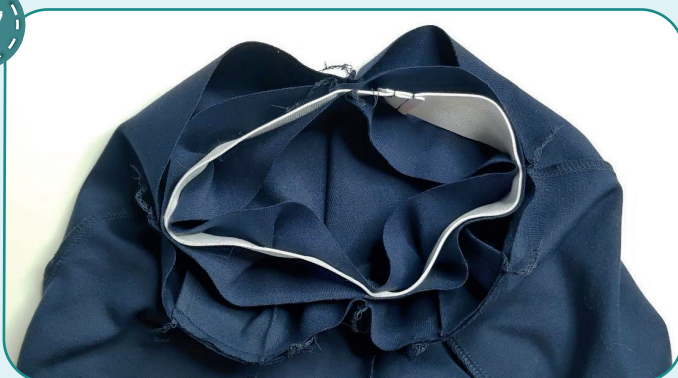

Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем пояс с резинкой. Прикалываем пояс к верхнему срезу брюк (лицевыми сторонами друг к другу), совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.

18

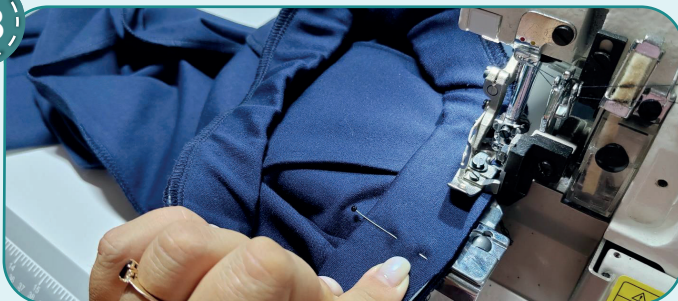


2,5-3,5



7

Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.

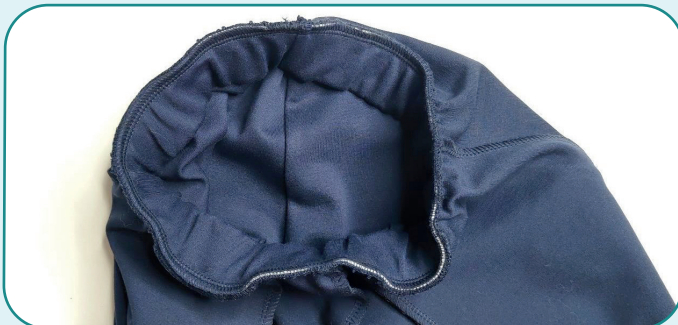



ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 35 мм (или 45 мм, в зависимости от размера) и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или понимаете, что оверлок не справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 25 мм (или 35 мм соответственно). В таком случае, вшейте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

19



Подгибаем низ брючин на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем брючины на распошивальной машине. Снова утюжим.

20



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Брюки Скул

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA