


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Джемпер

#патыкова_джемпер

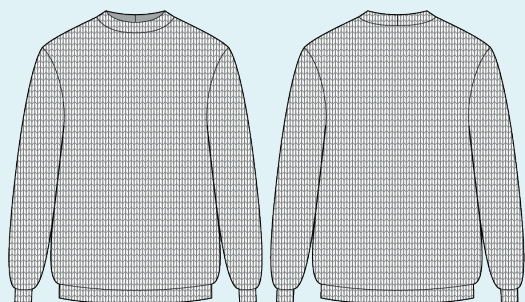

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:

- вязаный трикотаж,
- силиконовая лента шириной 4-6 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Название материалов (тканей, фурнитуры, игл и т. п.) в электронном формате инструкции - это кликабельные ссылки на сайт patykova-tkani.ru. Нажав на них, вы переходите на страницу товара в каталоге и можете добавить в корзину подходящие вам материалы.



Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

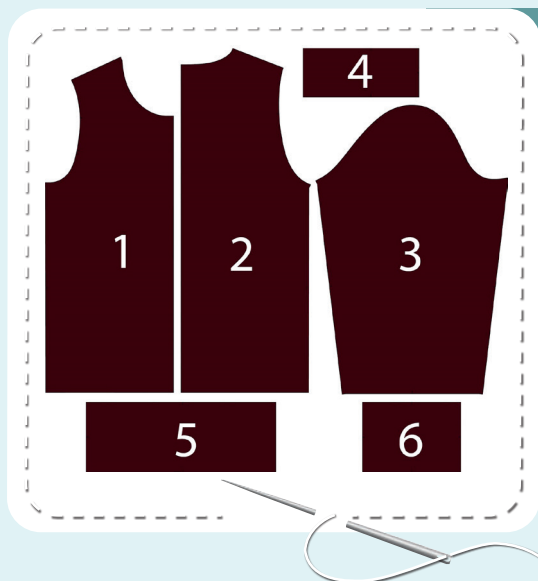

ДЕТАЛИ ДЖЕМПЕРА:

- 1. перед – 1 деталь со сгибом
- 2. спинка – 1 деталь со сгибом
- 3. рукав – 2 детали
- 4. обтачка горловины – 1 деталь со сгибом
- 5. пояс - 1 деталь со сгибом
- 6. манжета - 2 детали

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив джемпера

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете для пошива материал на "подложке" (вязаный трикотаж на основе), втачивать силиконовую ленту нет необходимости.

1

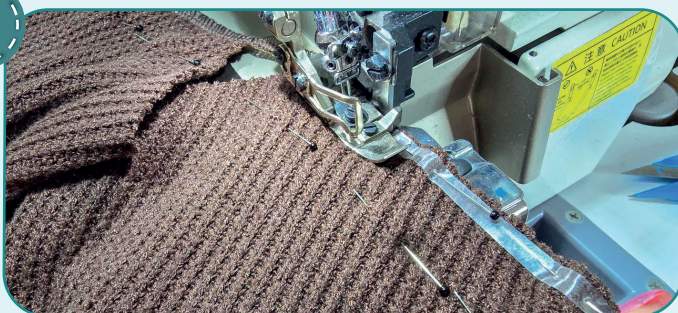

4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Измеряем длину плеча по выкройке вместе с припусками, отрезаем силиконовую ленту нужной длины + 40 мм (это свободные хвостики по 20 мм с обоих концов). Стачиваем плечевые швы на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны спинки, подкладывая ленту под лапку. Возможно, придется немного припосадить трикотаж (уравнять длину срезов с длиной ленты), т. к. он вытягивается. Припуски швов заутюживаем на перед.

2



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на рукав. То же самое повторяем со вторым рукавом.

3



4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза (лицевыми сторонами внутрь). Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет и пояса.

4




4#

2,5-3,5

7

Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

5

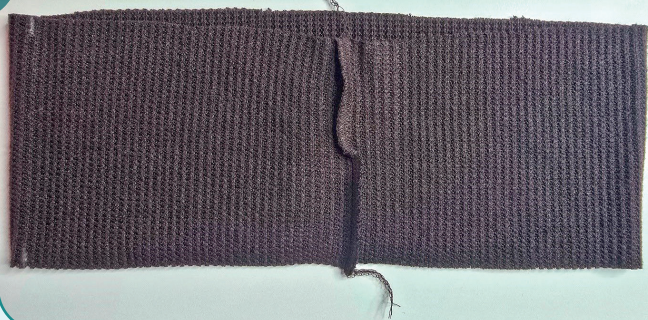

Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании пояса, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

6



Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

7



4#

2,5-3,5

7

Совмещаем шов пояса и боковой шов джемпера, а также метки - со вторым боковым швом, центрами переда и спинки. Отрезаем силиконовую ленту длиной, равной низу джемпера по выкройке. Делим её метками на 4 равных части, эти метки совмещаем с боковыми швами, центрами переда и спинки. Притачиваем пояс на оверлоке, подкладывая под лапку силиконовую ленту. Равномерно натягиваем пояс при притачивании, избегая растягивания низа джемпера. Шов заутюживаем кверху.



8



4

2,5-3,5

7


Складываем манжеты рукавов пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке. Концы припусков заутюживаем в разные стороны.

9



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

10

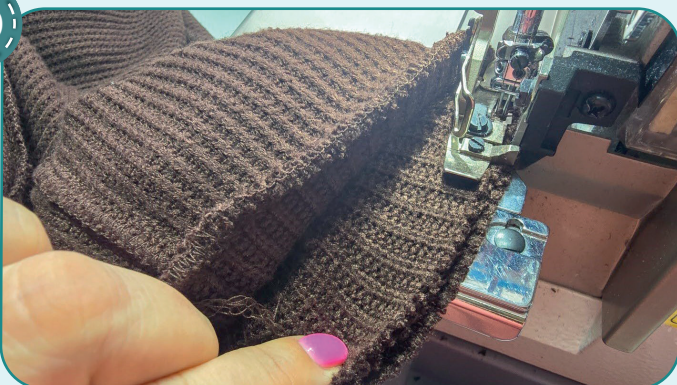

4

2,5-3,5

7

Совмещая шов манжеты и шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Так же притачиваем вторую манжету. Швы заутюживаем вверх.



11



4

2,5-3,5

7

Отрезаем силиконовую ленту длиной, равной длине горловины спинки. Вдоль горловины спинки с изнаночной стороны притачиваем на оверлоке силиконовую ленту.

12



Вдоль обоих срезов обтачки горловины потянув за нить распускаем 1-2 строчки. 2-3 нити оставляем для пришивания горловины.


ПРИМЕЧАНИЕ. Указанный способ подходит для рыхлого вязаного трикотажа. Можно притачать обтачку так же, как пояс - на оверлоке, подкладывая вдоль горловины спинки силиконовую ленту.

13



Складываем обтачку горловины пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем её прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

14

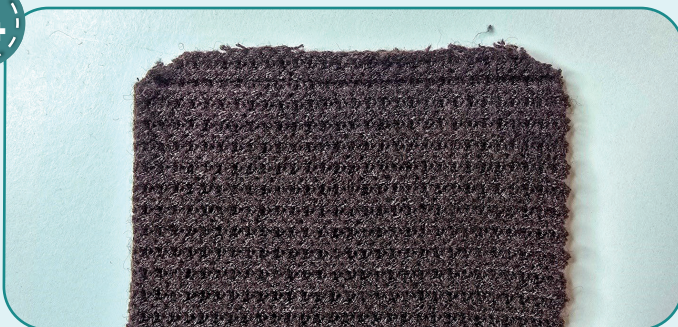

Уголки припусков срезаем. Припуски разутюживаем.

15




Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и суживая сгиб.

16



Одну из сторон обтачки примётываем изнанкой к лицу горловины джемпера, делая нахлёст примерно 10 мм. Начинаем спускать нить нижнего ряда и пришивать обтачку кеттельным швом, захватывая каждую петлю. Используем нить, распущенную из полотна и толстую иглу с большим ушком и тупым концом.

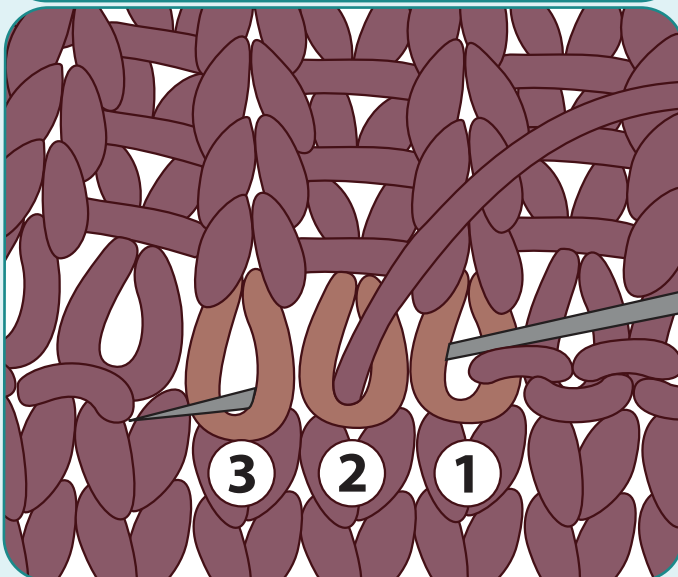

17



С изнаночной стороны вручную пришиваем обтачку, подхватывая каждую петлю. Используем нить, распущенную из полотна и толстую иглу с большим ушком и тупым концом. Утюжим горловину.



18



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Джемпер готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Джемпер

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA