


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Брюки Палаццо трикотажные

#патыкова_палаццотрикотажные

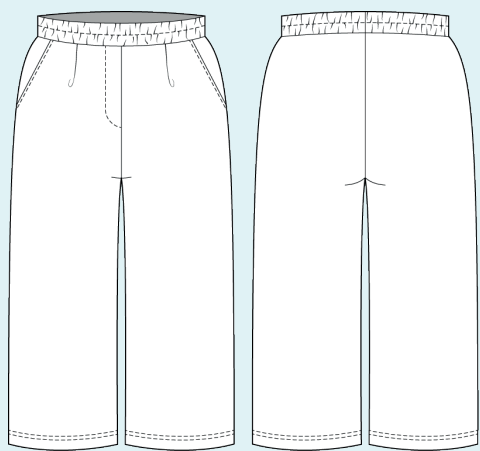

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер двухнитка,
- долевик (кантенбанд),
- дублерин,
- резинка шириной 40 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,


драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина и ширина резинки указана на выкройке пояса брюк. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас
должны получиться

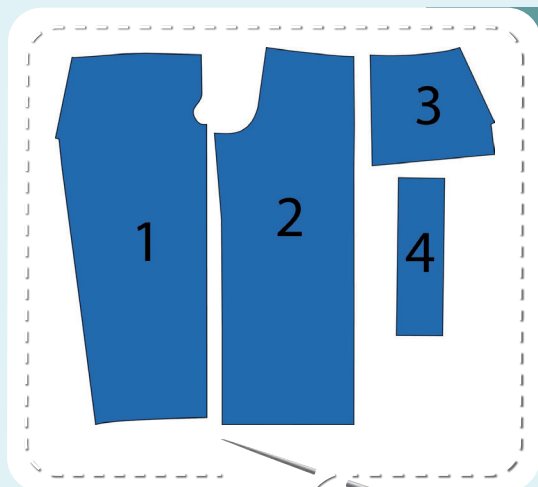

ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ФУТЕРА ДВУХНИТКИ:

1. передняя половина брюк – 2 детали
2. задняя половина брюк - 2 детали
3. бочок и мешковина кармана – 2 детали
4. пояс – 1 деталь со сгибом

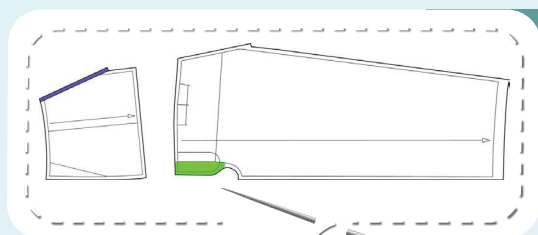


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - вход в карман на деталях бочка и мешковины кармана
- Зелёный – дублерин:
 - область гульфика на правой передней половине брюк

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив брюк



1



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вход в карман на деталях бочка и мешковины. Дублируем область гульфика на правой передней половине брюк.

2



4



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками деталь бочка и мешковины кармана к передней половине лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

3



4



2,5-3



2,5-3

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

4




4#

2,5-3,5

7

Сгибаем бочок и мешковину кармана вдоль меток лицом внутрь, скалываем булавками вдоль нижнего среза. Стачиваем деталь на оверлоке. Утюжим.

5

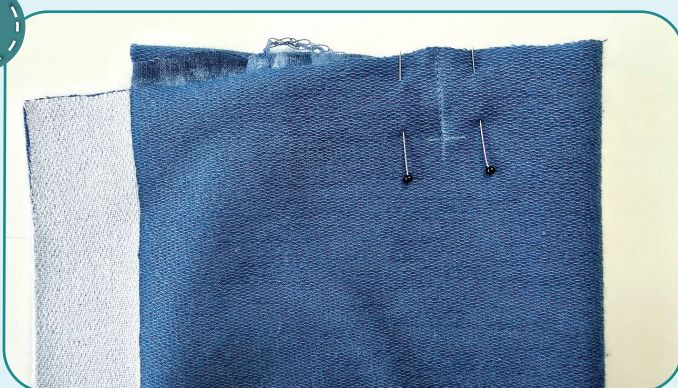

↺

↻

2,5-3

Совмещаем стороны складки на передней половине брюк (деталь сгибаем лицом внутрь). От верхнего края отступаем 25 мм и ставим отметку. Стачиваем складку прямой строчкой до отметки. Заутюживаем сгиб складки с изнаночной стороны к центральному срезу передней половины брюк.

6



↺

↻

2,5-3

Фиксируем складку, а также мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4-5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-6).

7



4#

2,5-3,5

7

Скалываем переднюю и заднюю половины брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю половину брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

8




4#

2,5-3,5

7

Вкладываем левую половину брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке.

9

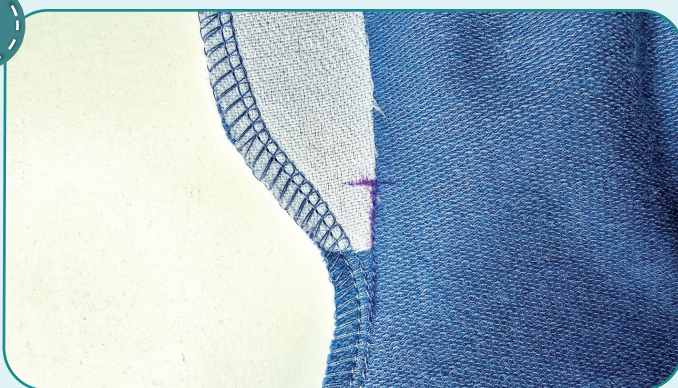

↺

—

↻

—

2,5-3

Прямой строчкой продлеваем центральный шов на гульфик примерно на 15-20 мм (до метки, перенесенной с выкройки).

10



↺

—

↻

—

2,5-3

Заутюживаем гульфик и шов на правую половину брюк. Фиксируем его булавками. С изнаночной стороны пристрачиваем гульфик по краю оверлочной строчки, а также фиксируем верхний срез. Утюжим.



11



2,5-3

Стачиваем пояс в кольцо двумя прямыми строчками, предварительно сколов боковой срез булавками. Оставляем отверстие для продевания резинки длиной около 35 мм. Припуски шва разутюживаем.

12



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

13



2,5-3,5



7

Скалываем брюки и пояс лицом к лицу, совмещая срезы. Совмещаем шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем пояс, избегая растяжения верхнего среза брюк. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.

14



Отмеряем резинку шириной и длиной указанной на выкройке пояса брюк. Прodeваем резинку в пояс с помощью резинковдевателя или бельевой булавки.

15




2,5-3

Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой. Равномерно распределяем резинку внутри пояса.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

16

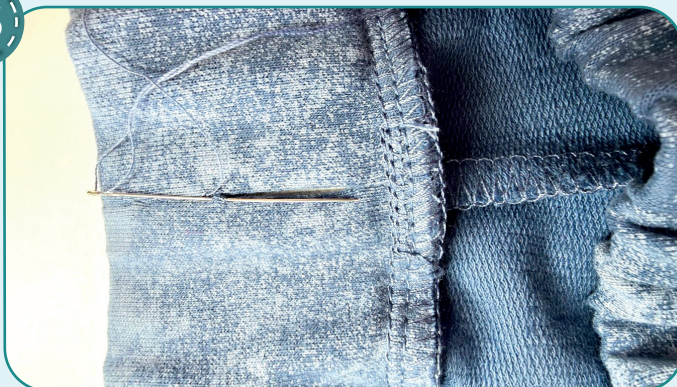

Вручную зашиваем отверстие в поясе.

17



2,5-3

Отстрачиваем пояс двумя прямыми строчками на одинаковом расстоянии друг от друга, равномерно растягивая резинку. Приутюживаем пояс с паром.





18



Подгибаем низ брючин на изнаночную сторону на 25 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем брючины на распошивальной машине. Снова утюжим.

19



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Брюки Палаццо трикотажные

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA