


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Платье Реглан


#патыкова_реглан

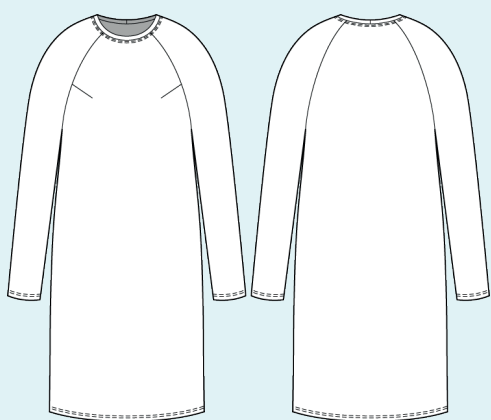

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:

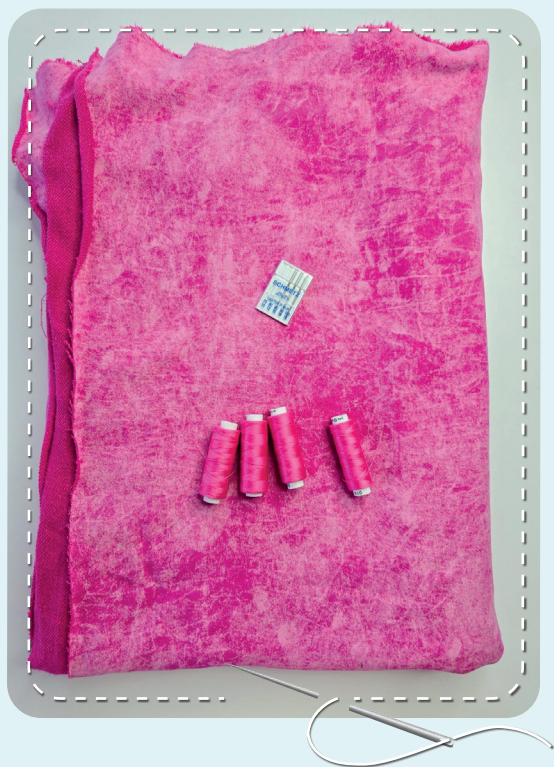

- футер 3-нитка,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,


толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



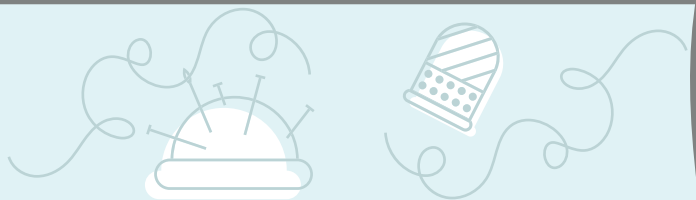

**В результате у нас
должны получиться**

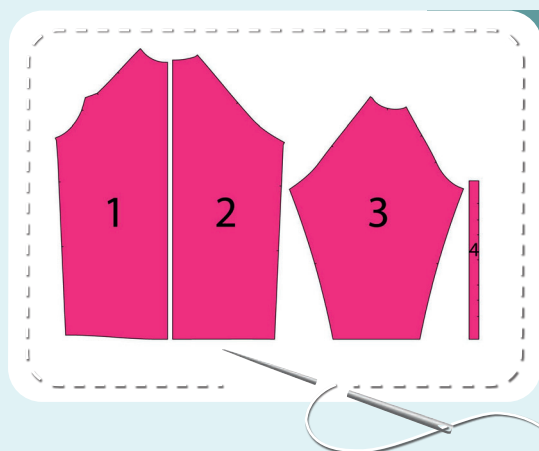

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗ ФУТЕРА:

- 1. перед – 1 деталь со сгибом**
- 2. спинка – 1 деталь со сгибом**
- 3. рукав – 2 детали**
- 4. обтачка горловины – 1 деталь**

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив платья



1

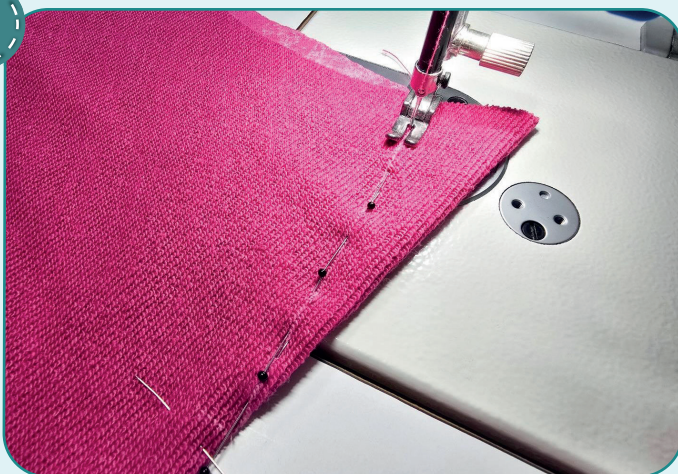

2,5-3

Смётываем или скалываем вытачки, точно совмещая их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем их кверху.



2



2,5-3,5



7

Скалываем рукав и перед лицом друг к другу, совмещая все метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на рукав.

3




2,5-3,5



7

Аналогично стачиваем второй рукав и перед, а также оба рукава со спинкой. Припуски заутюживаем на рукава.

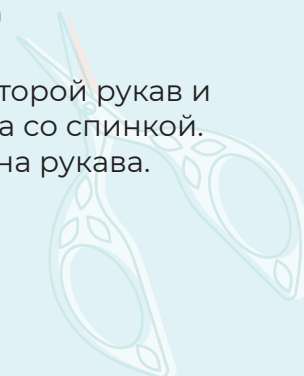

4



4#

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва притачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Хвостики нитей прячем шов с помощью иглы с большим ушком. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обработку швов реглана можно выполнить альтернативным способом - внахлёт. Подробный порядок действий смотрите внизу, в дополнении к этой инструкции.

5



↺

|

↻

2,5-3

Складываем обтачку горловины в кольцо (короткие срезы накладываем друг на друга внахлёт на 14 мм) и скалываем булавками. Стачиваем концы прямой строчкой по середине нахлёста на расстоянии 7 мм от срезов.


6



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины свитшота. Совмещаем шов обтачки с центром спинки, середину - с центром горловины переда, метки - со швами и плечевыми метками рукавов.



7

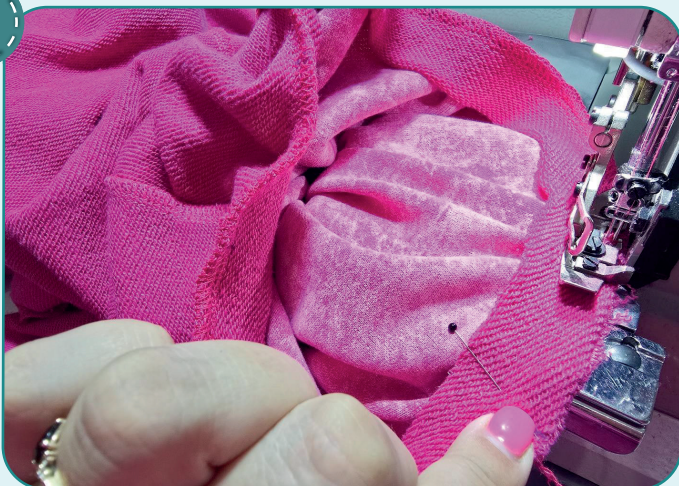

4#

2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.



8



2,5-3

5,6

Отстрачиваем горловину на распошивальной машине на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим горловину.

9



2,5-3

5,6

Отстрачиваем низ платья и рукавов на распошивальной машине на расстоянии 7 мм от срезов. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим.



10



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!



Дополнение к инструкции:




1



На изнаночной стороне рукавов размечаем линии на расстоянии 16 мм от срезов реглана.


2

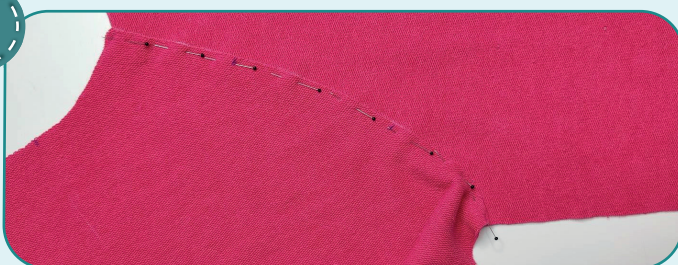



Накладываем деталь спинки поверх рукава лицом к изнанке, совмещая срез с линией. Прикалываем или примётываем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную смётку.

3

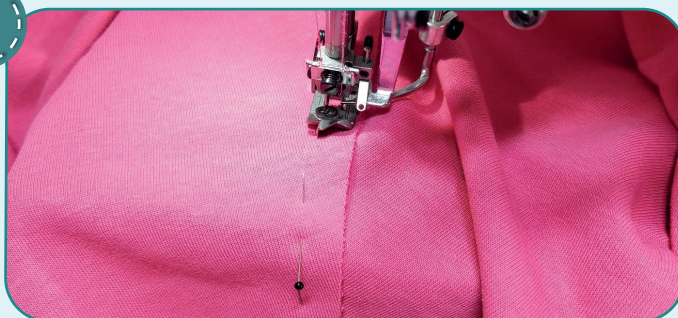

С лицевой стороны (по рукаву, вдоль реглана) прокладываем строчку на распошивальной машине на расстоянии 10 мм от среза. Убеждаемся, что спинка с изнаночной стороны попала в шов. Утюжим.

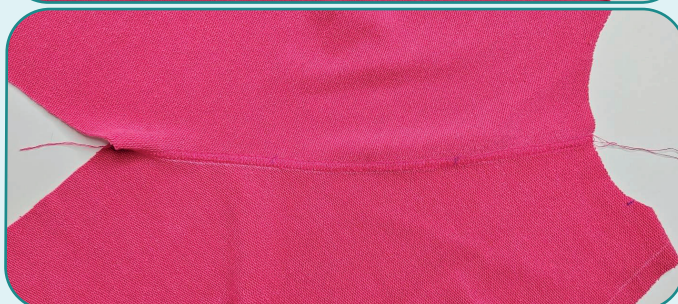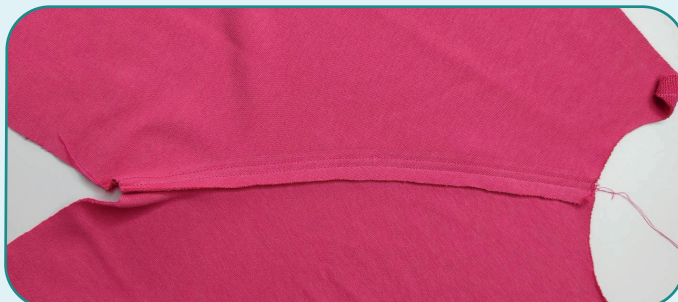

4



Таким же образом, настрачиваем на спинку второй рукав, а затем и на деталь переда.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наложение деталей может быть противоположным, т. е. детали переда и спинки накладываются на рукав.

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Платье Реглан

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA