


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Юбка Асимметрия

#патыкова_асимметрия

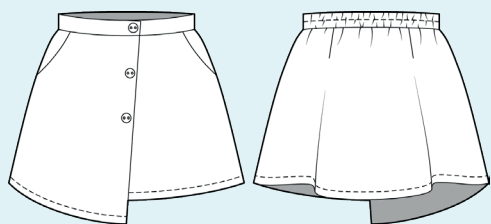

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- костюмная ткань,
- кантенбанд (клеевая кромка или долевик),
- дублерин,
- 4 пуговицы диаметром 13-15 мм,
- резинка шириной 30 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,


толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в анотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Для пошива можно использовать другие материалы, подходящие по плотности и свойствам.

Отрез ткани обязательно продекатировать: отутюжить его с паром через проутюжильник (отрез хлопчатобумажной ткани), предварительно подобрав на образце

температурный режим. Далее при пошиве все операции ВТО также необходимо проводить через проутюжильник и застывать (остужать) швы для того, чтобы они были более плоскими и аккуратными. Делаем это следующим образом: утюжим небольшой участок шва утюгом с паром, а затем сразу на обработанный участок накладываем портновский утюжок (деревянный брусок). Если у вас нет утюжка, то можно использовать деревянную линейку или плотно скрученное полотенце.

В результате у нас должны получиться

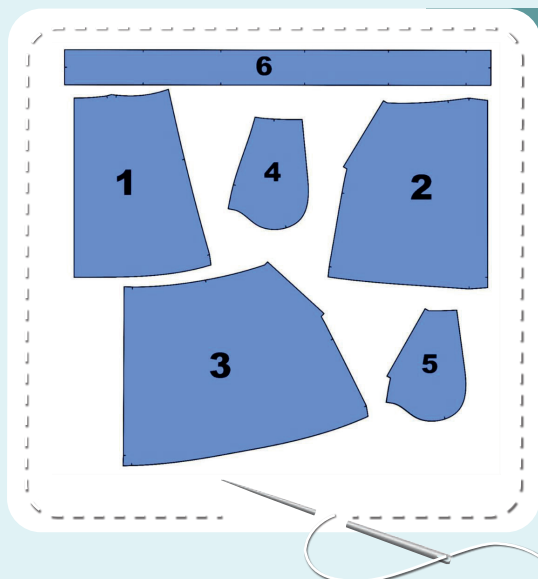

ДЕТАЛИ ЮБКИ:

1. Задняя часть – 1 деталь со сгибом
2. Передняя правая часть – 1 деталь
3. Передняя левая часть – 1 деталь
4. Бочок – 2 детали в зеркальном отражении
5. Мешковина кармана – 2 детали в зеркальном отражении
6. Пояс – 1 деталь

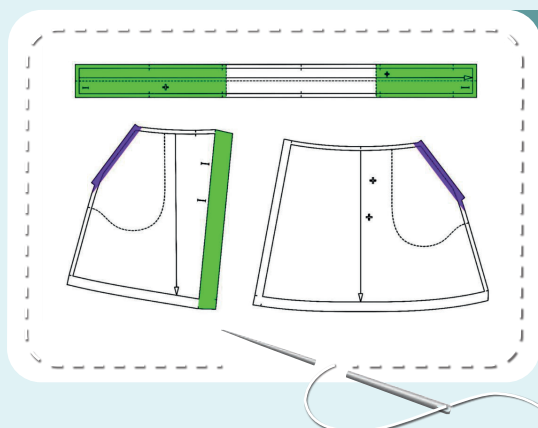


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный - дублерин:
 - передние части пояса
 - центральный срез правой части юбки
- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - вход в карман на передних частях юбки

Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых

нитей. Прикалываем выкройки к ткани, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив юбки




1




Вход в карман на передних частях юбки проклеиваем кантенбандом. Дублируем центральный срез на передней правой части юбки.

2

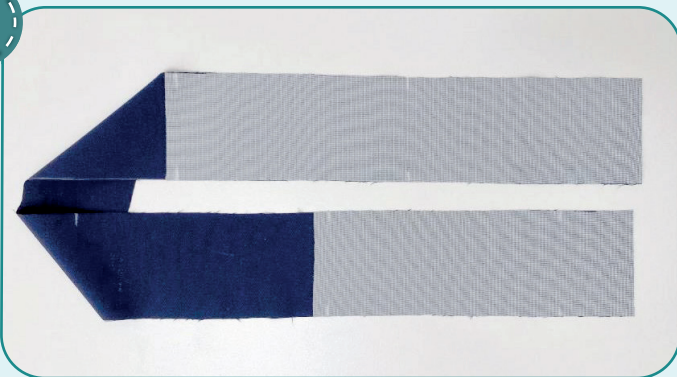

Дублируем передние части пояса и наносим метки.

3

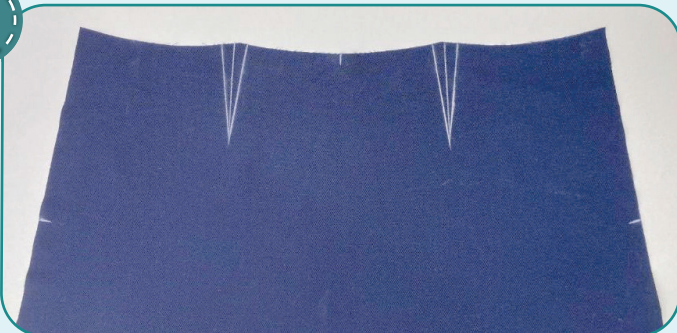


Размечаем вытачки на изнаночной стороне детали задней части юбки.

4



Складываем вытачки пополам лицевой стороной внутрь, точно совмещаем их стороны и скалываем булавками. Булавкой намечаем вершину вытачки.


5

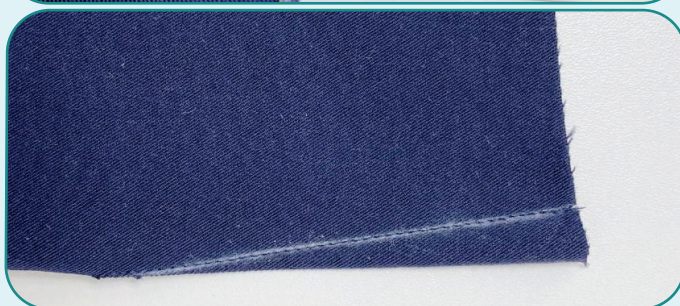

2,5-3


Стачиваем вытачки прямой строчкой на швейной машине, сводя строчку на нет к вершине вытачки.

6

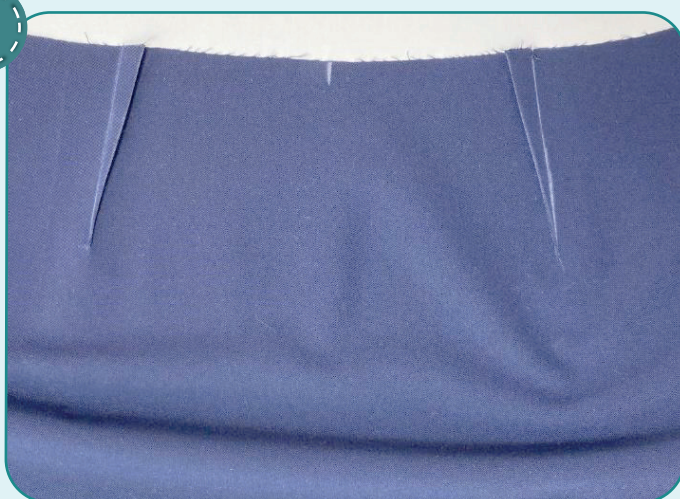

Вытачки приутюживаем и заутюживаем к центру.

7

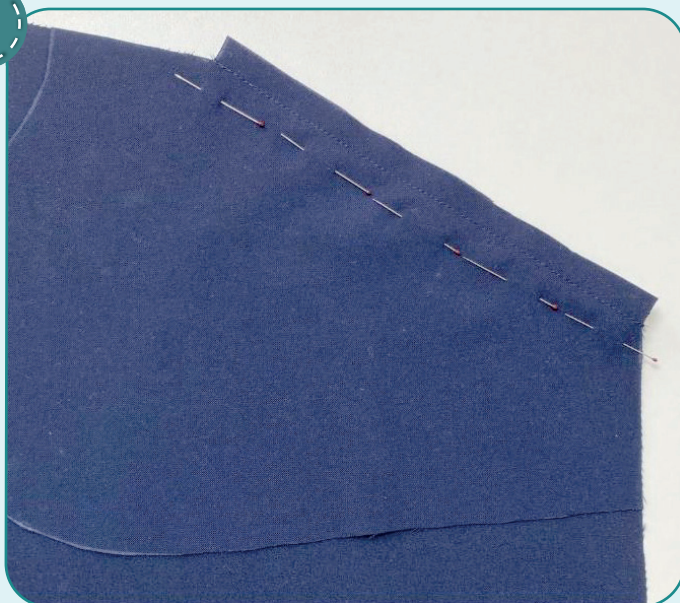

2,5-3

Мешковину кармана прикладываем лицом к лицу к передней части юбки. Уравниваем срезы вдоль входа в карман, скалываем детали булавками. Стачиваем детали мешковины кармана и передней части юбки прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



8



Припуски шва заутюживаем на сторону мешковины кармана.


9



Застрачиваем припуски шва на мешковину кармана прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 1 мм от шва притачивания мешковины.



10

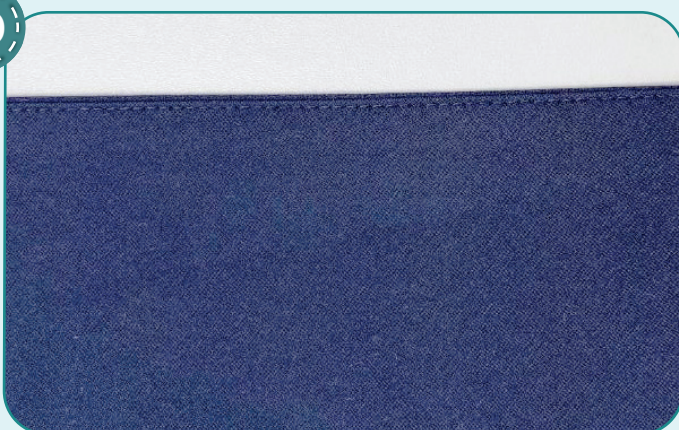

Заутюживаем мешковину кармана на изнаночную сторону так, чтобы образовался перекант на сторону мешковины на 1-2 мм.





11



2,5-3

Бочок кармана прикладываем к мешковине кармана лицом к лицу. Совмещаем метки, уравниваем срезы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.




12



3-4


Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Утюжим карман.

13

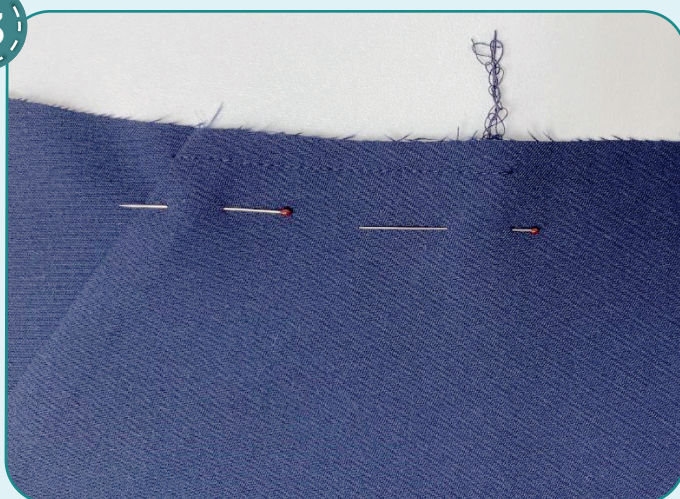

2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман сначала булавками, затем прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

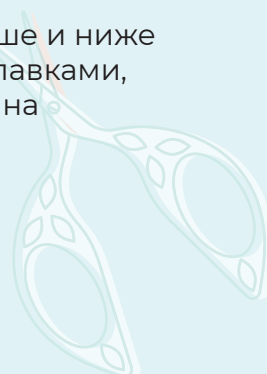



14



2,5-3

Заднюю и переднюю части юбки складываем лицом к лицу вдоль боковых срезов. Совмещаем по меткам, уравниваем срезы и скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

15



3-4



7

Припуски швов обмётываем вместе на оверлоке, приутюживаем и заутюживаем на сторону задней части юбки. Аналогично стачиваем второй боковой срез.

16




3-4



7

Центральные срезы передних частей юбки обмётываем на оверлоке, шов приутюживаем.

17

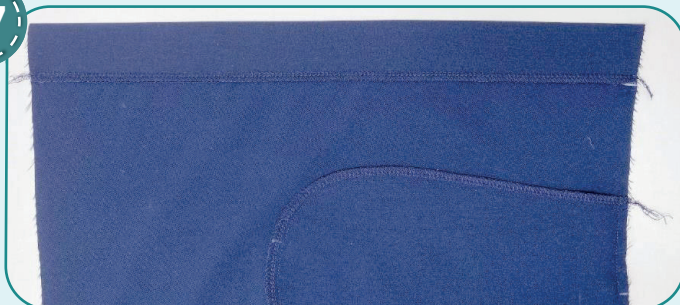

Заутюживаем центральные срезы передних частей юбки на изнаночную сторону по разметке. Срез правой части юбки заутюживаем на 45 мм, срез левой – на 20 мм.





18



3




3-4



7

Обмётываем один из длинных срезов пояса на оверлоке. Сгибаем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и приутюживаем сгиб.

19

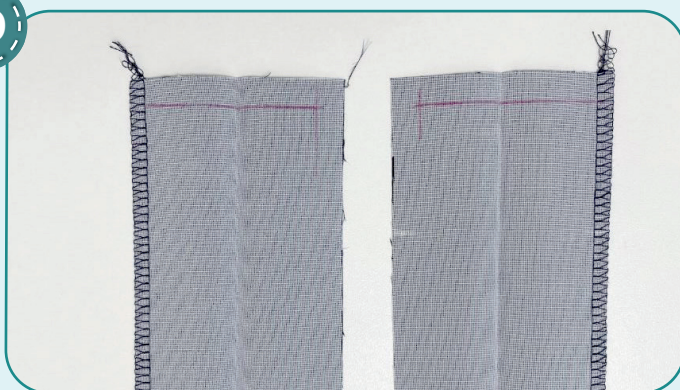

Делаем разметку припусков вдоль боковых срезов пояса.

20



Прикладываем пояс к юбке лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки и разметку припусков.





21



2,5-3

Притачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



22



Припуски приутюживаем и заутюживаем на сторону пояса.

23



Складываем пояс пополам лицевой стороной внутрь. Уравниваем левые боковые срезы пояса и фиксируем булавками пояс вдоль боковых срезов. Свободный припуск по нижнему краю пояса направлен к низу.





24



С правой стороны уравниваем боковые срезы пояса, свободный припуск по нижнему краю пояса подгибаем внутрь и фиксируем булавками пояс вдоль боковых срезов.



25




Стачиваем боковые срезы пояса прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.





26

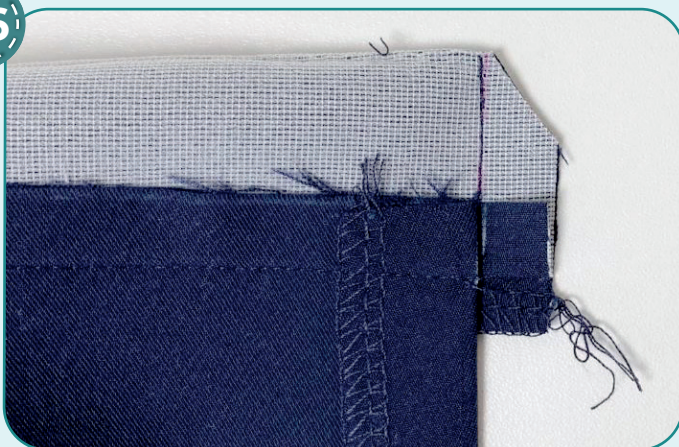

Уголки припусков срезаем.

27



Выворачиваем пояс на лицевую сторону, выправляем уголки. Утюжим левую сторону.



28



Правую сторону пояса утюжим таким образом, чтобы припуск в районе подборта оказался подогнутым и перекрывал строчку притачивания пояса на 1 мм.






29



Свободный край пояса со стороны задней части юбки фиксируем булавками от одного бокового шва до другого.

30

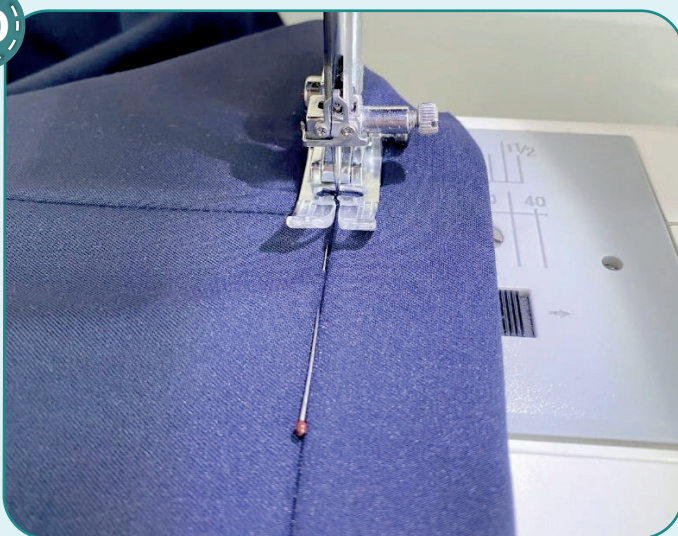

Притачиваем свободный края пояса со стороны спинки прямой строчкой таким образом, чтобы игла попадала точно в шов притачивания пояса. Строчку прокладываем от одного бокового шва до другого. Утюжим пояс.



31



Отрезаем резинку шириной 30 мм и длиной указанной на выкройке пояса. Вдеваем резинку в пояс со стороны одного из боковых швов.





32



Концы резинки фиксируем булавками вдоль боковых срезов.



33



Фиксируем резинку прямыми строчками, проходящими поперёк пояса, продолжая боковые швы. Равномерно распределяем резинку внутри пояса.







34



Фиксируем булавками передние свободные края пояса с правой стороны.

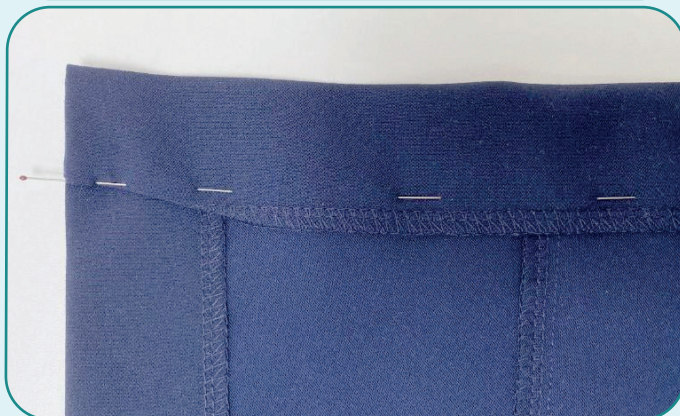


35

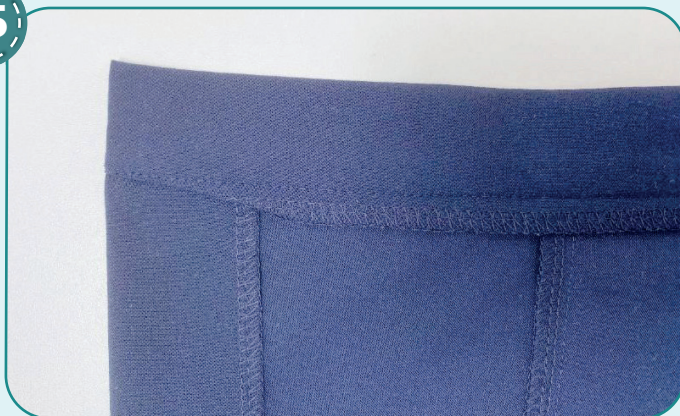


Притачиваем прямой строчкой свободные края передней правой части пояса. Строчку прокладываем с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания пояса. С изнаночной стороны убеждаемся, что подогнутый край пояса в районе подборта попал в шов.


36

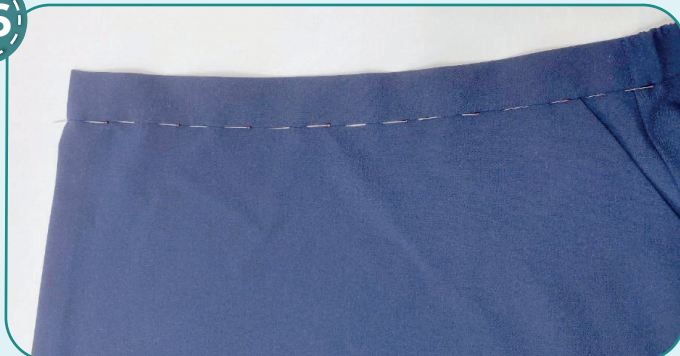

Фиксируем булавками передние свободные края пояса с левой стороны.

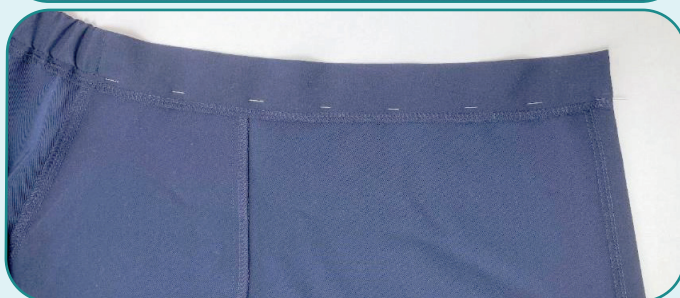

37

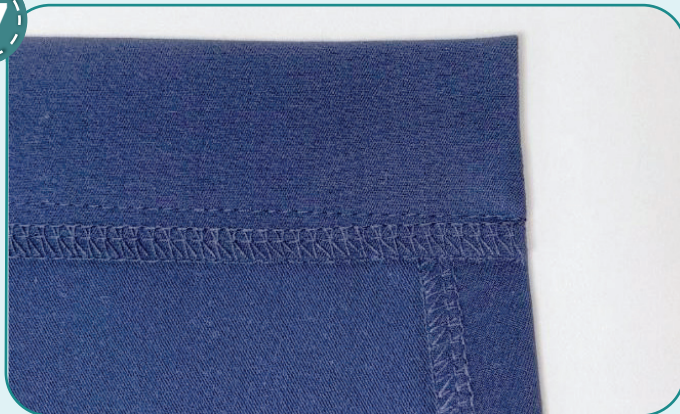

Притачиваем прямой строчкой свободные края передней левой части пояса. Строчку прокладываем с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания пояса.

38



Утюжим пояс.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитываем при примерке ширину припуска по низу. Убеждаемся, что пояс юбки комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.

39




Подгибаем припуск по низу юбки на изнаночную сторону на 25 мм и приутюживаем сгиб.





40

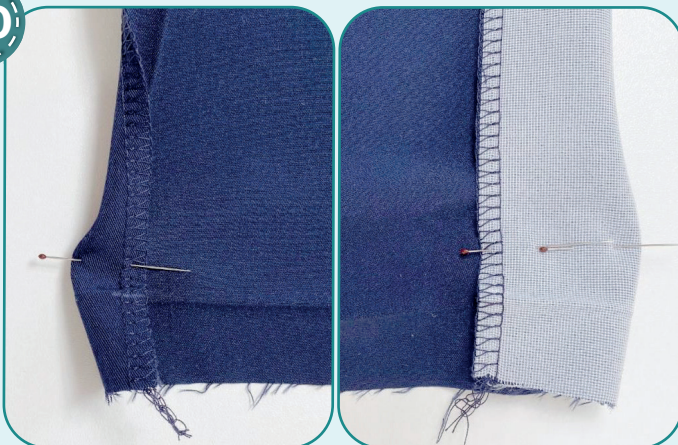


Перегибаем подборт на лицевую сторону, фиксируем булавками вдоль нижних срезов.

41



Притачиваем подборт к передним частям юбки на расстоянии 25 мм от нижних срезов. Строчка должна попадать точно в сгиб подгибки низа юбки.

42

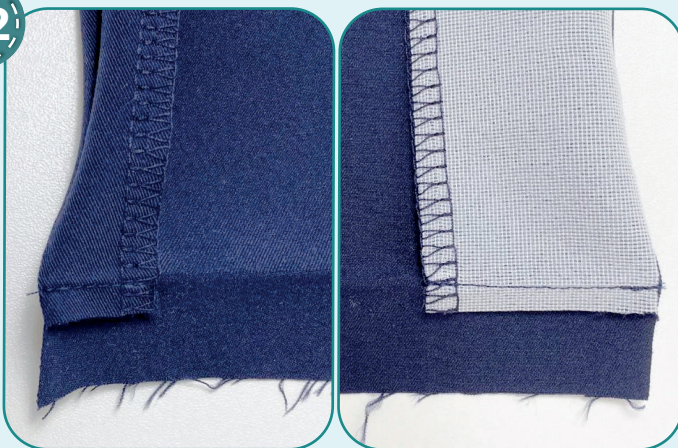

Срезаем припуски подборт до 7 мм. Обмётываем нижний срез юбки на оверлоке.

43




Отворачиваем подборт на изнаночную сторону, выправляем уголки и утюжим.





44

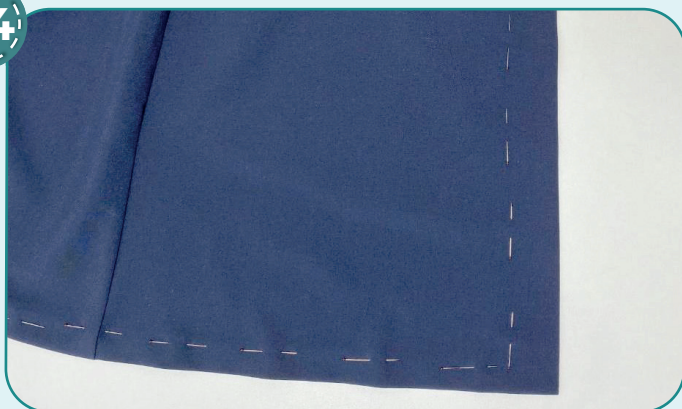

Фиксируем булавками низ и подборт.

45



Отстрачиваем подборт и низ юбки единой строчкой. Строчку начинаем от пояса. Подборт с правой стороны отстрачиваем на расстоянии 40 мм, по низу – 20 мм, подборт с левой стороны – 15 мм.

46



Переносим разметку местоположения петель и пуговиц с выкройки на юбку.





47



Вымётываем петли, пришиваем пуговицы.



48



Пришиваем пуговицу на внутреннюю часть пояса с правой стороны. Местоположение пуговицы намечаем на примерке или переносим с выкройки.

49



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Юбка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Юбка Асимметрия

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA