


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Пижамы

#патыкова_пижамадети

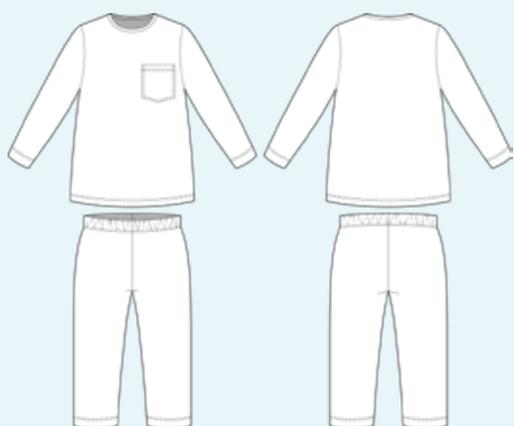

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой двух цветов,
- резинка шириной 30 мм,
- нитки в цвет трикотажа,
- дублерин для трикотажа,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 75.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Для пошива пижамы используется кулирка с лайкрой двух цветов. На выкройке указано, какого цвета необходимо раскроить деталь. В данном примере цвет 1 – бирюзовый, цвет 2 – желтый. Отрезы трикотажа обязательно продекатируйте: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с

паром. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

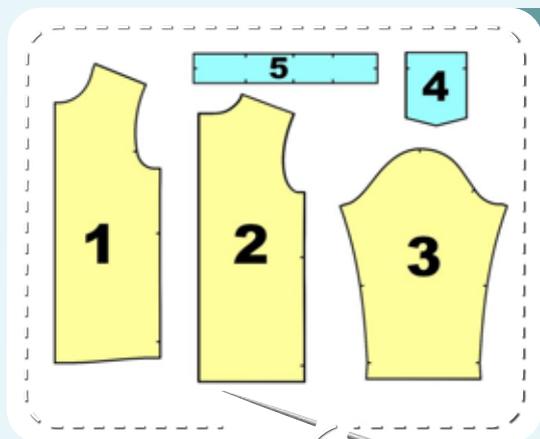

ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА ИЗ КУЛИРКИ С ЛАЙКРОЙ:

1. перед – 1 деталь со сгибом (цвет 2)
2. спинка – 1 деталь со сгибом (цвет 2)
3. рукав – 2 детали в зеркальном отражении (цвет 2)
4. карман – 1 деталь (цвет 1)
5. обтачка горловины – 1 деталь (цвет 1)

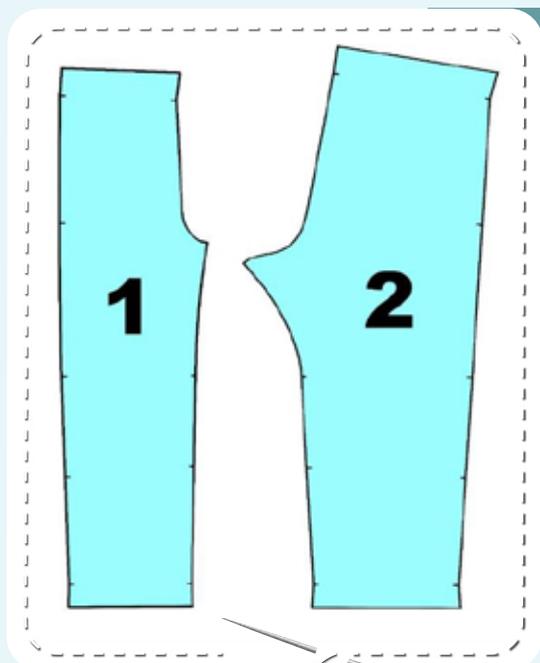

ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ КУЛИРКИ С ЛАЙКРОЙ:

1. передняя половина – 2 детали в зеркальном отражении (цвет 1)
2. задняя половина – 2 детали в зеркальном отражении (цвет 1)

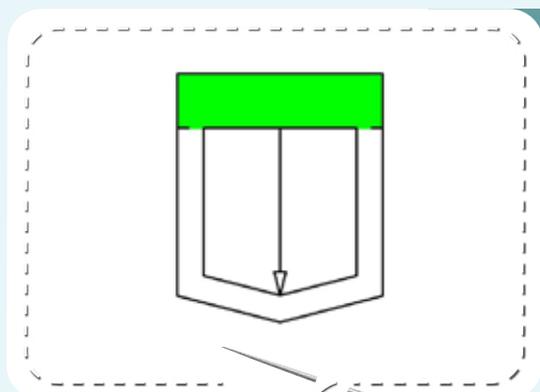


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – дублирин для трикотажа:
 - верхний припуск кармана

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив лонгслива




1



Дублируем верхний припуск кармана.



2

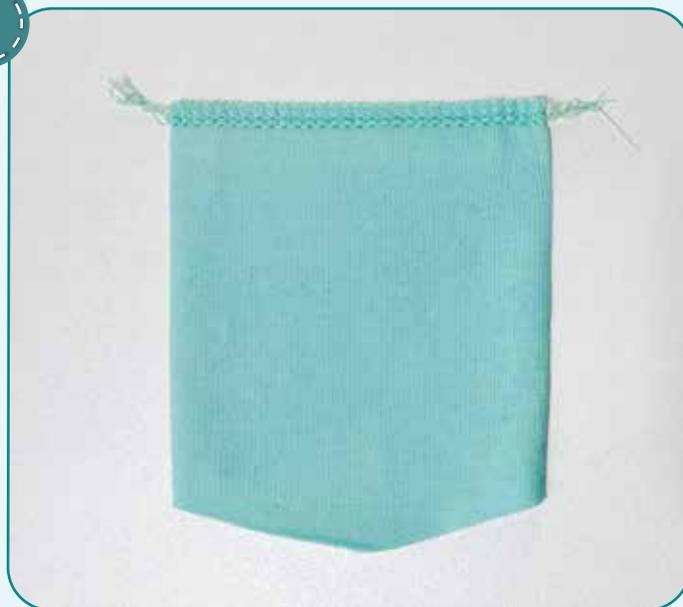

4

2,5-3,5

7

7

Верхний срез кармана обмётываем на оверлоке. Утюжим. Размечаем припуски вдоль боковых срезов.



5






3



2,5-3

Отгибаем верхний припуск кармана на лицевую сторону на 25 мм. Фиксируем булавками и стачиваем вдоль боковых срезов прямыми строчками по разметке на расстоянии 12 мм от края. Припуски подгибки по бокам срезаем до 5 мм.

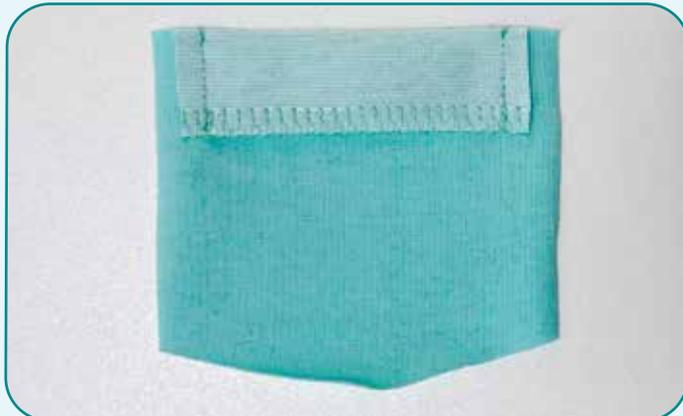

4



Выворачиваем карман на лицевую сторону, выправляем уголки, утюжим верхний край кармана и фиксируем булавками верхний припуск.





5



2,5-3

Отстрачиваем карман на расстоянии 20 мм от верхнего края.


6



Заутюживаем нижний и боковые срезы кармана на изнаночную сторону на 12 мм, формируя карман. Для этого можно воспользоваться выкройкой кармана или сделать шаблон кармана из картона. Для удобства припуски можно заметать или зафиксировать при помощи клея-карандаша.



7

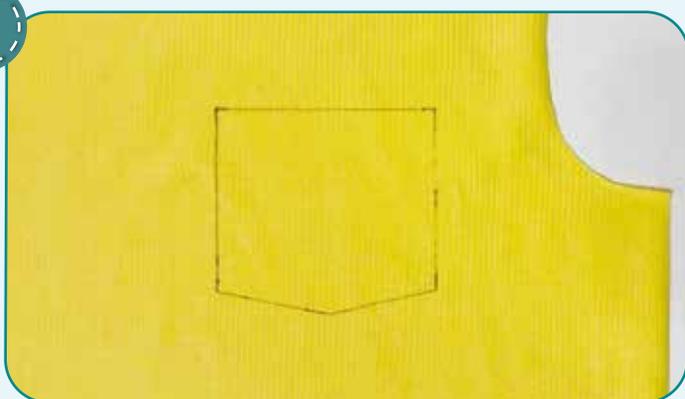

На лицевую сторону переда с выкройки переносим разметку местоположения кармана.





8




Прикладываем карман изнаночной стороной к лицевой стороне переда по разметке. Фиксируем булавками, с помощью наметки или с помощью клея-карандаша.

9



Настрочиваем карман с трёх сторон на расстоянии 1 мм от края. Утюжим карман.

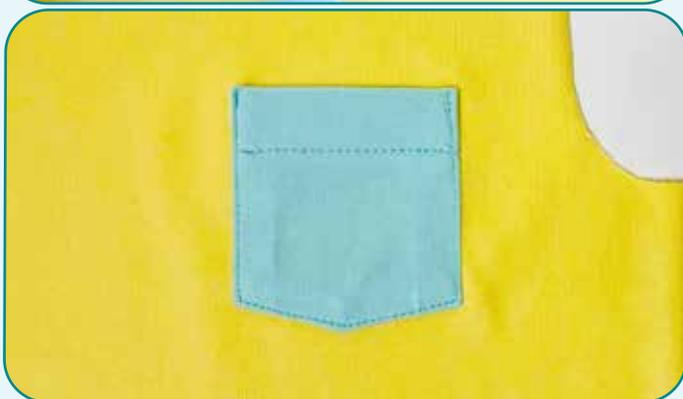

10



Складываем детали переда и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг другу. Срезы уравниваем и скалываем детали булавками.



11



4

2,5-3,5

7

Стачиваем детали на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны спинки. Припуски швов заутюживаем на сторону переда.



12




4

2,5-3,5

7

Деталь обтачки складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль боковых срезов и фиксируем срез булавками. Стачиваем деталь обтачки в кольцо на оверлоке.

13

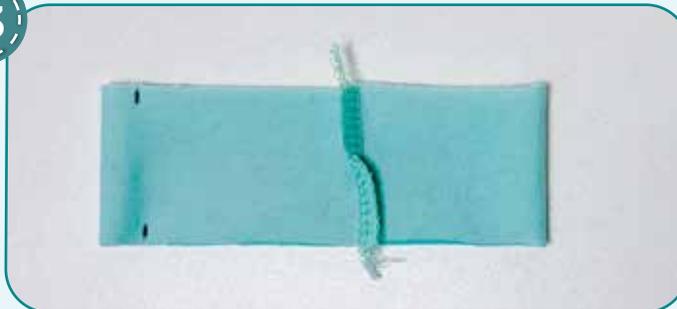

Концы припусков заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

14



Складываем обтачку пополам изнаночной стороной внутрь. Сгиб приутюживаем.





15



Прикладываем обтачку к лицевой стороне горловины. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, остальные метки – с центром горловины переда, центром горловины спинки и другим плечевым швом. Скалываем детали булавками.

16



4#

2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке, равномерно натягивая обтачку до размеров горловины. Сам срез горловины растягивать не нужно. Шов заутюживаем на сторону переда и спинки. При желании шов горловины спинки можно закрыть киперной лентой или полоской из кулирки.



17



↺


—

↻

2,5-3

С лицевой стороны отстрачиваем горловину прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим горловину.




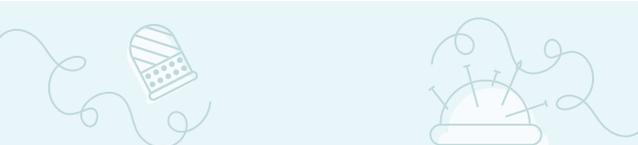

18



Рукав вкладываем в пройму лицом к лицу. Совмещаем все метки, уравниваем срезы и скалываем детали булавками.

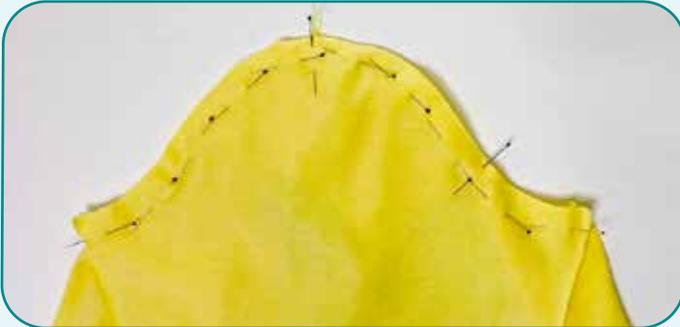

19



4

2,5-3,5

7

Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону переда и спинки. Аналогично втачиваем второй рукав.

20



Спинку с передом и рукав складываем лицевыми сторонами внутрь вдоль боковых срезов. Срезы уравниваем, совмещаем метки. Припуски швов втачивания рукава раскладываем в разные стороны для того, чтобы избежать излишнего утолщения.

21




4

2,5-3,5

7

Стачиваем боковой срез спинки с передом и боковой срез рукава единой строчкой на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны спинки.

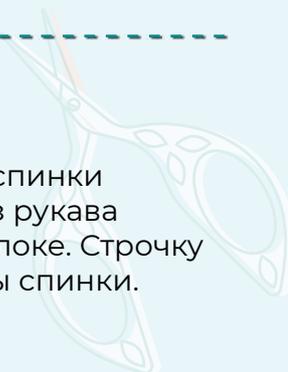



22



Припуски бокового шва и шва рукава заутюживаем на сторону переда и передней части рукава. Аналогично стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания.

23



Заутюживаем низ лонгслива на изнаночную сторону на 25 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.




24



Подшиваем низ лонгслива на распошивальной машине. Концы нитей завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (игла с большим ушком и закругленным концом). Утюжим.




25

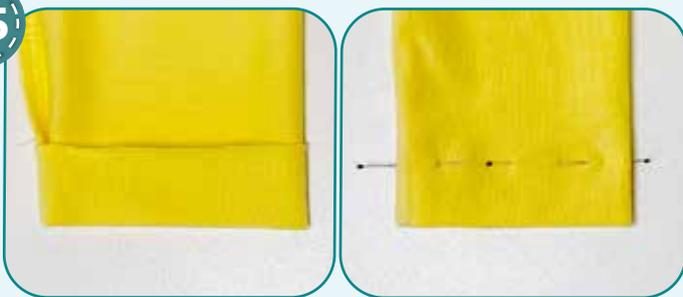

Заутюживаем низ рукава на изнаночную сторону на 25 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.

26

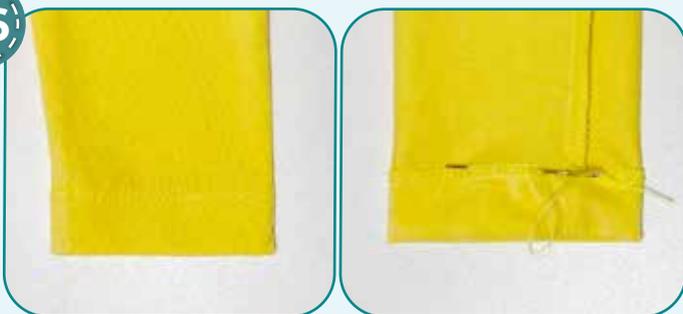

Подшиваем низ рукава на распошивальной машине. Концы нитей завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа. Утюжим. Аналогично обрабатываем низ второго рукава.

27



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим и лонгслив готов!

Пошив брюк



1



Заднюю и переднюю половины брюк складываем лицом к лицу вдоль боковых и шаговых срезов. Совмещаем по меткам, уравниваем срезы и скалываем детали булавками.

2



4

2,5-3,5

7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на переднюю половину брюк. Таким же образом обрабатываем детали второй брючины



3



Вкладываем левую половину брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, совмещаем метки, припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины.





4



4




2,5-3,5



7

Стачиваем детали на оверлоке. Шов заутюживаем на правую половину брюк.

5

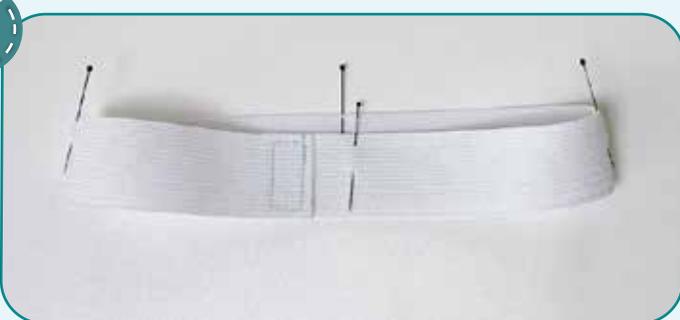

2,5-3

Отмеряем резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на выкройке брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом. Делим резинку на 4 равные части, отмечаем деления мелом или булавками.

6



Верхний срез брюк делим на 4 равные части, отмечаем деления мелом или булавками. Прикладываем резинку к изнаночной стороне верхнего среза брюк. Совмещаем метки.

7



4



2,5-3,5



7

Притачиваем резинку на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьем очень медленно. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении.



8



Подворачиваем пояс брюк на изнаночную сторону на ширину резинки. Фиксируем край булавками или примётываем.

9



Притачиваем пояс на распошивальной машине равномерно растягивая резинку. Когда растягиваем резинку, иглы распошивальной машины должны быть в крайнем нижнем положении.



ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

10



Заутюживаем низ брючины на изнаночную сторону на 25 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.



11



2,5-3

5,6

Подшиваем низ брючины на распошивальной машине. Концы нитей завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа. Утюжим.



12



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Пижамы

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

