

ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

Инструкция  
по пошиву

## Брюки Клёш

#патыкова\_брюки\_клеш



Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:



- джерси,
- резинка шириной 40 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.



Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатируйте: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром.


Распечатываем и клеиваем детали выкройки. При печати обязательно

проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.

Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



# В результате у нас должны получиться

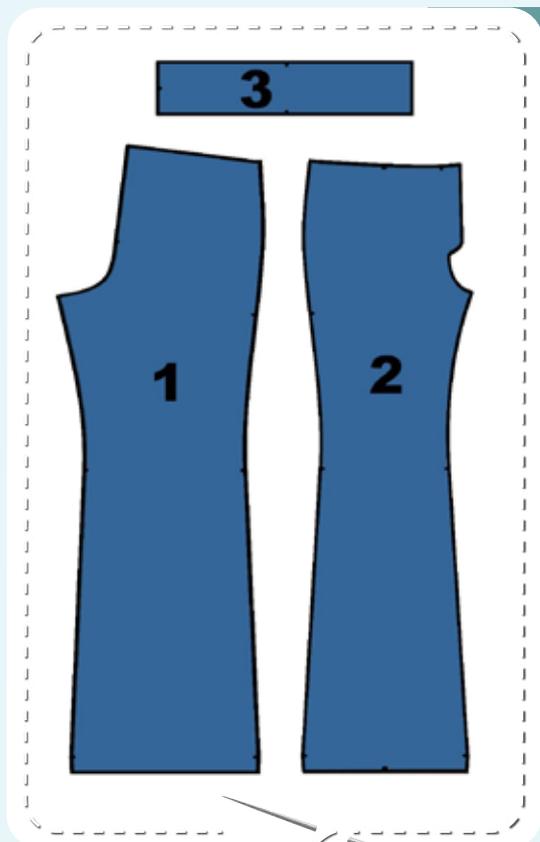

## ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ДЖЕРСИ:

1. Задняя половина – 2 детали в зеркальном отражении
2. Передняя половина – 2 детали в зеркальном отражении
3. Пояс – 1 деталь со сгибом

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если ваш трикотаж по плотности меньше 320 г, гульфик правой половины брюк рекомендуется продублировать клеевой тканью для трикотажа.



Теперь можно приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

А

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив брюк



1



Сгибаем выкройку передней половины брюк посередине между линиями отстрочки стрелки. Прикладываем к деталям передних половин брюк и наносим разметку стрелок с лицевой стороны.

2



Сгибаем по разметке передние половины брюк изнаночной стороной внутрь и заутюживаем стрелки.

3



2,5-3

Отстрачиваем передние половины прямой строчкой вдоль сгиба на расстоянии 2 мм от края. Для ровной строчки можно воспользоваться специальной лапкой с ограничителем. Утюжим передние половины брюк.





4



Когда брючины разворачиваем, должны получиться такие стрелки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Примечание. На задней половине брюк женской модели есть вытачка. Если вы шьёте женские брюки Клёш, то сначала нужно разметить вытачку на изнаночной стороне задней половины брюк. Затем сметать или сколоть вытачку, точно совмещая её стороны. А также стачать вытачку прямой строчкой по разметке и заутюжить в сторону среднего шва.

5



Заднюю и переднюю половины брюк складываем лицом к лицу вдоль боковых срезов. Совмещаем по меткам, уравниваем срезы и скалываем детали булавками.



6



4




2,5-3,5



7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски заутюживаем на сторону передней половины брюк.

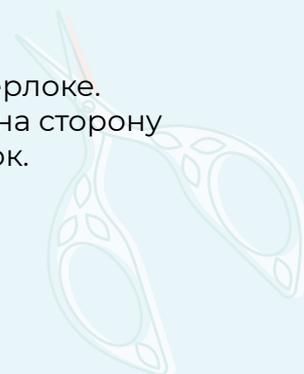



7



Складываем детали передней и задней половины брюк лицом к лицу вдоль шаговых срезов. Совмещаем метки, уравниваем срезы, скалываем детали булавками.

8



4




2,5-3,5



7

Стачиваем детали на оверлоке. Верхнюю часть шагового среза задней половины оттягиваем при стачивании, чтобы уравнять с шаговым срезом передней половины. Припуски швов заутюживаем на переднюю половину брюк.

9

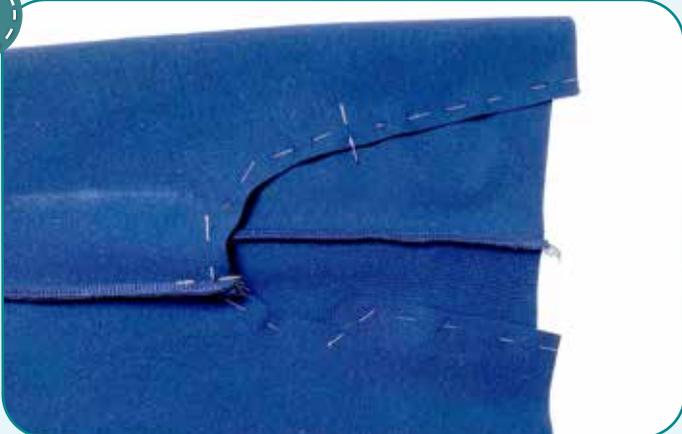

Вкладываем левую половину брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины.

10



4



2,5-3,5




7

Стачиваем детали на оверлоке.






11

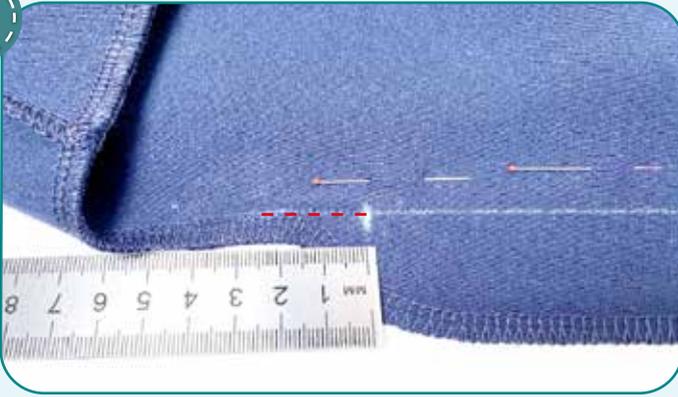

2,5-3

Прямой строчкой продлеваем центральный шов на гульфик примерно на 15-20 мм (до метки, перенесенной с выкройки).

12

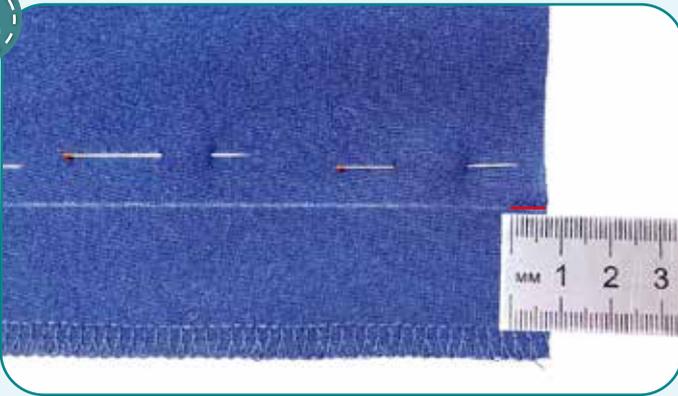


2,5-3

Верхний срез гульфика закрепляем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от верхнего среза.

13




Гульфик и шов заутюживаем на правую половинку передней части брюк. Фиксируем край гульфика булавками. Размечаем линию отстрочки гульфика.

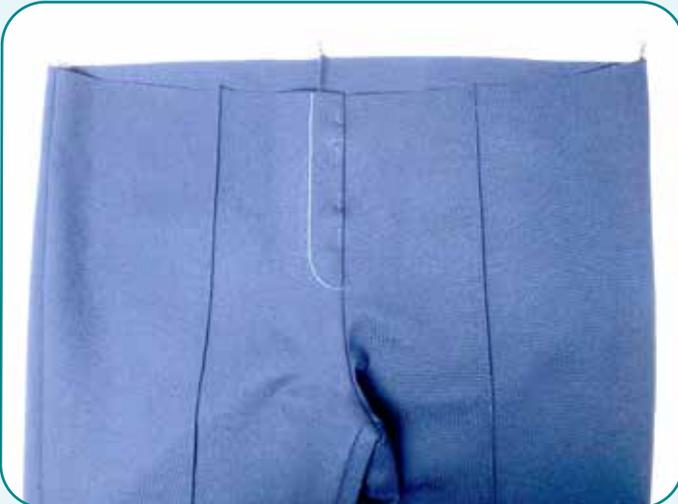



14

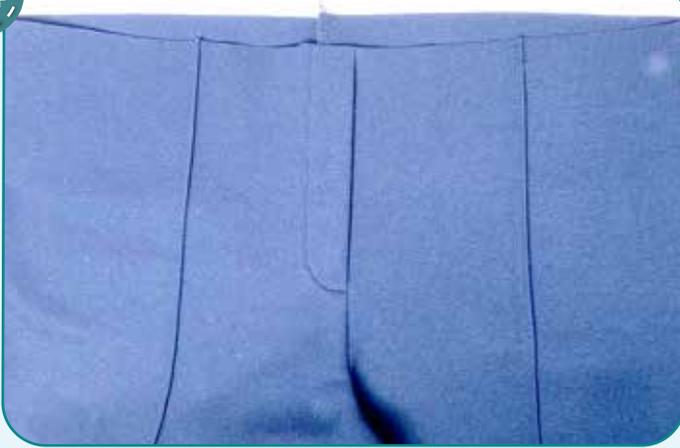

2,5-3

Отстрачиваем гульфик по разметке. Утюжим.

15



2,5-3

Складываем пояс вдоль коротких срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, скалываем булавками. Стачиваем пояс в кольцо двумя прямыми строчками на расстоянии 8 мм от края, оставив отверстие для продевания резинки длиной 15-20 мм.



16



Припуски шва разутюживаем.



17



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим. Сторона пояса с отверстием для вдевания резинки будет изнаночной стороной.

18



4

2,5-3,5

7


Складываем брюки и пояс лицевыми сторонами друг к другу, совмещая срезы, скалываем детали булавками. Совмещаем шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем пояс, избегая растяжения верхнего среза брюк. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.

19



Отмеряем резинку шириной и длиной указанной на выкройке пояса брюк. Продеваем резинку в пояс с помощью резинковдевателя или бельевой булавки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В женском варианте брюк пояс не отстрачивается. В п.18 в пояс вкладывается резинка, предварительно стачанная в кольцо, и уже затем пояс притачивается к брюкам. Пункты 19-23 пропускаются.

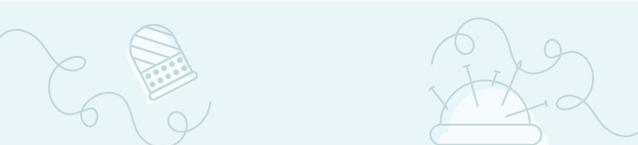

20



2,5-3

Накладываем концы резинки друг на друга и стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом. Равномерно распределяем резинку внутри пояса.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

21



Вручную зашиваем отверстие в поясе.

22



2,5-3

Отстрачиваем пояс двумя прямыми строчками на одинаковом расстоянии друг от друга, равномерно растягивая резинку.





23



Приутюживаем пояс с паром.


24



Подгибаем припуск по низу брюк на изнаночную сторону на ширину 25 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.



25



Подшиваем низ брюк на распошивальной машине. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (большая игла с закруглённым концом). Утюжим.



26



Подгибаем припуск по низу брюк на изнаночную сторону на ширину 25 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.



ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

## Брюки Клёш

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

