


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Брюки Алладины

#патыкова_алладины

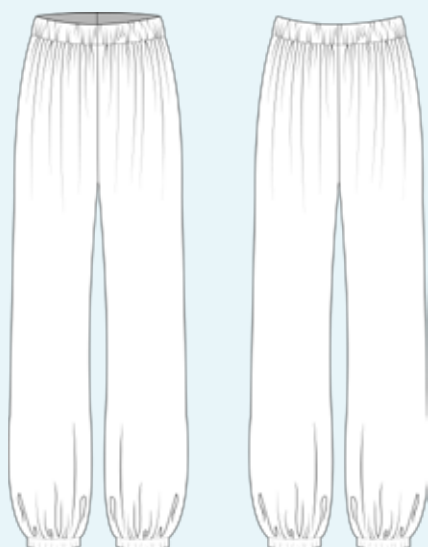

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- трикотаж вискозный,
- резинка шириной 40 мм,
- резинка шириной 20 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

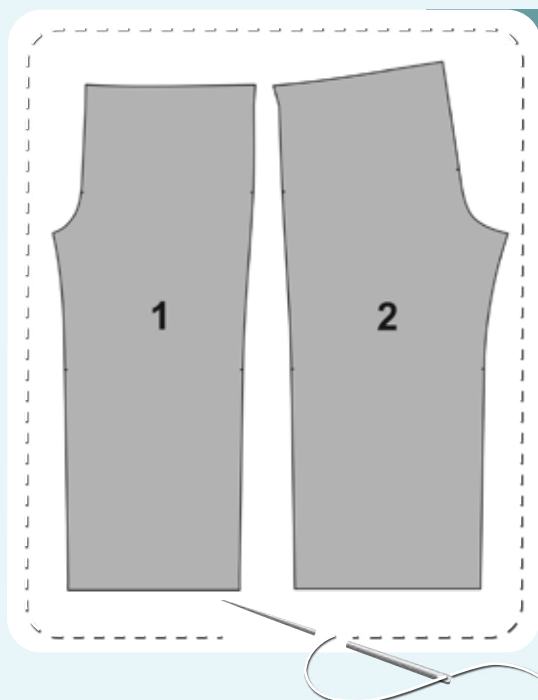

ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ВИСКОЗНОГО ТРИКОТАЖА:

- 1. передняя часть брюк – 2 детали**
- 2. задняя часть брюк – 2 детали**

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив брюк



1



4#



2,5-3,5



7

Скалываем булавками переднюю и заднюю части брюк лицом друг к другу вдоль боковых и шаговых срезов, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шагового и бокового швов заутюживаем на переднюю часть брюк. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

2



4#



2,5-3,5



7

Вкладываем левую часть брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

3



4#




2,5-3,5



7

Обмётываем верхний срез брюк на оверлоке. Утюжим.

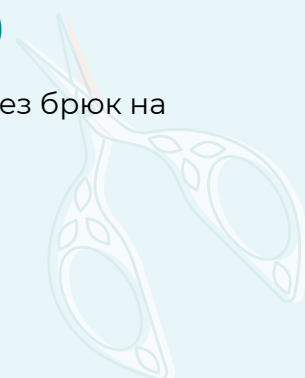

4



2,5-3

Примётываем и заутюживаем верхний срез брюк на изнаночную сторону на 45 мм. Отстрачиваем верхний край пояса на 40 мм от края. Оставляем отверстие длиной около 40 мм для вдевания резинки.



5



Отмеряем резинку шириной и длиной, указанной на выкройке. Продеваем резинку через отверстие в пояс с помощью резинковдевателя или бельевой булавки.

6



2,5-3

Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа. Убеждаемся, что пояс брюк будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.

7



2,5-3

Зашиваем оставленное ранее отверстие прямой строчкой. Равномерно распределяем резинку в поясе.

8



2,5-3

Фиксируем резинку четырьмя строчками, проложенными точно в центральные и боковые швы.



9



2,5-3,5



7

Обмётываем нижние срезы брючин на оверлоке. Утюжим.

10



2,5-3

Примётываем и заутюживаем нижние срезы брюк на изнаночную сторону на 25 мм. Отстрачиваем подгибку на расстоянии 20 мм от края. Оставляем отверстия длиной около 20 мм для вдевания резинки.

11



Отмеряем резинки шириной и длиной, указанной на выкройке. Продеваем резинки через отверстия с помощью резинковдевателя или бельевой булавки.

12



Стачиваем резинки в кольцо прямыми строчками.

13



Зашиваем оставленные ранее отверстия прямой строчкой. Равномерно распределяем резинку.

14



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Брюки Алладины

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

