


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Майка- сорочка

#патыкова_майкасорочка

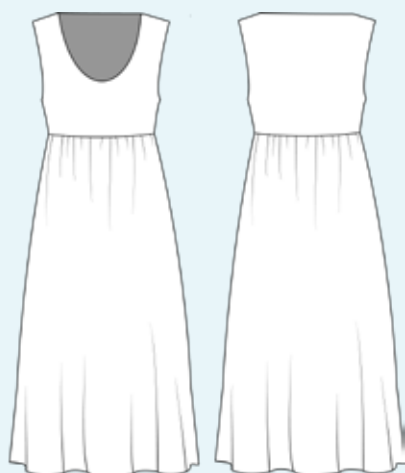

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:

- трикотажная лапша,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.



Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати

не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

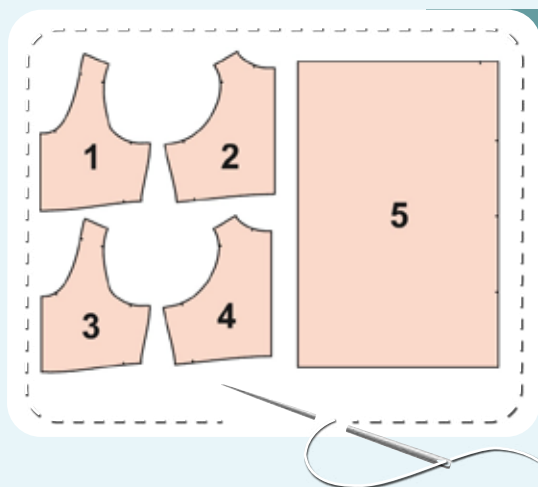

ДЕТАЛИ НОЧНОЙ СОРОЧКИ ИЗ ЛАПШИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. подкладка переда – 1 деталь со сгибом
4. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
5. юбка – 2 детали со сгибом

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив сорочки



1



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку лифа по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем перед и спинку подкладки лифа. Припуски швов заутюживаем на спинку.

2



4

2,5-3,5

7

Складываем лиф и подкладку лифа лицом к лицу. Стачиваем их вдоль горловины на оверлоке.

3



Выворачиваем и приутюживаем горловину.



4



Не выворачивая лиф на изнанку, со стороны бокового среза подворачиваем припуски проймы внутрь и скрепляем их булавкой. Продолжаем скалывать булавками вдоль проймы лиф и подкладку до плечевого шва. Вторая часть лямки должна оказаться внутри сколотой.

5



4

2,5-3,5

7

Стачиваем пройму на оверлоке. Начинаем прокладывать строчку от бокового среза и заканчиваем на 10–20 мм дальше плечевого шва. Следим, чтобы вторая часть лямки не попала в шов.



6



Выворачиваем лиф на лицевую сторону.

7



Таким же образом, начиная от бокового среза, скалываем булавками вторую половину проймы (п. 4).

8



Выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем. Так же обрабатываем вторую пройму (п. 4–8).

9



4



2,5-3,5



7


Скалываем спинку с передом лифа и подкладки вдоль бокового среза, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва проймы раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

10



Припуски шва лифа заутюживаем на перед, а припуски подкладки – на спинку.

11

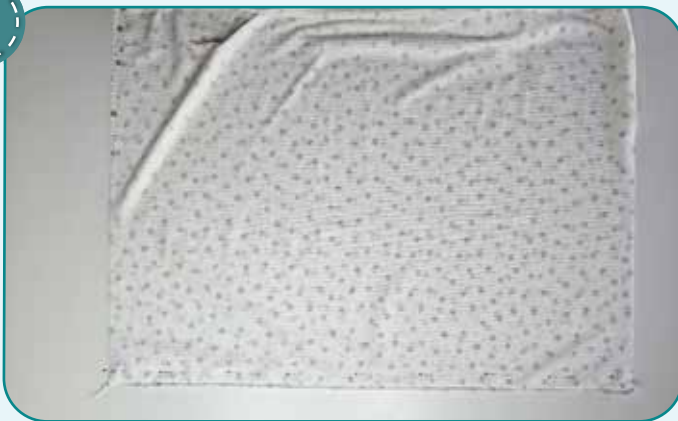

4#

2,5-3,5

7

Скалываем детали юбки лицом к лицу вдоль боковых срезов. Стачиваем их на оверлоке. Припуски заутюживаем на спинку.

12



4-5

4-5

4-5

Вдоль верхнего среза переда юбки прокладываем две параллельные строчки от метки до метки на расстоянии 3 мм и 5 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм. Такие же строчки прокладываем по спинке юбки.

13



Скалываем юбку и лиф лицом к лицу в области центров, боковых швов и меток. Стягиваем верхние срезы юбки, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Таким образом уравниваем длину среза юбки с длиной среза лифа. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всей длине.

14



4#

2,5-3,5

7

Притачиваем юбку к лифу на оверлоке. Припуски заутюживаем вверх.

15



0,5



5

Низ сорочки обрабатываем ролевым швом или мелким зигзагом. Чтобы низ получился волнистым дифференциал на оверлоке выставляем меньше 1. Значение и нужную степень волны подбираем на образцах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выполнить ролевой шов, нужно: на оверлоке оставить правую иглу, отключить нож и переключить в режим ролевого шва. Более подробно это описано в инструкции к вашей модели оверлока.

16



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Майка-сорочка готова!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Майка- сорочка

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

