


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Пике

#патыкова_костюмпике

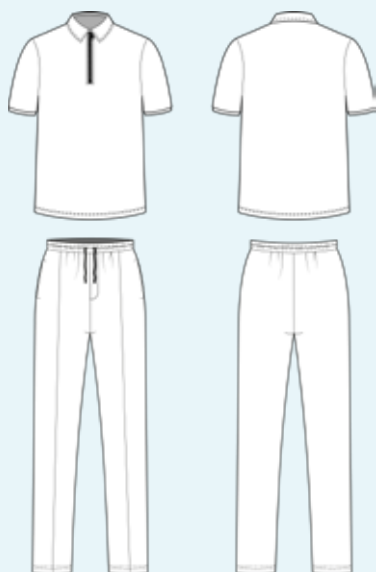

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- пике двухнитка,
- резинка шириной 40 мм,
- неразъёмная молния длиной 16 см,
- кантенбанд (клеевая кромка или долевик),
- дублерин для трикотажа,
- шнур,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 75-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки, молнии и шнура указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатировать: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром. Распечатываем и склеиваем детали

выкройки. При печати обязательно проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

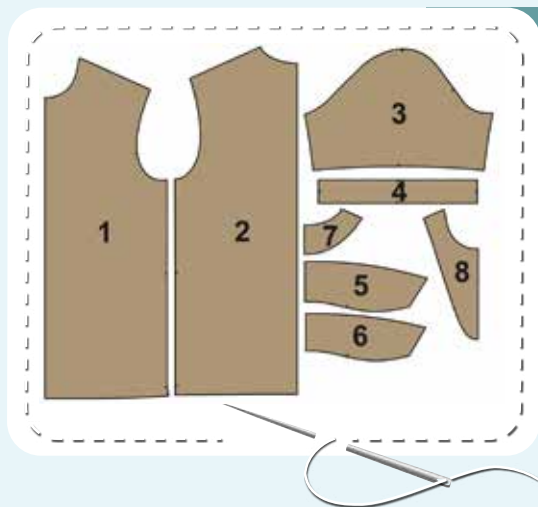

ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ ИЗ ПИКЕ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. обтачка по низу рукава – 2 детали
5. верхний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
6. нижний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
7. обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
8. обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)

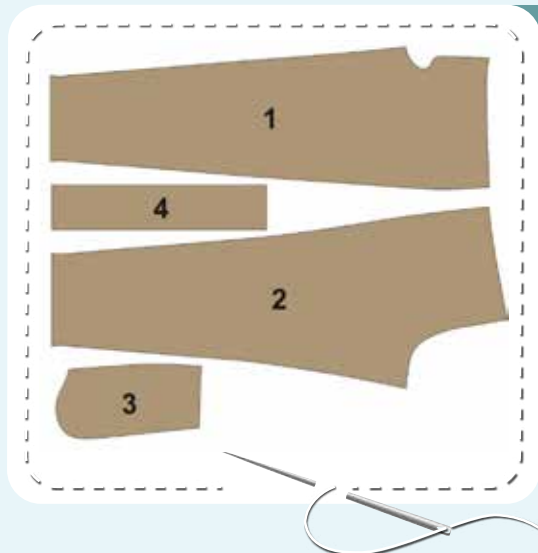

БРЮК ИЗ ПИКЕ:

1. передняя часть – 2 детали
2. задняя часть – 2 детали
3. мешковина кармана – 4 детали
4. пояс – 1 деталь со сгибом

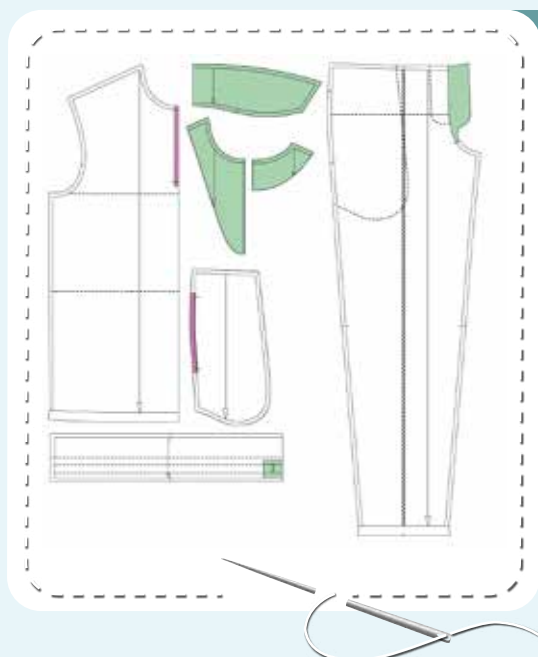


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - перед вдоль линий притачивания молнии
 - область входа в карман на двух мешковинах
- Жёлтый – дублирин для трикотажа:
 - обе детали воротника
 - обтачки горловины переда и спинки
 - область прорезей для шнура на поясе
 - гульфик левой передней части брюк

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив футболки



1



Верхний воротник, нижний воротник, обтачки горловин переда и спинки кроим грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

2




Выкраиваем верхний воротник, нижний воротник, обтачки горловин переда и спинки. Проклеиваем перед вдоль линий притачивания молнии кантенбандом (долевиком).

3



Переносим метку разреза и места окончания молнии на лицевую сторону переда. Ширина метки должна быть равна половине ширины молнии (в данном примере это 15 мм). При необходимости укорачиваем молнию до необходимой длины.

4

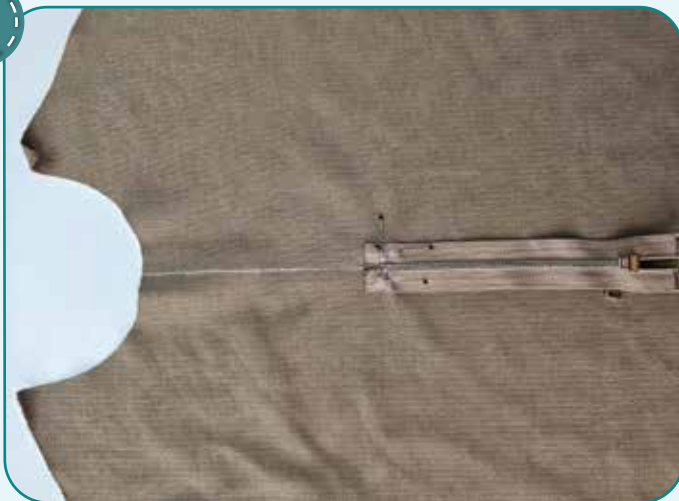

Прикалываем молнию вниз головой к этой отметке лицом к лицу, совмещая конец молнии с меткой окончания разреза.

5



Притачиваем молнию к переду прямой строчкой длиной 15 мм строго по нанесенной разметке.



6




Разрезаем перед по линии, не доходя 15 мм до метки конца разреза. Делаем два разреза наискосок, не доходя 1 мм до концов шва притачивания молнии, чтобы получился уголок.

7



Примётываем одну из половинок молнии к разрезу лицом друг к другу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она не лежала волнами и не стягивала ткань. Верхний хвостик молнии подворачиваем, как на фото, а верхний край молнии размещаем на 8 мм ниже верхнего среза.

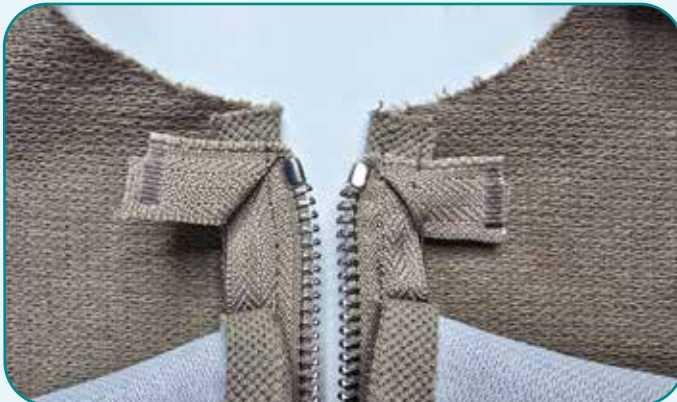


ПРИМЕЧАНИЕ. Изначально я забыла подвернуть хвостики и потом пришлось немного распустить и вернуться к этому пункту.


8



Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 7 мм от края. Строчку начинаем точно от конца предыдущего поперечного шва. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьём дальше.

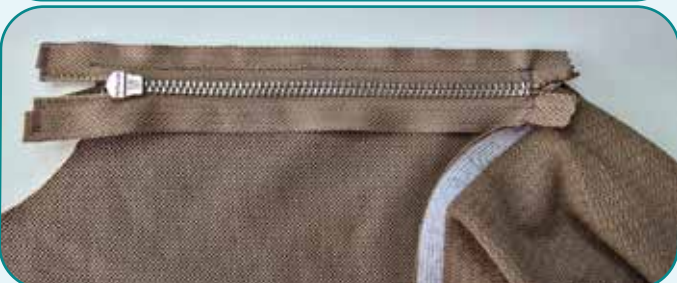

9

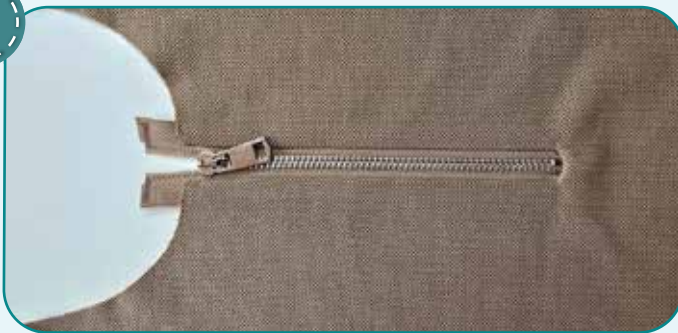


2,5-3

Примётываем или прикалываем вторую половину молнии (лицом к лицу) к другой стороне разреза. Конец тесьмы молнии подворачиваем. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии

7 мм от края, таким же образом, как её первую половину. Застёгиваем молнию, убеждаемся, что верхние срезы горловины совпадают, что молния лежит ровно, не волнами. Утюжим.

10

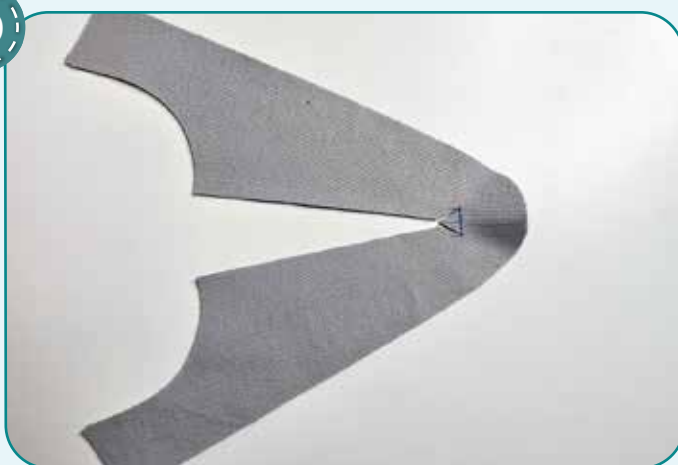

Размечаем на обтачке горловины переда точную длину и ширину разреза под молнию. Они должны быть равны длине и ширине разреза на передне. Разрезаем по разметке и надсекаем конец разреза уголком.

11



2,5-3

Примётываем уголок лицевой стороной к молнии и притачиваем прямой строчкой. Строчка должна совпадать со строчкой притачивания молнии к переду.

12



2,5-3

Примётываем одну из сторон разреза обтачки горловины переда лицевой стороной к молнии. Шов прокладываем со стороны переда, он должен совпадать со швом притачивания молнии. Удобнее всего воспользоваться однорожковой лапкой для притачивания молнии. Конец шва должен совпасть с концом поперечного шва.

13



2,5-3

Таким же образом притачиваем вторую половинку разреза обтачки горловины переда (п. 12). Утюжим.

14



2,5-3,5



7

Стачиваем на оверлоке обтачки горловины переда и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Припуски швов заутюживаем на обтачку спинки.

15



2,5-3,5



7

Внешние срезы обтачек обмётываем на оверлоке. Утюжим.

16



2,5-3,5



7

Складываем детали переда и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем детали булавками и стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

17



1,5-2

Смётываем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая срезы. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края мелкими стежками.



18



Срезаем уголки припусков воротника.

19



2,5-3

Выворачиваем воротник, расправляем уголки. Утюжим, образуя перекант на нижний воротник. Отстрачиваем воротник на расстоянии 5 мм от края. Снова утюжим.

20



2,5-3

Прикалываем воротник к горловине (нижним воротником к лицу футболки), совмещая срезы. Края воротника совмещаем со швами притачивания обтачки горловины переда. Фиксируем края воротника прямыми строчками на расстоянии 7 мм от срезов.



21



2,5-3

Поверх воротника прикалываем обтачки. Для более аккуратного выполнения этого узла фиксируем обтачку горловины переда около молнии прямыми строчками на расстоянии 7 мм от среза (около 20–30 мм).

22



4#

2,5-3,5

7

Стачиваем все слои на оверлоке. Выворачиваем на лицевую сторону и утюжим.

23



Расправляем обтачку горловины спинки, совмещаем плечевые швы, прикалываем или примётываем её к спинке.

24



↺

2,5-3

↺


↺

2,5-3

Притачиваем обтачку к спинке прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края. Шов прокладываем от одного плечевого шва до другого. Утюжим.



25

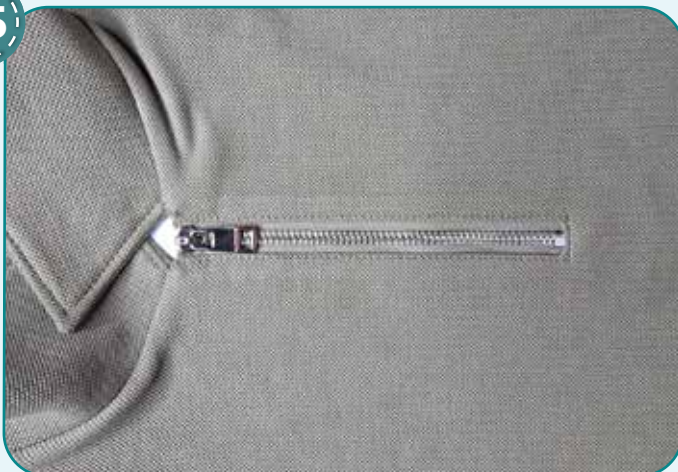

2,5-3

Отстрачиваем молнию на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

26



2,5-3,5



7

Рукав вкладываем в пройму лицом к лицу. Совмещаем все метки и скалываем детали булавками. Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. Аналогично втачиваем второй рукав.

27



2,5-3,5



7

Стачиваем боковой шов спинки с передом и боковой шов рукава единой строчкой на оверлоке. Припуски заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

28



2,5-3,5



7

Складываем обтачку низа рукава пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

29



Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

30



Согнув обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем её.

31



4

2,5-3,5

7

Совмещая шов обтачки и боковой шов рукава, притачиваем обтачку на оверлоке. Швы заутюживаем кверху.

32



↺

2,5-3

↺

2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания обтачки прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим. Аналогично обрабатываем вторую обтачку (п. 28-32).

33



2,5-3

2,5-3

5,6

Подгибаем низ футболки на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

34



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим и футболка готова!

Пошив брюк



1



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вход в карман на двух мешковинах. Дублируем гульфик левой передней части брюк и область прорезей для шнура на поясе.

2



Сгибаем выкройку передней части брюк посередине между линиями отстрочки стрелки. Прикладываем к деталям передних частей брюк и наносим разметку стрелок с лицевой стороны.


3



Сгибаем по разметке передние части брюк изнаночной стороной внутрь и заутюживаем стрелки.



4

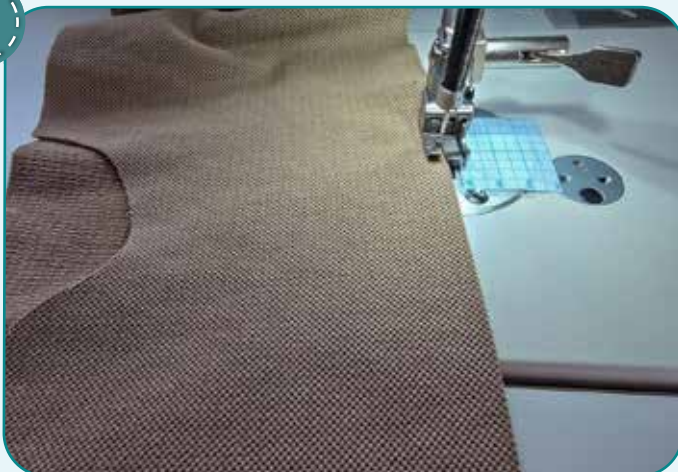

2,5-3

Отстрачиваем стрелки прямой строчкой вдоль сгиба на расстоянии 2 мм от края. Удобнее всего воспользоваться лапкой с ограничителем для ровной строчки. Утюжим.



5



2,5-3

Размечаем припуски на детали мешковины кармана, проклеенной долевиком. Прикладываем мешковину кармана к передней части брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Уравниваем срезы и фиксируем детали булавками. Притачиваем мешковину П-образной прямой строчкой на расстоянии 8 мм от края по разметке.

6



Делаем надсечки к углам строчки, не доходя 1 мм до строчки. Припуски заутюживаем на мешковину. Затем заутюживаем мешковину кармана на изнаночную сторону так, чтобы образовался перекант на сторону мешковины.

7



2,5-3

Прокладываем прямую строчку вдоль входа в карман на расстоянии 7 мм от края. Утюжим.

8



2,5-3,5



7

Прикладываем вторую мешковину кармана к первой лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки и скалываем детали булавками. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

9



2,5-3

Фиксируем мешковины выше и ниже входа в карман, а также вдоль верхних срезов, прямыми строчками на расстоянии 5 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 5-9).

10



4#

2,5-3,5

7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю часть брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

11



↺

—

↻

2,5-3

Фиксируем входы в боковые карманы двумя поперечными строчками длиной 7 мм. Строчки должны начинаться от бокового шва. Утюжим.

12



4#

2,5-3,5

7

Вкладываем правую брючину в левую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральные срезы, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем на оверлоке. Шов заутюживаем на левую сторону.

13




↺

—

↻

2,5-3

Прямой строчкой продлеваем центральный шов на гульфик примерно на 25–30 мм до метки, перенесенной с выкройки.

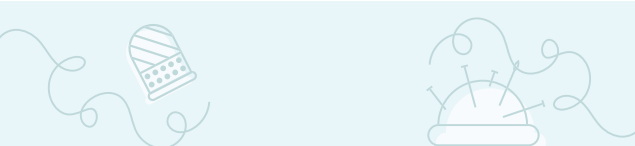

14



2,5-3

Заутюживаем гульфик и шов на левую половинку брюк. Фиксируем его булавками. С изнаночной стороны пристрачиваем гульфик по краю оверлочной строчки, а также фиксируем верхний срез гульфика. Утюжим.




15



С помощью лапки для петель вымётываем петли длиной около 10 мм. Аккуратно пробиваем петли с помощью распаривателя, не затрагивая нити швов. Утюжим.

16

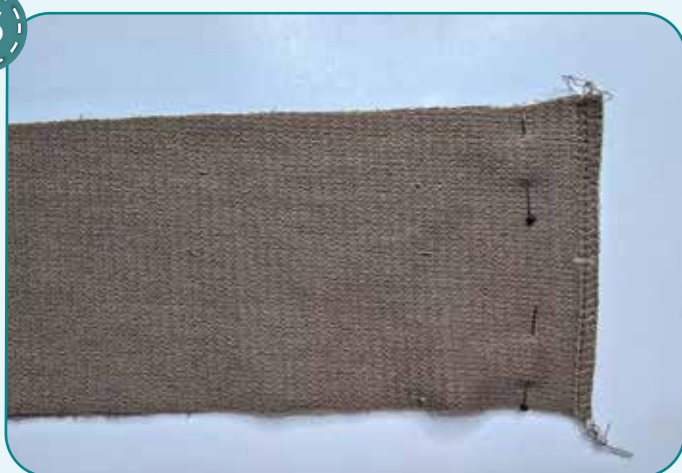


2,5-3,5



7

Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

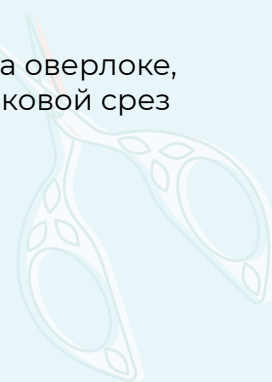



17



Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать лишнего утолщения при притачивании.

18



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

19



4#



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Притачиваем пояс на оверлоке. Оставляем технологическое отверстие для вдевания резинки длиной около 40 мм.

20



Отрезаем резинку нужной длины. Продеваем резинку через незашитое отверстие.



21



Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки брючин. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке. При необходимости измените длину резинки.

22



Стачиваем оставленное отверстие в поясе на оверлоке. Концы нитей завязываем и прячем в шов.

23



Равномерно распределяем резинку внутри пояса. Прокладываем две параллельные строчки на одинаковом расстоянии, равномерно растягивая пояс и резинку. Утюжим пояс.





24



Подгибаем низ брючин на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

25



Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Пике

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

