


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Брюки Бананы

#патыкова_бананы

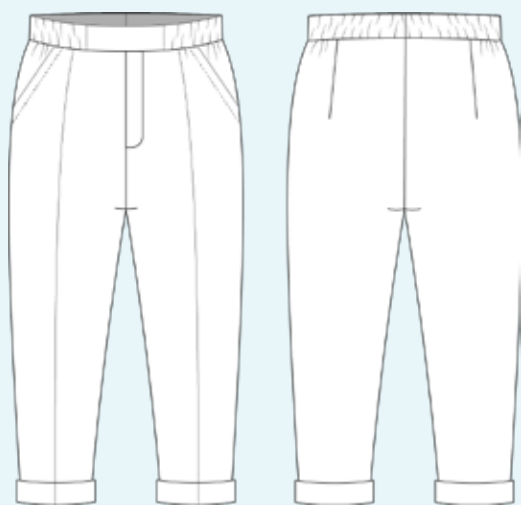

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- джерси,
- долевик (кантенбанд),
- дублерин для трикотажа,
- резинка шириной 40 мм (для размеров 98-140) или 45 мм (для размеров 146-164),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина и ширина резинки указана на выкройке пояса брюк. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

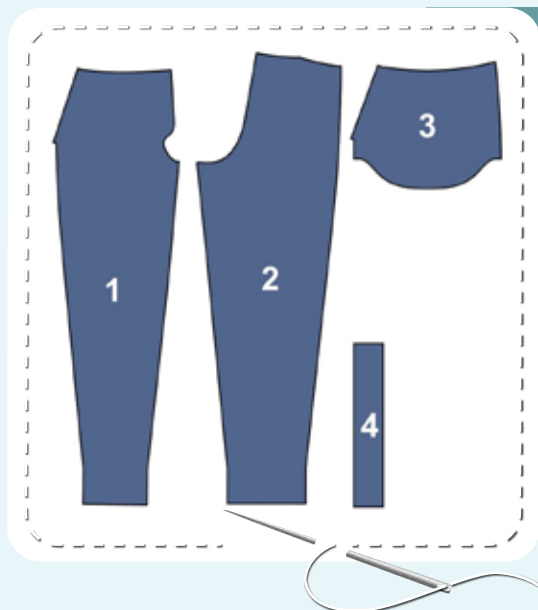

ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ДЖЕРСИ:

1. передняя половина брюк – 2 детали
2. задняя половина брюк - 2 детали
3. мешковина – 2 детали
4. пояс – 1 деталь со сгибом

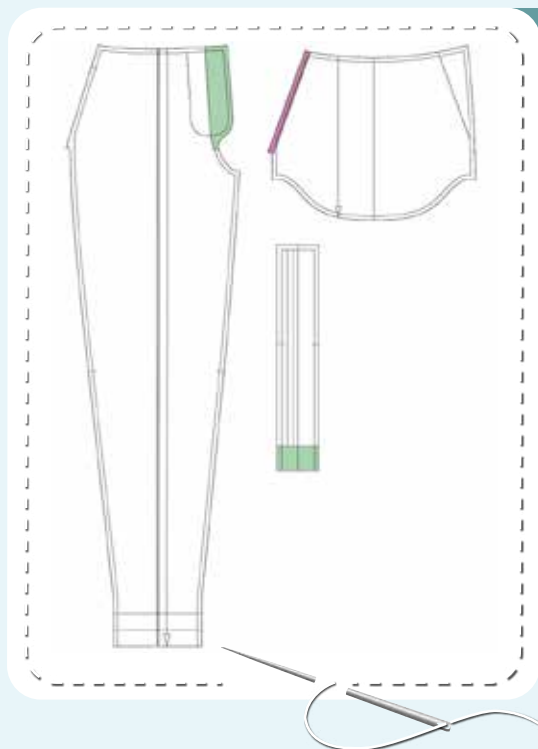


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – дублирин для трикотажа:
 - гульфик левой передней половины брюк
 - центральная часть пояса
- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - вход в карман на мешковинах карманов

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив брюк



1



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вход в карман на обеих мешковинах. Дублируем гульфик левой передней половины брюк и центральную часть пояса до разметки.

2



Сгибаем выкройку передней половины брюк посередине между линиями отстрочки стрелки. Прикладываем к деталям передних половин брюк и наносим разметку стрелок с лицевой стороны.

3



Сгибаем по разметке передние половинки брюк изнаночной стороной внутрь и заутюживаем стрелки.



4




2,5-3

Отстрачиваем стрелки прямой строчкой вдоль сгиба на расстоянии 2 мм от края. Удобнее всего воспользоваться лапкой с ограничителем для ровной строчки. Утюжим.



5

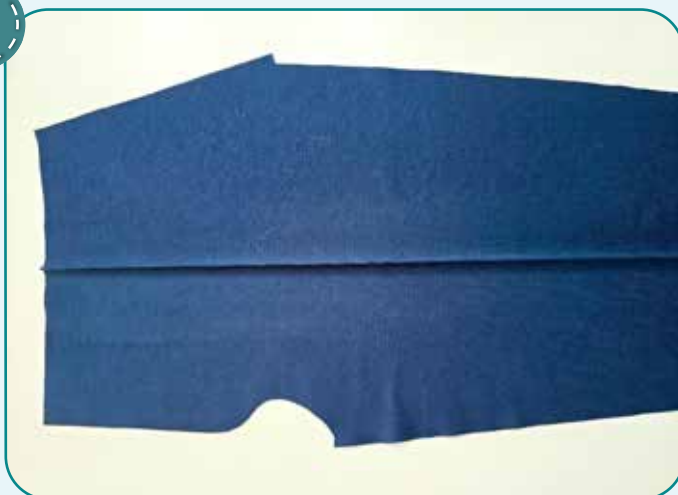

Когда брючины разворачиваем, должны получиться такие стрелки.

6



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками мешковину кармана к передней половине брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

7



2,5-3

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

8



2,5-3,5



7

Сгибаем мешковину кармана вдоль меток лицом внутрь, скалываем булавками вдоль нижнего среза. Стачиваем деталь на оверлоке. Утюжим карман.

9



2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4-5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 6-9).



10



На изнаночной стороне задней половины брюк размечаем вытачку.


11



Смётываем или скалываем вытачку, точно совмещая её стороны. Стачиваем вытачку прямой строчкой по разметке. Заутюживаем вытачку к центру. Таким же образом обрабатываем вытачку на второй задней половине брюк.



12



Скалываем переднюю и заднюю половины брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю часть брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

13



2,5-3

У нижнего края входа в карман ставим поперечную закрепку длиной около 7 мм. На второй брючине ставим такую же закрепку.

14




2,5-3,5



7

Вкладываем правую брючину в левую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральные срезы, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем на оверлоке. Шов заутюживаем на левую сторону.

15

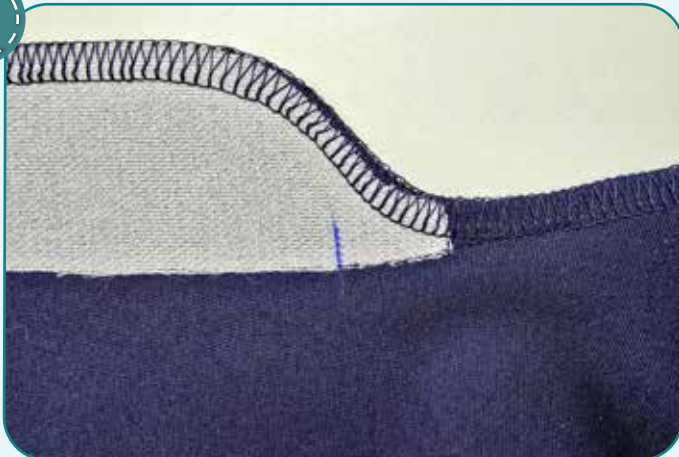

2,5-3

Прямой строчкой продлеваем центральный шов на гульфик примерно на 25-30 мм до метки, перенесенной с выкройки.





16



Заутюживаем гульфик и шов на левую половинку брюк. Фиксируем его булавками.



17



С изнаночной стороны пристрачиваем гульфик по краю оверлочной строчки. Утюжим.



18



2,5-3

Фиксируем верхний срез гульфика.

19



2,5-3,5



7

Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

20



Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать лишнего утолщения при притачивании.

21



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

22



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Притачиваем пояс на оверлоке. Строчку начинаем и заканчиваем на 1 см дальше от меток края резинки.

23




2,5-3

На поясе размечаем линии притачивания резинки. Отрезаем резинку нужной длины. Продеваем резинку через незашитое отверстие. Прикалываем резинку таким образом, чтобы она попала в швы притачивания. Прокладываем прямые строчки поперёк пояса, убеждаемся, что резинка зафиксирована.



24

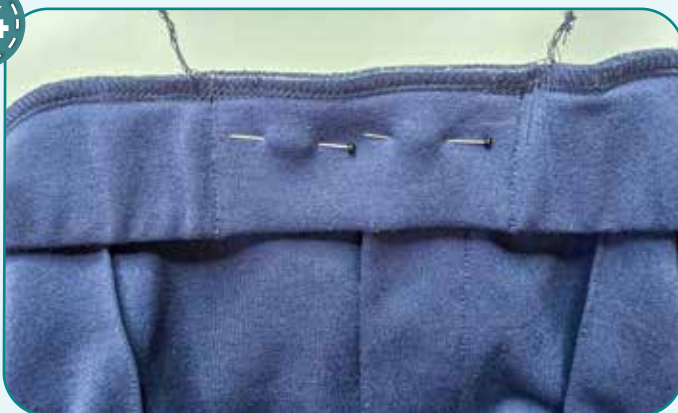

2,5-3,5



7

Притачиваем центр пояса на оверлоке. Концы нитей завязываем и прячем в шов.

25



2,5-3

Равномерно распределяем резинку внутри пояса. Прокладываем две параллельные строчки на одинаковом расстоянии, равномерно растягивая пояс и резинку. Строчки начинаем и заканчиваем точно у строчек, которыми фиксировали концы резинки. Утюжим пояс.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки и отворотов. Также необходимо оценить насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

26



Подгибаем низ брючин на изнаночную сторону на 50 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем брючины на распошивальной машинке. Снова утюжим.

27



Подгибаем низ брючин на лицевую сторону таким образом, чтобы образовался отворот высотой 30 мм. Заутюживаем отвороты. Фиксируем края отворотов с помощью двух поперечных прямых строчек длиной 15 мм вдоль бокового и шагового швов. Таким же образом фиксируем второй отворот.

28



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Брюки Бананы

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA