

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Рубашка Школьная

#патыкова_рубашкашкольная



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- джерси,
- дублерин,
- кнопки Alfa диаметром 12,5 мм – 9 шт.,
- киперная лента,
- нитки в цвет ткани,
- уплотнительное кольцо для кнопки 12,5 мм - 9 шт. (по желанию),
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати

не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

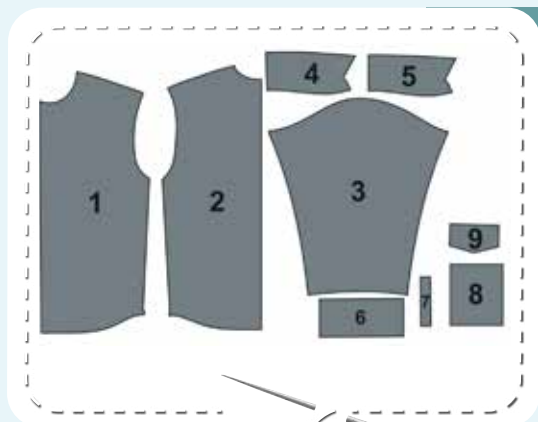

ДЕТАЛИ РУБАШКИ ИЗ ДЖЕРСИ:

1. полочка – 2 детали
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. воротник верхний - 1 деталь со сгибом
5. воротник нижний - 1 деталь со сгибом
6. манжета рукава – 2 детали
7. окантовка разреза – 2 детали
8. карман – 1 деталь
9. клапан кармана – 2 детали

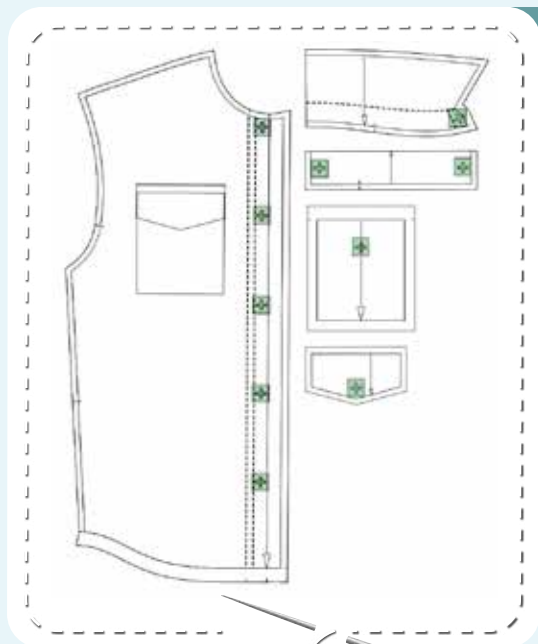


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – дублерин для трикотажа:
- области установки кнопок на полочках, манжетах, верхнем воротнике, кармане и клапане кармана

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив рубашки




1

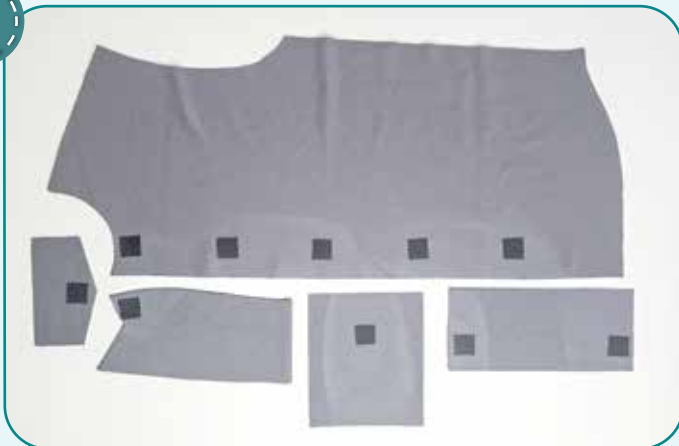

Проклеиваем кусочками дублерина 25x25 мм области установки кнопок на полочках, манжетах, верхнем воротнике, кармане и клапане кармана.

2

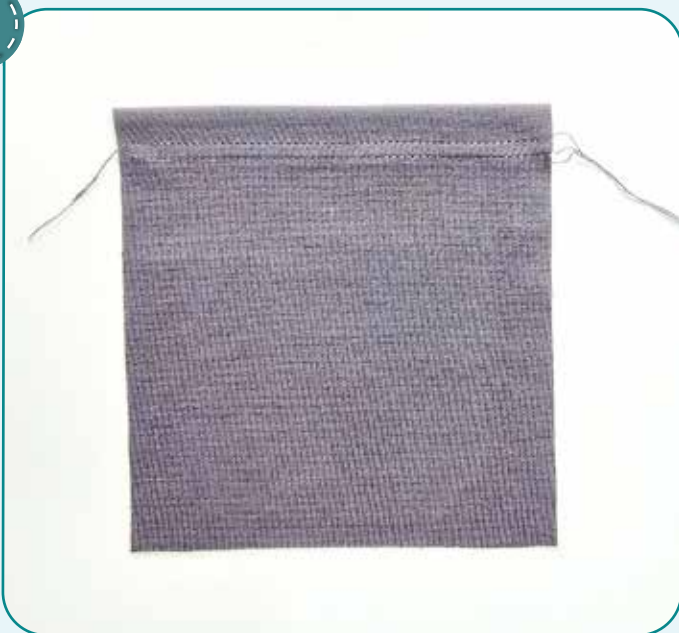

Заутюживаем верхний срез кармана на 20 мм. Подшиваем верх кармана на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне. Утюжим подгибку.

3



Размечаем припуски 15 мм с изнаночной стороны кармана. Сгибаем нижние уголки кармана под 45 градусов лицевой стороной внутрь и скалываем булавками. Чертим с изнаночной стороны кармана две линии под углом 90 градусов к сгибу. Линии должны выходить точно из вершин углов готового кармана. Прошиваем прямыми строчками по размеченным линиям.




4



Срезаем припуски до 3 мм и уголки.

5

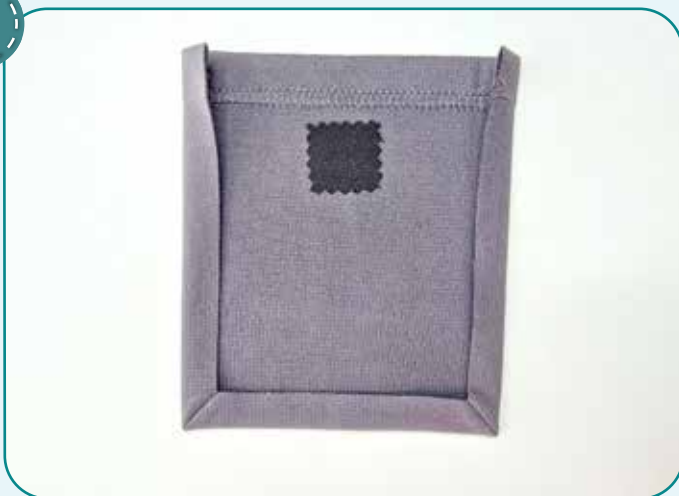

Выворачиваем на лицевую сторону, расправляем уголки и заутюживаем припуски кармана.

6



На левой полочке с лицевой стороны размечаем местоположение кармана.

7



Примётываем или приклеиваем клеем-карандашом карман к полочке.

8



2,5-3

Настрачиваем карман с трех сторон, отступая 1 мм от края. Утюжим карман.

9



2,5-3


Складываем детали клапана лицом к лицу. Стачиваем по 4 срезам (кроме верхнего) прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

10



Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до края.

11

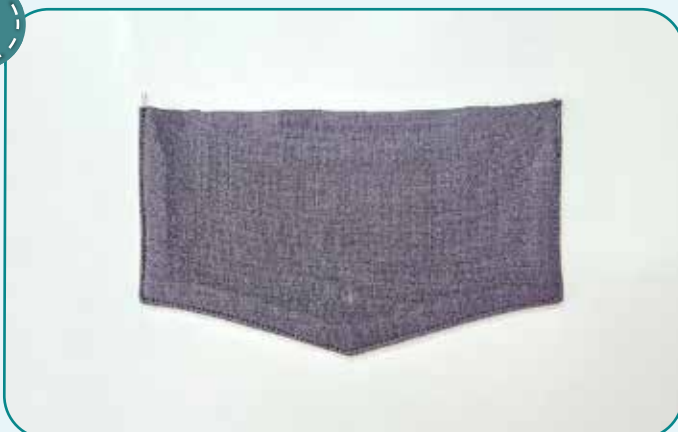

2,5-3

Выворачиваем клапан на лицевую сторону, расправляем уголки и утюжим. Отстрачиваем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Снова утюжим.



12



С лицевой стороны левой полочки размечаем линию притачивания клапана и, ниже, ещё одну параллельную линию на расстоянии 1 см, к которой будем прикладывать клапан. На клапане тоже размечаем линию притачивания клапана на расстоянии 1 см от края.

13



Прикалываем клапан к полочке лицом к лицу, ориентируясь на разметку. Притачиваем его прямой строчкой по размеченной ранее линии.



14



Срезаем припуск клапана до 4 мм.



15



2,5-3

Отгибаем клапан на карман. Приутюживаем. Отстрачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания. Снова утюжим.

16



2,5-3,5



7

Обмётываем центральный срез полочки. Затем заутюживаем планку полочки на изнаночную сторону по разметке на 30 мм. Таким же образом обрабатываем вторую планку.

17



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками полочки к спинке вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочки.

18



2,5-3

Скалываем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая срезы. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.



19



Срезаем уголки припусков. Вдоль закруглений делаем V-образные надсечки, не доходя 1 мм до строчки.

20



2,5-3

Выворачиваем воротник на лицевую сторону. Утюжим, образуя перекант на сторону нижнего воротника. Отстрачиваем воротник прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.

21



2,5-3

Прикалываем или примётываем воротник к горловине (нижним воротником к лицевой стороне рубашки). Края воротника совмещаем с метками перегиба планки. Фиксируем края воротника прямыми строчками длиной около 30 мм. Строчки прокладываем на расстоянии 7 мм от срезов.

22



2,5-3

Перегибаем планки пополам на лицевую сторону, поверх воротника. Фиксируем планки прямыми строчками на расстоянии 7 мм от срезов.

23



4#

2,5-3,5

7

Притачиваем воротник на оверлоке. Припуски заутюживаем на изделие.

24



Утюжим киперную ленту, придавая ей форму горловины.

25



↺

2,5-3

↺

↺

Закрываем киперной лентой шов притачивания воротника (от одной детали планки до другой). Киперная лента должна заходить на детали планки примерно на 10 мм. Притачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы игла попадала в левый край оверлочной строчки и находилась на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.



26



↺

2,5-3

↺

↺

Примётываем свободный край киперной ленты к рубашке, закрывая оверлочную строчку. Настрочиваем ленту прямой строчкой от одной детали планки до другой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим горловину.



27



Разрезаем рукав по разметке разреза рукава, указанной на выкройке.

28



2,5-3

Раскрываем разрез так, чтобы он образовал прямую линию. Прикалываем окантовку разреза к разрезу рукава лицевыми сторонами друг к другу. Вершина разреза будет отступать от края окантовки на 4-5 мм. Пришиваем окантовку прямой строчкой на расстоянии 5 мм от среза. Строчку прокладываем со стороны рукава, чтобы предотвратить образование складок. Заутюживаем припуски на окантовку.

29



Подворачиваем окантовку два раза на изнаночную сторону вокруг припуска. Смётываем мелкими стежками таким образом, чтобы окантовка перекрывала строчку. Утюжим.

30



2,5-3

Прошиваем прямой строчкой с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что с изнаночной стороны окантовка так же ровно прошита. Убираем наметочную нитку, утюжим.



31



2,5-3

Складываем разрез пополам лицом к лицу и на вершине разреза прошиваем прямой строчкой наискосок, как вытачку.

32



Окантовку переднего края разреза (этот край находится дальше от бокового среза рукава) подворачиваем внутрь и заутюживаем.

33



2,5-3

Закладываем складку по нанесенным меткам (сгиб с лицевой стороны должен быть направлен в сторону разреза) и закалываем булавкой. Фиксируем складку прямой строчкой на расстоянии 5 мм от среза. Повторяем операции со вторым рукавом (п. 27-33).

34



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками рукава к проймам лицевыми сторонами друг к другу, внимательно совмещая метки. Втачиваем рукава на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на рукава.

35



4#

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

36



Заутюживаем припуски длинных сторон манжеты на 10 мм на изнаночную сторону. Затем заутюживаем её пополам.

37



↺

2,5-3

↺

↺

Примётываем манжету к рукаву лицевыми сторонами друг к другу. Пристрачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва заутюживаем на манжету.

38



↺

2,5-3

↺

↺

Сгибаем манжету пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками боковые срезы. Прошиваем боковые срезы прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.



39



Срезаем уголки припусков.

40



Манжету выворачиваем и утюжим. Примётываем вручную свободный край манжеты так, чтобы он закрывал шов притачивания. Отстрачиваем манжету с лицевой стороны вдоль шва притачивания на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что внутренняя сторона тоже равномерно отстрочена. Убираем наметку и утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую манжету (п. 36–40).

41



Отворачиваем планку на лицевую сторону. Скалываем низ рубашки и планки лицом к лицу. Стачиваем их на расстоянии 20 мм от низа рубашки прямой строчкой.

42



Срезаем уголок припуска. Выворачиваем планку и утюжим.





43



Подгибаем низ рубашки на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Замётываем край изделия.

44



Подшиваем низ рубашки на распошивальной машинке. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем узлы и прячем в шов. Снова утюжим.

45



Переносим метки расположения кнопок на полочки, манжеты, карман и клапан. Пробиваем отверстия диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или шила. Устанавливаем кнопки с помощью пресса. Рекомендую использовать уплотнительные кольца, чтобы предотвратить вырывание кнопок.

46



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Рубашка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Рубашка Школьная

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA